


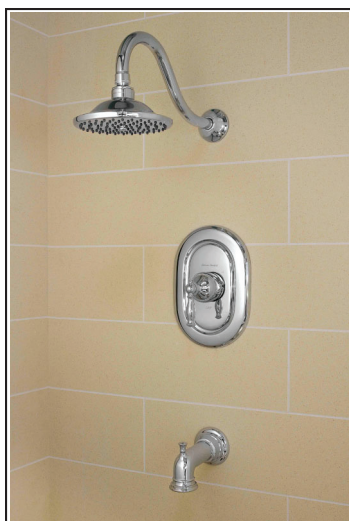

Garniture de bain-douche T440502

DESCRIPTION GÉNÉRALE :


TRIM KIT

Pomme de douche à gouttes de pluie 6 po (152mm) fabrication en laiton un débit maximum de 2,15 gpm/9,5 L/min. Bras de douche en crosse mural de 12 po (305mm). Bec inverseur métallique emmanché. Disponible avec poignées à levier métalliques. Plaque de finition murale métallique.

CORPS DE VALVE BRUT

Corps en laiton coulé, cartouche à disques en céramique sans rondelle de 47 mm avec contrôle de débit et température, et dispositif de sécurité anti-brûlure. La cartouche à pression équilibrée maintient une température de sortie constante même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau froide varie. Entrées et sorties de 1/2 po (à soudure directe, filetées ou PEX). Disponibles avec robinets d'arrêt à tournevis. Protecteur de plâtre conçu pour être utilisé comme plaque de soutien pour les murs minces Le corps de valve peut être utilisé avec une gamme de garnitures bain-douche décoratifs.

Le corps de valve peut être utilisé avec une gamme de garnitures bain-douche décoratifs.

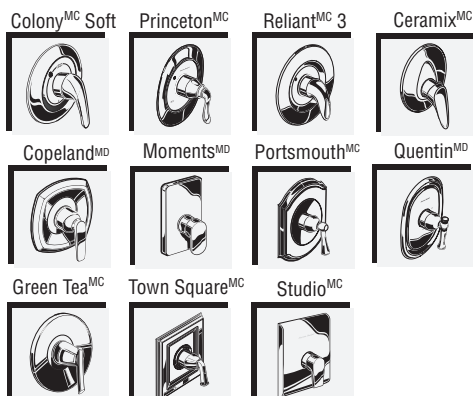

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Robinet de Bain-douche faucet est doté pomme de douche à gouttes de pluie 6 po (152mm) fabrication en laiton un débit maximum de 2,15 gpc/9,5 L/min. Il est également doté Corps de valve en laiton coulé. Il est également doté d'une cartouche à disques en céramique que facilite le contrôle du débit et de la température de l'eau. Robinet est également doté d'une Cartouche de valve à pression équilibrée avec dispositif à membrane mis au point pour éliminer le débit croisé. Évite les défaillances attribuables aux dépôts de minéraux. Il est également doté d'une dispositif de sécurité anti-brûlure. Robinet doit être : Corps de valve brut - modèle American Standard n° R12____, Ensemble de garniture - modèle American Standard n° T44050____.

NUMÉRO DE MODÈLE :

ENSEMBLES DE GARNITURE :

- ☐ **T440502 Ensemble de garniture BAIN-DOUCHE** Quentin Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.
- ☐ **T440501 Ensemble de garniture DOUCHE SEULEMENT** Quentin Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.
- ☐ **T440500 Ensemble de garniture VALVE SEULEMENT** Quentin Poignée à levier métallique. SANS corps de valve.

VALVES BRUTES :

- ☐ **R120 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement** Entrées/sorties à soudure directe. SANS garniture.
- ☐ **R120SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement av robinets d'arrêt à tournevis** Entrées/sorties à soudure directe. Robinets d'arrêt à tournevis. SANS garniture.
- ☐ **R125 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement** Entrées/sorties filetées femelles. SANS garniture.
- ☐ **R125SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement uniquement avec robinets d'arrêt à tournevis** Entrées/sorties filetées femelles. Robinets d'arrêt à tournevis. SANS garniture.
- ☐ **R127 Corps de valve brut à pression équilibrée seulement** PEX entrées/sorties à soudure directe. SANS garniture.
- ☐ **R127SS Corps de valve brut à pression équilibrée seulement av robinets d'arrêt à tournevis** PEX entrées/sorties à soudure directe. Robinets d'arrêt à tournevis SANS garniture.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Corps de valve en laiton coulé : Durable - Une qualité qui dure toute vie. Matériau idéal pour un contact prolongé avec l'eau.

Cartouche à disques en céramique : Assure un rendement antigoutt vie. Facilite le contrôle du débit et de la température de l'eau.





Cartouche de valve à pression équilibrée : Maintient une température sortie constante même lorsque la pression de l'eau chaude et de l'eau froide varie. Dispositif à membrane mis au point pour éliminer le débit croisé. Évite les défaillances attribuables aux dépôts de minéraux - idéal pour une utilisation avec de l'eau dure.

Dispositif anti-brûlures réglable : Limite le volume d'eau chaud mélangé à l'eau froide.

Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable : Limite la quantité d'eau chaude à être mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure accidentelle.

Protecteur de plâtre exclusif : Le protecteur de plâtre est conçu pour protéger la valve lors de l'installation et sert de soutien lors l'installation sur des murs minces. La conception en deux pièces permet à la valve d'être mise à l'essai avant l'installation de la garniture.

Large éventail de raccords : De 1 5/8 po à 3 1/4 po.

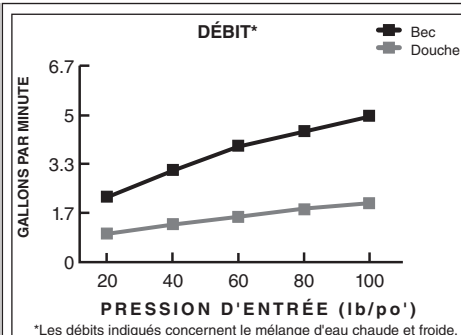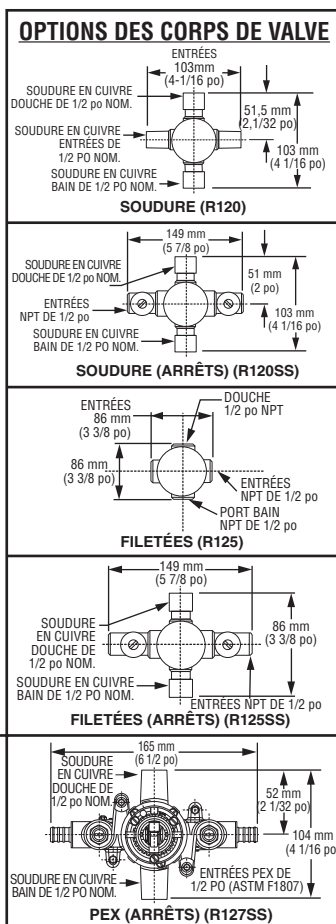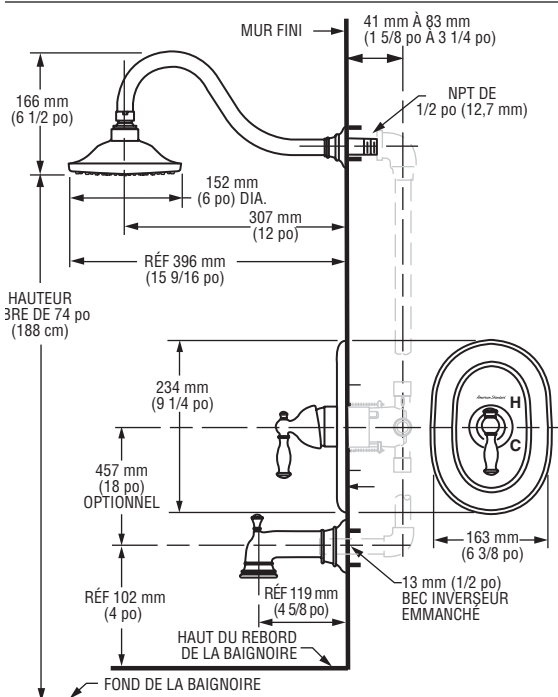

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

ANSI A 117.1

ASSE 1016

ASME A112.18.1

IAPMO (cUPC)



ENSEMBLES DE GAR *	Numéro du produit	Description	Options de fini		
			Chrome poli	Bronze huilé	Nickel satin (PVS)
			002	224	295
	T440502	Ensemble de garniture bain-douche. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve. 			
	T440501	Ensemble de garniture pour douche uniquement. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve. 			
	T440500	Ensemble de garniture valve seulement. Poignée à levier métallique. SANS corps de valve. 			

CORPS DE VALVE BRUT	Numéro du produit	Description
	R120	Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties à soudure directe.
	R120SS	Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties à soudure directe avec robinets d'arrêt à tournevis.
	R125	Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties filetées femelles.
	R125SS	Corps de valve brut sans garniture. Entrées/sorties filetées femelles avec robinets d'arrêt à tournevis.
	R127	Corps de valve brut sans garniture. PEX entrées/sorties à soudure directe.
	R127SS	Corps de valve brut sans garniture. PEX entrées/sorties à soudure directe avec robinets d'arrêt à tournevis.

*** LA GARNITURE ET LA VALVE BRUTE DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT.**