


BAIGNOIRE BOULEVARD
Avec **TABLIER INTÉGRÉ**

- 2530102 - Boulevard, sortie à droite
- 2530202 - Boulevard, sortie à gauche

Caractéristiques du produit :

- Modèle conçu pour maximiser l'espace d'utilisation - s'installe dans une alcôve de baignoire commune, et son tablier élargi procure plus d'espace pour le bain
- ABS avec acrylique et renforcement en fibre de verre
- Tablier courbé intégré
- Compatible avec une porte de douche courbée ou une tige de rideau de douche courbée
- Carreaux/bride de rétention d'eau intégrés à trois côtés
- Grand dossier
- Sortie du drain à l'extrémité
- 18-1/2 po (470 mm) hauteur de pont
- Finition très luisante
- Garantie résidentielle de 5 ans et garantie commerciale de 3 ans pour la coquille

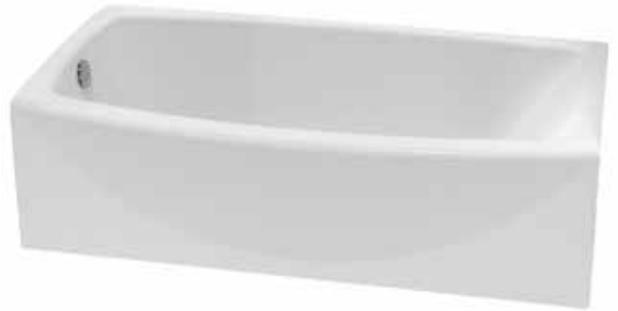

À préciser - requis :

- Couleur : (préciser la couleur)
- Bain/Douche* : (préciser la finition)
- Drain : 1583470 (préciser la finition)

À préciser - en option :

- Porte de baignoire avec verre transparent et cadre chromé : AM00495400.213

Pour connaître les choix de couleur, de finition et les modèles de robinet compatibles, veuillez utiliser notre sélecteur de produits et consulter notre guide des prix.

Dimensions nominales :



60 po x 30 po x 18-1/2 po
(1524 x 762 x 470 mm)

Certifications de conformité -

Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- ANZI Z124.1 pour les baignoires en plastique
- IAPMO (cUPC)

VOIR LES DIMENSIONS D'INSTALLATION ET LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT AU VERSO

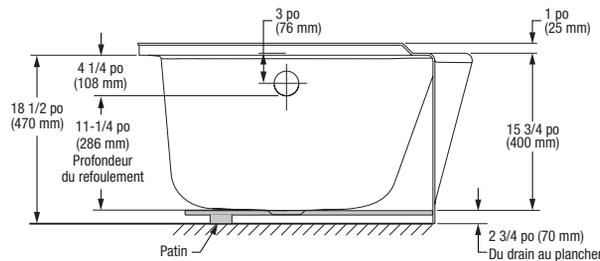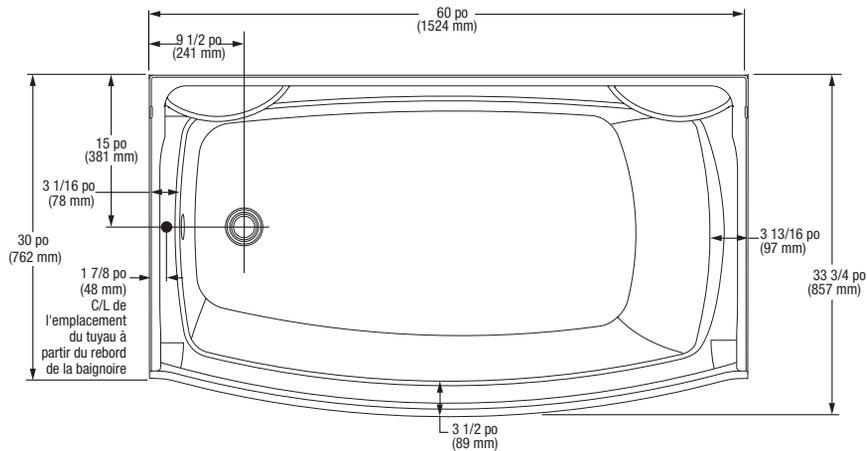

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE 2530 | |
|---|--|
| TAILLE APRÈS INSTALLATION | 60 x 30 x 18 1/2 po (1524 x 762 x 470 mm) |
| POIDS | 60 Lb (27 Kg) |
| POIDS REMPLIE D'EAU | 435 Lb (197 Kg) |
| GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN | 45 Gal. (170 L) |
| ESPACE DE BAIN JUSQU'AU BASSIN | 22 1/4 x 44 1/4 po (565 x 1124 mm) |
| ESPACE DE BAIN JUSQU'AU CONTOUR | 27 3/4 x 53 1/8 po (705 x 1349 mm) |
| PROFONDEUR DE L'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN | 11 1/4 po (286 mm) |
| CHARGE AU PLANCHER (AIRE PRÉVUE) | 35 Lb/pi ² (170 Kg/m ²) |
| PTS. | 27,5 |
| CUBE (Pi ³) | 28,4 |

REMARQUE :

IL EST POSSIBLE D'INSTALLER LA BAIGNOIRE AU-DESSUS DU PLANCHER, COMME UNE INSTALLATION ENCASTRÉE.

CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES AVEC LA BAIGNOIRE POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

DÉMONSTRATION AVEC SORTIE À GAUCHE (2647 202); INVERSEZ LES DIMENSIONS POUR UNE SORTIE À DROITE. (2647 102).

LES ROBINETS NE SONT PAS COMPRIS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

FURNIR UN RENFORCEMENT ADÉQUAT À TOUS LES SUPPORTS.

IMPORTANT : les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI Z124.1. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de feuillets remplacés ou annulés.