




6114301 Illustré

NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **6114301 Robinet monocommande avec valve à distance**
 Bec en col de cygne rigide/pivotant, inversible sur place. Poignées à levier métalliques avec index rouge/bleu. Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression. Avec rince-légumes de couleur assortie.
- ❑ **6114300 Robinet monocommande avec valve à distance**
 Bec en col de cygne rigide/pivotant, inversible sur place. Metal lever handle avec index rouge/bleu. Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression. Sans rince-légumes.

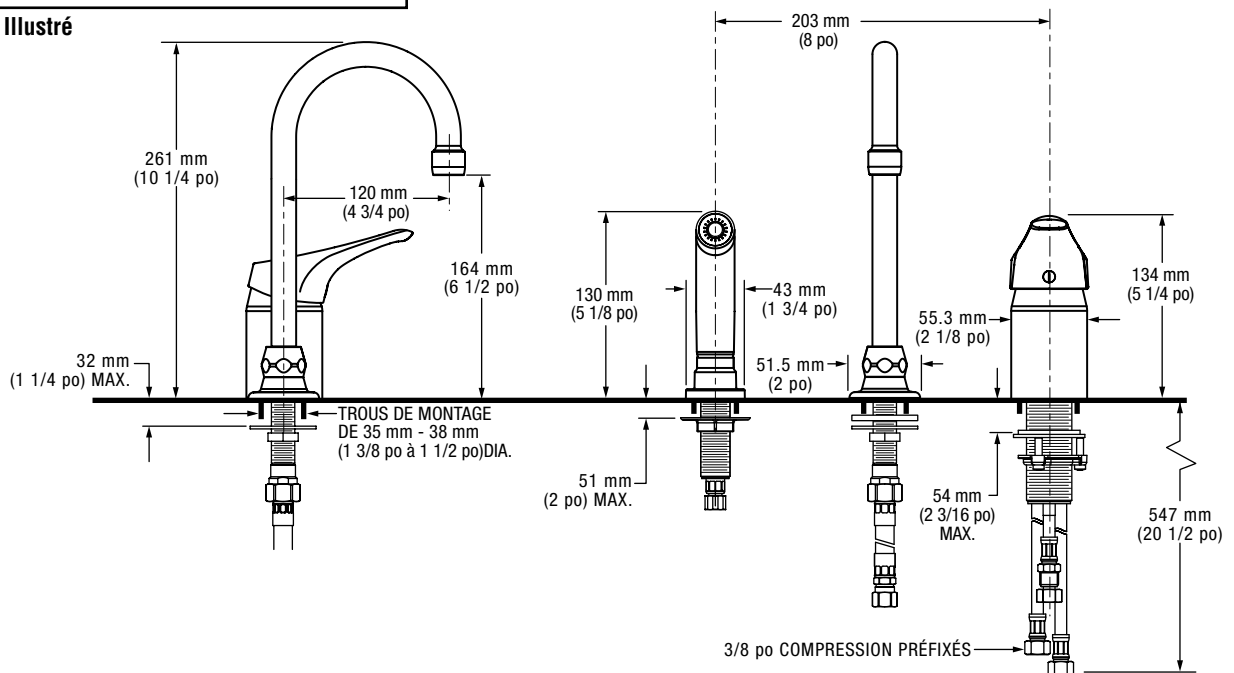

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Construction en laiton coulé massif. Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 4 3/4 po (121 mm), hauteur totale de 10 1/4 po (260 mm) hauteur sous le bec de 6 1/2 po (165 mm). Ceramic disc valve cartridge. Connexion d'entrée: Boyau d'alimentation flexibles de 16 po (406 mm) avec raccords de compression de 3/8 po. Poignées à levier métalliques avec index rouge/bleu. Limiteur de débit à 1,25 gpm (5,7 Lpm).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

- Cartouches à disque en céramique:** Une assurance à vie contre l'égouttement.
- Aérateur à compensation de pression :** Fournit un flux d'eau constant de 1,25 gpm (5,7 lpm) tout au long de la gamme de pression.
- Bec en col de cygne rigide/pivotant :** portée de 4 3/4 po (121 mm), hauteur totale de 10 1/4 po (260 mm) hauteur sous le bec de 6 1/2 po (165 mm).
- Construction en laiton massif :** Durable - Recommandé pour utilisation intensive. Résistant au contact prolongé avec l'eau.
- Sans Plomb :** Le robinet contient en moyenne moins de 0,25 % de plomb par rapport au poids total.
- Garantie de 5 ans :** la période de la garantie pour installations commerciales est de 5 (cinq) ans.


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Robinet de cuisine monocommande est entièrement fabriqué en laiton avec poignées métalliques et bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place en laiton. Doit également comporter des cartouches à disque en céramique sans rondelle avec dispositif de sécurité anti-brûlure. Le robinet doit être le modèle American Standard numéro 611430_002.

CODES ET NORMES :

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

- ANSI A117.1
- ASME A112.18.1
- CSA B 125
- IAPMO (cUPC)
- NSF 61/Section 9 and Annex G

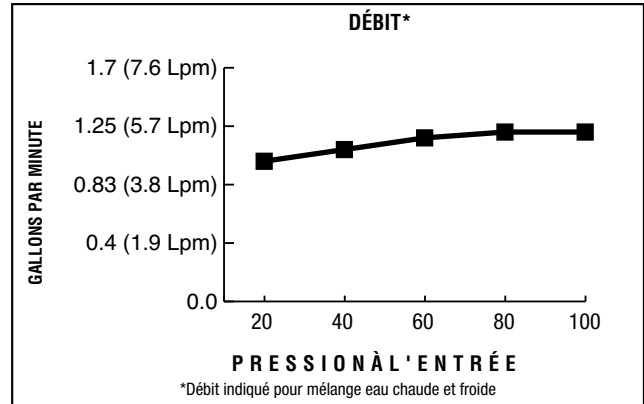

Numéro du produit	Description	Finis
		Chrome poli
		002
6114301	Robinet monocommande avec valve à distance. Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 5 po (127 mm). Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression. Avec rince-légumes de couleur assortie.	
6114300	Robinet monocommande avec valve à distance. Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 5 po (127 mm). Débit de 1,25 gpm/5,7 l/min, aérateur avec compensateur de pression. Sans rince-légumes.	

ACCÈS FACILE B651.12

Autres aérateurs disponibles :

Suffixe de la pièce	Description
LV15	1,25 gpm (5,7 lpm) Jet non aéré PCA laminaire anti-vandalisme
L15	1,25 gpm (5,7 lpm) Jet non aéré PCA laminaire
V15	1,25 gpm (5,7 lpm) Anti-vandalisme PCA
LV10	0.83 gpm (3,8 lpm) Jet laminaire non aéré anti-vandalisme PCA
L10	0.83 gpm (3,8 lpm) Jet non aéré PCA laminaire
V10	0.83 gpm (3,8 lpm) Anti-vandalisme PCA
V05	0.4 gpm (1.9 lpm) Jet non aéré anti-vandalisme PCA
V035	0.29 gpm (1.3 lpm) Jet non aéré anti-vandalisme PCA

*PCA - Compensateur de pression