



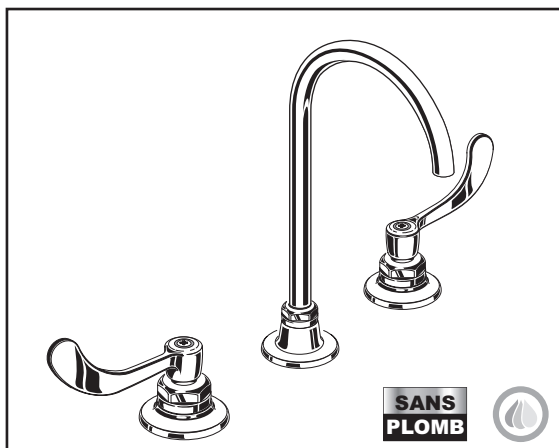

6540 188 illustrée

NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **6540 188 Robinet de lavabo espacé**
 Débit économique de 1,25 gpm/5,7 l/min. Dispositif de contrôle de jet laminaire à la base du bec. bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 8 po (203 mm). Bout de bec lisse. Poignées à lames anti-vandalisme. Sans renvoi et sans bonde mécanique.

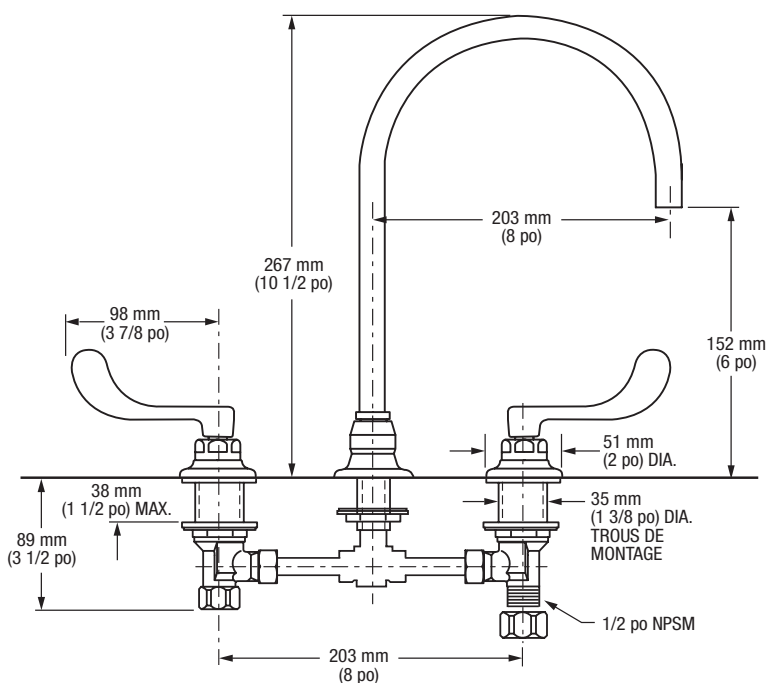

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Fabrication en laiton durable. Corps de robinet en laiton coulé avec en cuivre de 8 po (203 mm) avec raccords à compression. Entrées filetées mâles de 1/2 po avec écrous de raccordement en laiton. Cartouches à disque en céramique 1/4 de tour. Bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 8 po (203 mm). Bout de bec lisse. Poignées à lames anti-vandalisme à coiffes marquées rouge et bleu. Limiteur de débit à 1,25 gpm /5,7L/min.

NUMÉRO DU PRODUIT :

Dispositif de contrôle de jet laminaire à la base du bec : Idéal pour les applications de l'hôpital.

Fabrication tout laiton : Durable, excellent pour une grande utilisation. Idéal pour le contact prolongé avec l'eau.

Cartouche de robinet à disque céramique : assure un rendement antigoutte pour toute la durée de vie du dispositif.

Bec rigide/orientable inversible sur place : ajustement facile sur place.

Sans plomb : le robinet contient ≤ 0,25% de plomb par moyenne pondérée.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Le robinet espacé à deux poignées doit comporter un corps de robinet en laiton coulé avec raccords en cuivre de 8 po (203 mm). Doit comporter un un dispositif à débit économique de contrôle de 1,25 gpm/5,7 l/min. de jet laminaire à la base du bec. Poignées à lames anti-vandalisme. Contient également des cartouches à disque en céramique 1/4 de tour. Comprend également un bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 8 po (203 mm). et bout de bec lisse. Le robinet est le modèle American Standard numéro 6540 188.002.




ROBINET DE LAVABO ESPACÉ À 2 POIGNÉES MONTERREY^{MC}
AVEC DÉBIT LAMINAIRE À LA BASE DU BEC
BEC EN COL DE CYGNE RIGIDE/PIVOTANT, PORTÉE DE 8 PO (203 MM)

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

ANSI 117.1
ASME A112.18.1
CSA B 125
NSF 61/Section 9 and Annex G
IAPMO (cUPC)

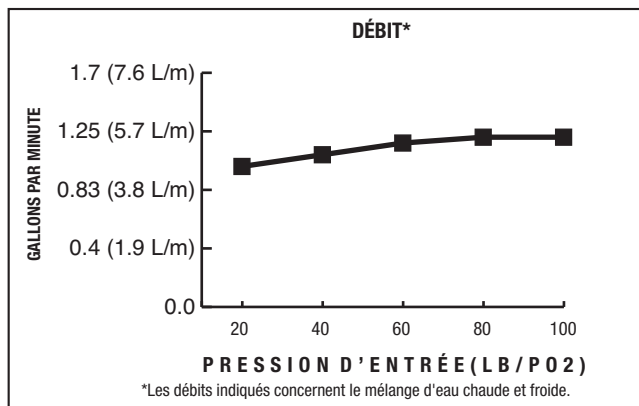

Numéro du produit	Description	Fin
		Chrome Poli
		002
6540 188	Robinet de lavabo espacé à 2 poignées avec bec en col de cygne rigide/pivotant, Inversible sur place: portée de 8 po (203 mm). Débit économique de 1,25 gpm/5,7 l/min. Dispositif de contrôle de jet laminaire à la base du bec. Bout de bec lisse. Poignées à lames anti-vandalisme. Sans renvoi et sans bonde mécanique.	



ACCÈS FACILE B651.12

Autres aérateurs disponibles :

Suffixe	Description
L10	0,83 gpm (3,8 lpm) Jet non aéré PCA laminaire