

STUDIO^{MD} LAVABO À ENCASTRER

- Porcelaine vitrifiée
- Lavabo à encastrer à rebord incorporé rectangulaire
- Gabarit de découpage inclus
- Trop-plein à l'avant
- Rebord de robinet (robinet illustré non compris)



0643 008
Trous pour robinet à entraxe de 8 po (203 mm)


0643 001
Trou pour robinet à monotrou seulement

Dimensions nominales :

21 po x 17 3/4 po
(533 x 451 mm)

Bowl sizes:

18 po (457 mm) de largeur,
12 po (305 mm) avant-arrière,
4 1/2 po (114 mm) de profondeur

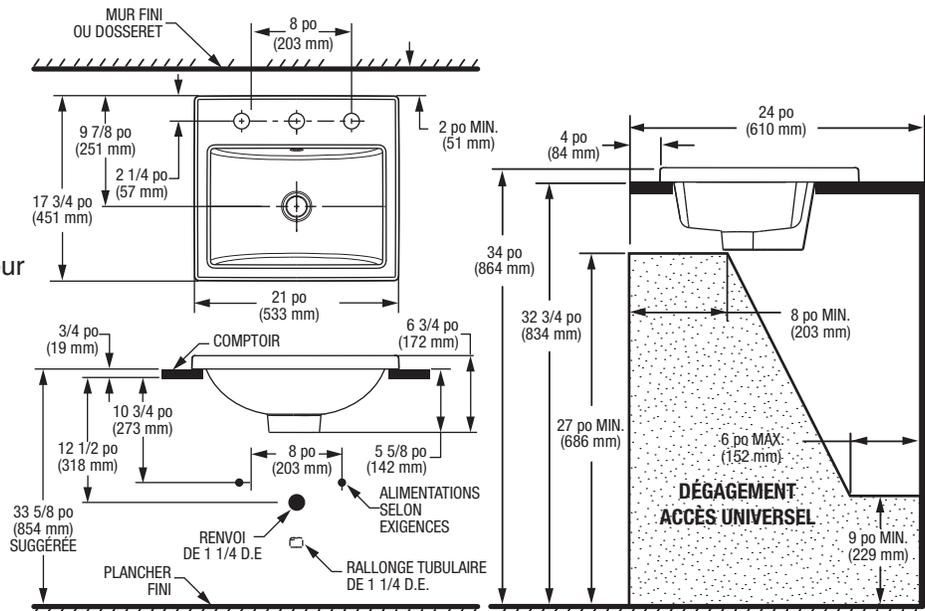

Certifications de conformité -

Répond aux normes suivantes ou les dépasse :

- ASME A112.19.2M pour installations fixes en porcelaine vitrifiée
- Série CAN/CSA B45

REMARQUES :

* LA DIMENSION INDIQUÉE POUR L'EMPLACEMENT DES ACCESSOIRES ET DU SIPHON EN << P >> NE SONT FOURNIES QU'A TITRE DE SUGGESTION.

LES ROBINETS NON COMPRIS AVEC L'INSTALLATION FIXE DOIVENT ÊTRE VENDUS SÉPARÉMENT

POUR CONNAÎTRE LES CONSIGNES D'INSTALLATION ET LA DÉCOUPE DU COMPTOIR, UTILISER LE GABARIT FOURNI AVEC LE LAVABO.

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ VENDU PAR D'AUTRES ENTREPRISES.

IMPORTANT: les dimensions des installations fixes sont nominales et peuvent varier selon la plage de tolérance définie par la norme ANSI A112.19.2.

Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

À déterminer :

- Couleur : White
- Fini de robinet :
- Accessoires et butées :
- Siphon 1 1/4 po (32 mm) :



- Comptoir situé à 34 po (864 mm) du plancher fini.

Lavabo installé à 4 po (102 mm) du rebord avant.

Épaisseur du comptoir doit être de 25 mm (1 po) maximum.

CONFORME AUX LIGNES DIRECTRICES DE LA LOI AMERICAN DISABILITIES ACT (ADA) ET AUX NORMES ANSI A117.1 RELATIVEMENT À L'ACCESSIBILITÉ AUX INSTALLATIONS DES IMMEUBLES – VÉRIFIER LES CODES LOCAUX.

* Pour connaître les autres modèles disponibles, consulter la section des robinets