

Town Square^{MD} S Lavabo sur comptoir

- Lavabo en argile réfractaire à encastrer avec cadre incorporé
- Trop-plein à l'avant
- Rebord avec détails décoratifs et concept avec cuve dont l'intérieur est profilé
- Livré avec modèle de découpe
- La conception s'agence avec la collection Town Square S

- 1203004** Trous de robinet à entraxe de 4 po (203 mm)
- 1203008** Trous de robinet à entraxe de 8 po (102 mm)
- 1203001** Trou central uniquement



Dimensions nominales :

24 po x 19-1/16 po
(609 mm x 484 mm)


Dimensions de la cuvette :

17-7/16 po (443 mm) de large
11-7/8 po (301 mm) de l'avant à l'arrière
5-1/2 po (140 mm) de profondeur

Certifications de conformité -

Respecte ou surpasse les caractéristiques suivantes :

- ASME A112.19.9M pour les appareils en céramique non vitrifiée
- CAN/CSA série B45

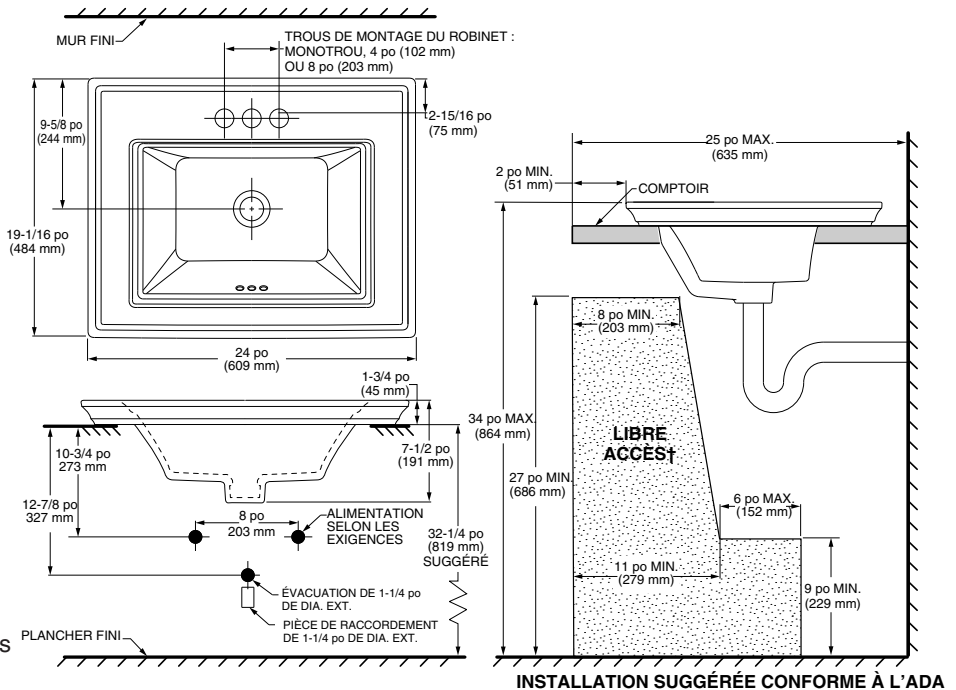

INSTALLATION SUGGÉRÉE CONFORME À L'ADA

À préciser :

- Couleur : Blanc
- Robinet Town Square S*
- Siphon de 1-1/4 po :

* Voir les modèles offerts dans la partie de la robinetterie



RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI ÉTAS-UNIENNE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES. SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.

Installez le lavabo à 864 mm (34 po) du plancher fini.

REMARQUES :

* LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR L'EMPLACEMENT DES ROBINETS D'ALIMENTATION ET DU SIPHON EN P SONT DES SUGGESTIONS. POUR LA DÉCOUPE DE COMPTOIR ET LES DIRECTIVES D'INSTALLATION, UTILISEZ LE MODÈLE FOURNI AVEC LE LAVABO. LES RACCORDS NE SONT PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ FOURNI PAR D'AUTRES FOURNISSEURS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.9M. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.