

BAIGNOIRE ET BAIN TOURBILLONS
TOWN SQUARE 5 po x 42 po

- 2748 019 Bain tourbillons avec caractéristiques du Système I**
 - Acrylique avec renforcement de fibre de verre
 - Conçu pour deux personnes avec renvoi centré à l'extrémité et appui dorsal double aux extrémités
 - Tablier intégré pour robinet avec espace de rangement
 - 1,5 c.v., pompe-moteur une vitesse à auto-drainage avec étanchéité contre la marche à vide
 - Six jets multidirectionnels au débit réglable individuellement de couleur assortie
 - Deux commandes d'admission d'air de couleur assortie
 - Interrupteur d'air sur tablier de couleur assortie
 - Système de tourbillons entièrement approuvé UL

2748 002 Baignoire seulement

Dimensions nominales:
1517 x 1060 x 584 mm
(59 3/4 po x 41 3/4 po x 23 po)

À être spécifié - Requis:

Renvoi pour baignoire Town Square: 1594 170
(spécifier le fini - Chrome, Laiton poli ou Satin)

Déverseur pour baignoire Town Square:

- Déverseur pour baignoire avec douche:
2555 901 (spécifier le fini - Chrome, Laiton poli ou Satin)
- Déverseur pour baignoire sans douche:
2555 900 (spécifier le fini - Chrome, Laiton poli ou Satin)

Robinets de bain-douche Town Square:

- Robinet bain-douche pour bec fixé au mur:
2555 602 (spécifier le fini - Chrome, Laiton poli ou Satin)
- Robinet bain-douche pour bec sur tablier:
2555 652 (spécifier le fini - Chrome, Laiton poli ou Satin)

Autre robinet de baignoire: (voir la section des robinets)

À être spécifié - Optionnel:





- Tablier: 9460 018 (spécifier la couleur)
- Ensemble de calfeutrage pour carrelage:
751755-200



CONFORMITÉS AUX NORMES -
Rencontre ou surpasse les spécifications
suyvantes:

- Underwriters Laboratories - UL 1795 baignoires d'hydromassage
- ASME A112.19.7M pour les bains tourbillons
- ANSI Z124.1 pour les baignoires en plastique
- ASTM E162 pour l'inflamabilité
- NFPA 258 pour la densité de la fumée
- CAN/CSA série B45
- CAN/C22.2 n° 218.2-93 pour les accessoires de baignoires hydromassage

REMARQUE: Voir au verso pour les dimensions d'installation et les spécifications du produit.

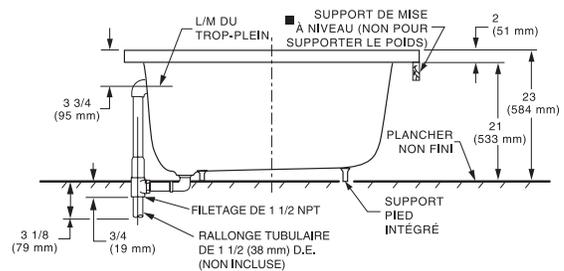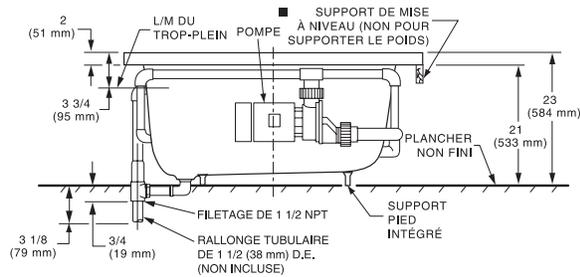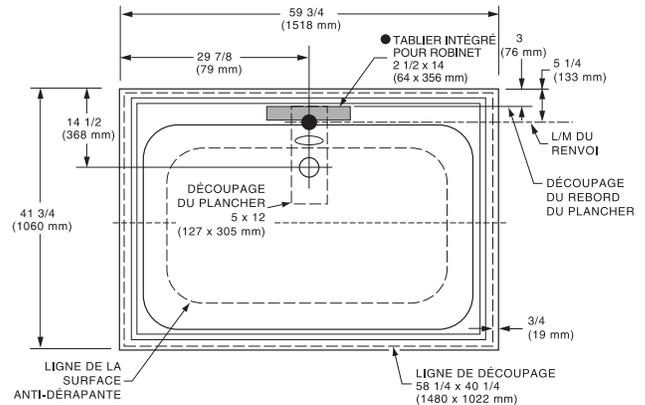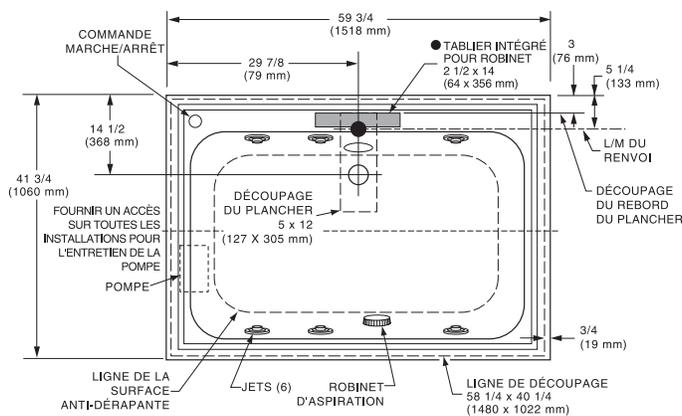

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DU BAIN TOURBILLONS 2748

DIMENSION INSTALLÉE	1517 x 1060 x 584 mm (59 3/4 x 41 3/4 x 23 po)
POIDS	110 lb (50 kg)
POIDS REMPLI D'EAU	685 lb (311 kg)
GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN	76 gal (288 l)
VOLUME D'EAU MIN. POUR OPÉRER LES JETS	62 gal (235 l)
ESPACE AU FOND	864 x 610 mm (34 x 24 po)
ESPACE AU REBORD	1321 x 1321 mm (52 x 31 po)
PROFONDEUR D'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN	406 mm (16 po)
CHARGE AU SOL	40 lb/pi ² (194 kg/m ²) (SURFACE PROJETÉE)
PTS	27.8
CUBAGE (PI ³)	47.4

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU BAIN TOURBILLONS

POMPE SYSTÈME I _____ 1.6 C.V., 9.7 AMP, 120V.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE 2748

DIMENSION INSTALLÉE	1517 x 1060 x 508 mm (59 3/4 x 41 3/4 x 20 po)
POIDS	110 lb (50 kg)
POIDS REMPLI D'EAU	685 lb (311 kg)
ESPACE AU FOND	864 x 610 mm (34 x 24 po)
ESPACE AU REBORD	1321 x 1321 mm (52 x 31 po)
PROFONDEUR D'EAU JUSQU'AU TROP-PLEIN	406 mm (16 po)
CHARGE AU SOL	40 lb/pi ² (194 kg/m ²) (SURFACE PROJETÉE)
PTS	27.8
CUBAGE (PI ³)	47.4

REMARQUES:

LA BAIGNOIRE PEUT ÊTRE INSTALLÉE (AU-DESSUS OU SOUS LA LIGNE DU PLANCHER) EN ALCÔVE, ÎLOT OU EN PÉNINSULE. LA BAIGNOIRE EST SUPPORTÉE PAR SON PIED/SUPPORT INTÉGRÉ. AUCUN AUTRE SOUTIEN ADDITIONNEL NÉCESSAIRE. MATÉRIAUX DE FINITION POUR L'ENCEINTE PAR D'AUTRES.

- AVANT DE PERCER LES TROUS POUR L'INSTALLATION D'UN ROBINET SUR TABLIER: VÉRIFIER TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LA TUYAUTERIE DE CIRCULATION ET LE TROP-PLEIN DU RENVOI. TROUS DE MONTAGES PERCÉS PAR L'INSTALLATEUR.
- POUR TOUTE INFORMATION ADDITIONNELLE, SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES AVEC L'APPAREIL. ROBINETTERIE ET RACCORDS NON INCLUS AVEC L'APPAREIL ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. PRÉVOIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUS LES POINTS DE SOUTIEN.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur des limites de tolérance établies par la norme ANSI Z124.1 / Approuvé CSA. Ces dimensions sont sujettes à changement ou annulation. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages périmées ou annulées.