




### MODEL NUMBER:

- ☐ 4433 100 Robinet de cuisine avec pulvérisateur escamotable  
S'installe avec ou sans plaque d'écusson.

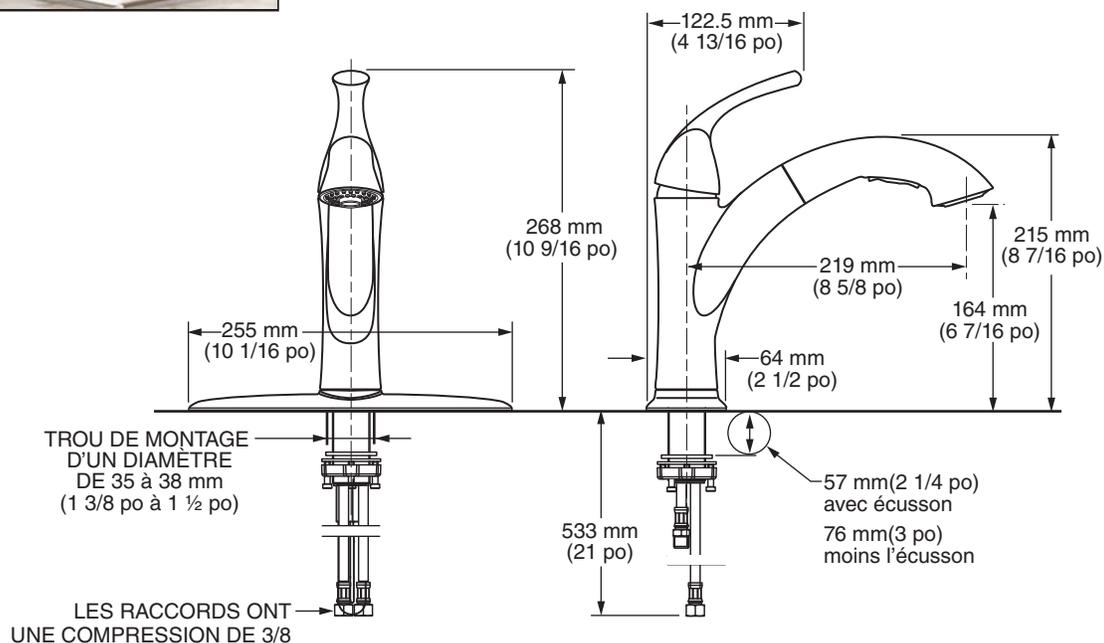

### DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Plaque d'écusson et corps en métal. Bec de pulvérisateur escamotable pivotant en métal. Jet réglable avec touche à bascule. Cartouche de robinet à disque céramique sans rondelle de 40 mm. Boyau flexible tressé de 610 mm (24 po) de longueur avec raccords de compression de 3/8 po. Tige de rivet en métal avec anneau de fixation en laiton, pour l'installation sur comptoir avec une épaisseur depuis 2 po (51mm) à 3 po (76mm). Comprend deux clapets. Débit maximum de 1,84 gpm / 8,3 lpm à 60 lb/po<sup>2</sup> (410 kPa). Peut être installé avec ou sans la plaque d'écusson fournie (dimensions de l'écusson : 10 1/16 po de longueur x 2 1/2 po de largeur (256 mm x 64 mm)).

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

**Cartouche de robinet à disque céramique :** assure un contrôle précise et en douceur, ainsi qu'un rendement antigoutte et sans entretien pour la vie.

**Robinet avec mémoire de position :** permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer le robinet au réglage de température désirée sans avoir à ajuster la position de la poignée à chaque fois.

**Faible teneur en plomb :** le robinet de cuisine renferme au plus 0,25 % de la teneur en plomb selon une moyenne pondérée.


**Clapet :** empêche le retour d'eau.

**Bec de pulvérisateur escamotable :** fait passer le débit d'eau de la colonne à la pulvérisation. Simplifie les tâches de nettoyage les plus difficiles.

## CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

**ANSI A117.1**  
**ASME A112.18.1M**  
**NSF 61/Section 9 & Annex G**  
**IAPMO (cUPC)**

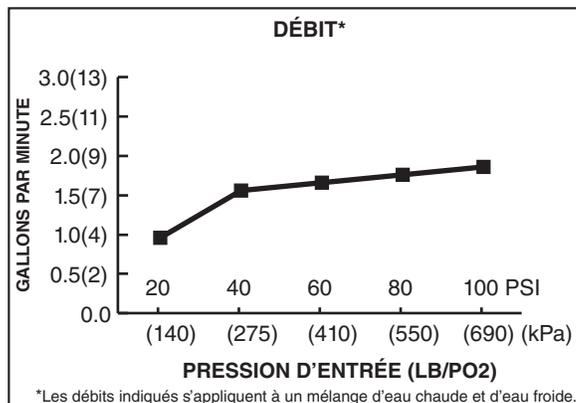

Numéro de produit	Description	Options de fini	
		Chrome Poli	Acier inoxydable PVD
		002	075
 4433 100	Robinet de cuisine amovible.		

 Rencontre les recommandations de la loi Américaine et les exigences **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.