


**NUMÉRO DE MODÈLE :**

- ❑ **6047 860.002 Nécessaire pour lave-bassine**  
À installer sur une cuvette de chasse de 1 1/2 po (38 mm) à entrée sur le dessus. Le nécessaire comprend une lave-bassine avec conduit descendant décalé, un robinet de chasse manuel à mécanisme à piston de 1,3 gpc (6 lpc), un arrêt d'équerre de 1 po (25 mm) et une tuyauterie d'entrée de 1 po (25 mm) avec adaptateur soudé à l'étain.

- ❑ **6047 820.002 Nécessaire pour lave-bassine**  
À installer sur une cuvette de chasse de 1 1/2 po (38 mm) à entrée sur le dessus. Le nécessaire comprend une lave-bassine avec conduit descendant droit, un robinet de chasse manuel à mécanisme à piston de 1,07 gpc (4,8 lpc), un arrêt d'équerre de 1 po (25 mm) et une tuyauterie d'entrée de 1 po (25 mm) avec adaptateur soudé à l'étain.

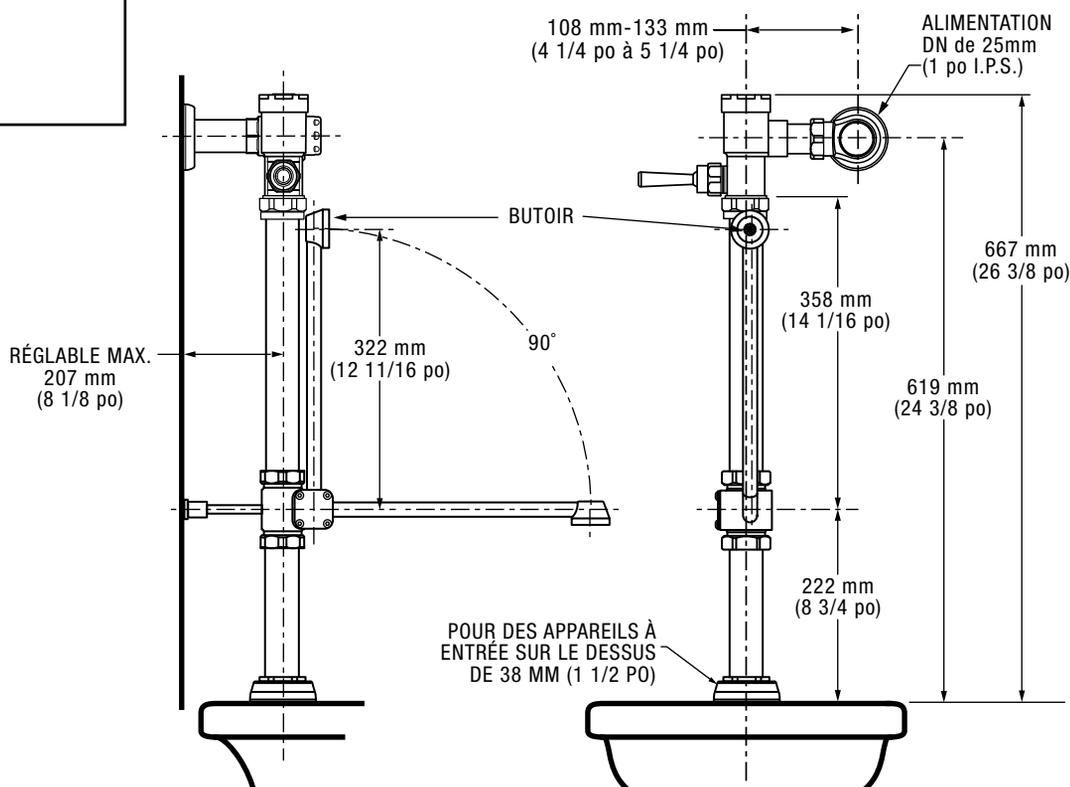

**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

Nécessaire d'assemblage d'inverseur pour lave-bassine à utiliser sur une cuvette de 1-1/2 po (38 mm) à entrée sur le dessus. Ensemble de pivots équilibrés. Comprend un robinet de chasse manuel, une tuyauterie d'entrée, un robinet de chasse, un support mural, des raccords et une bride.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

- Existe en versions 1,07 gpc (4,8 lpc) et 1.3 gpc (6 lpc).
- Comprend un robinet de chasse manuel à mécanisme à piston autonettoyant avec ressort-raqueur intégré
- Fabriqué en laiton massif
- L'ensemble de pivots équilibrés maintient le bras de rinçage dans sa plus récente position
- Bras de rinçage en laiton
- Comprend un reniflard EPDM pour une résistance aux produits chimiques
- Comprend des raccords de 1 1/2 po (38 mm), une bride et un support mural