

**TOILETTE COLONY<sup>MD</sup>  
DEVANT ARRONDI INSTALLATION À 12 PO**

**221DA004**

- Porcelaine vitrifiée
- Faible consommation (1,3 gpc/6,0 lpc)
- Nettoyage de la cuvette avec le rebord PowerWash<sup>MD</sup>
- Comprend cache-boulons de couleur assortie
- Valve de chasse de 2 po
- Passage du siphon de 2 po
- Plomberie brute à 12 po (305 mm)
- Grande surface d'eau de 9 po x 8 po (229 mm x 203 mm)
- Cache-boulons de couleur assortie inclus
- Garantie de deux ans

**3251D101** Cuvette au devant arrondi

**4192A004** Réservoir

**Dimensions nominales :**

27-13/16 po x 19-3/16 po x 29-3/8 po  
(706 x 488 x 746 mm)

Appareil seulement, siège et robinet d'alimentation  
vendus séparément

**Autres configurations de réservoirs offertes**

- 4192A005** Réservoir avec manette sur  
le côté droit


**Certifications de conformité -**

**Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 pour les appareils  
de porcelaine vitrifiée

**À préciser :**

- Couleur :  Blanc  Os
- Siège : American Standard #53255010
- Approvisionner avec arrêt :

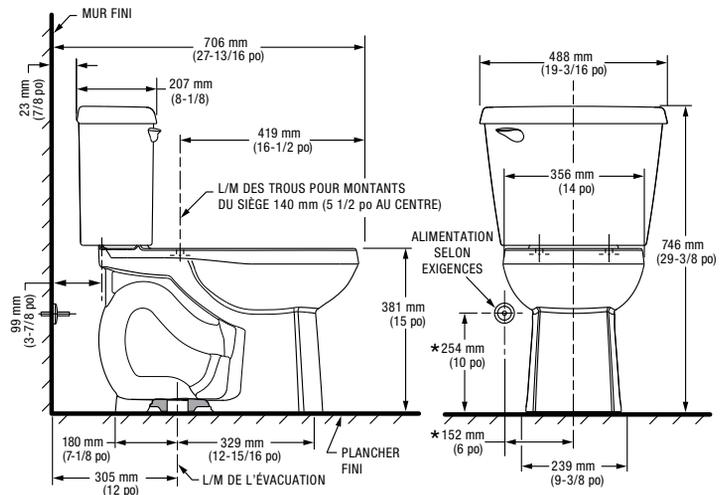

**REMARQUES :**

CETTE TOILETTE EST CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA L/M DE L'ÉVACUATION.

LE ROBINET D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.

\* LA DIMENSION INDIQUÉE POUR L'EMPLACEMENT DU ROBINET D'ALIMENTATION EST SUGGÉRÉE.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.