

**TOILETTE MONOPIÈCE ALLONGÉE À HAUTEUR
IDÉALE^{MC} FloWise^{MD} CADET^{MD} 3 AVEC SIÈGE**

2403 128

- Porcelaine vitrifiée
- Respecte la définition pour la TES (toilette à efficacité supérieure)
- Efficacité supérieure (4,8 lpc/1,07 gpc)
- Conception compacte peu encombrante - la cuvette allongée à hauteur idéale peut s'installer dans un espace pour toilette à devant rond
- Le vernis EverClean^{MD} freine la croissance des bactéries et de la moisissure qui causent taches et odeurs
- Dotée du **système de chasse Cadet^{MD} 3**
- Conception monopièce
- Cuvette allongée à action de chasse par jet siphonique avec passage du siphon de 54 mm (2 1/8 po)
- Passage du siphon interne entièrement vernissé
- Rebord à 419 mm (16 1/2 po) du sol pour faciliter l'accès
- Comprend un siège de toilette et couvercle en plastique robuste de conception et couleur assorties avec charnière à fermeture lente et vernis EverClean^{MD}. Le siège est doté d'une languette hygiénique unique pour le soulever avec facilité
- Valve de chasse de 76 mm (3 po) surdimensionnée avec clapet résistant aux produits chimiques
- Surface d'eau de 254 mm x 208 mm (10 po x 8 po)
- Deux (2) cache-boulons
- Manette en chrome
- Chasse testée en usine à 100 %
- Garantie de cinq (5) ans


Dimensions nominales :

724 x 394 x 724 mm
(28 1/2 x 15 1/2 x 28 1/2 po)

Certifications de conformité -

Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée - y compris le rendement de la chasse, le diamètre du passe-boule, la garde d'eau et toutes les dimensions
- Certifié au sein du programme de TES WaterSense de l'EPA
- CAN/CSA série B45

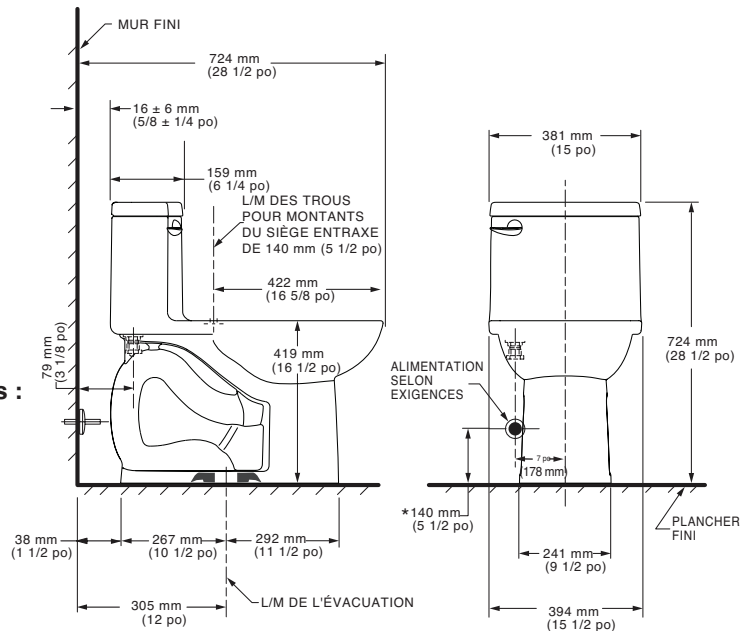

REMARQUES :

CETTE TOILETTE EST CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA L/M DE L'ÉVACUATION. LE ROBINET D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.

* LA DIMENSION INDIQUÉE POUR L'EMPLACEMENT DU ROBINET D'ALIMENTATION EST SUGGÉRÉE. POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES. IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2.

Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

À préciser

- Couleur : Blanc Os Lin
 Gris argenté Noir

- Robinet d'alimentation avec butée :



- Une fois installé, le dessus du siège se situe entre 432 et 483 mm (17 po et 19 po) du plancher fini.

RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICAN DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES. SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.



CADET^{MD} 3
système de chasse