

TOILETTE COMPLÈTE ALLONGÉE MAINSTREAM™

□ **3469 528**

- Porcelaine vitrifiée
- Ultra-faible consommation d'efficacité supérieure (4,8 lpc/1,28 gpc)
- Cuvette allongée à action siphonique avec jet à alimentation directe et excellent nettoyage du rebord
- Passage du siphon de 2 po (51 mm) entièrement vernissé
- Surface d'eau généreuse de 9 po x 8 po (229 x 203 mm)
- Valve de chasse avec clapet de 2 po (51 mm)
- Manette de couleur assortie
- Protecteur hygiénique sur la cuvette
- Réservoir à couplage direct avec couvercle plat pour un rangement accru
- Chasse testée en usine à 100 %
- Garantie de 2 ans, garantie d'un an sur le siège
- Solution une seule boîte : cuvette, réservoir, siège de toilette, anneau de cire et boulons assortis




Dimensions nominales :

29-3/4 po x 18 po x 28-3/8 po (755 x 456 x 722 mm)

Certifications de conformité - Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2M (et 19.6M) pour les produits en porcelaine vitrifiée, y compris le rendement de chasse, le diamètre du passe-boule, la profondeur de la garde d'eau et toutes les dimensions
- CAN/CSA série B45

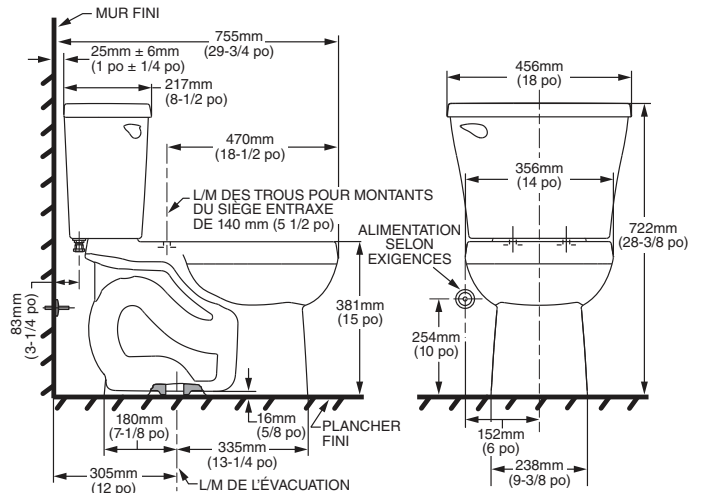

REMARQUES :

CETTE COMBINAISON EST CONÇUE POUR ÊTRE INSTALLÉE AVEC UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA L/M DE L'ÉVACUATION.

LE ROBINET D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.

* LA DIMENSION INDIQUÉE POUR L'EMPLACEMENT DU ROBINET D'ALIMENTATION EST UNE SUGGESTION.

À préciser :

- Couleur: □ Blanc
- Robinet d'alimentation avec butée :

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.