

LAVABO À MONTAGE SOUS COMPTOIR STUDIO CARRÉ

- Porcelaine vitrifiée
- Lavabo carré à montage sous comptoir avec civette intérieure tronconique unique
- Jante non émaillée
- Position du trop-plein ajustée selon les spécifications
- Nécessaire d'installation sous le comptoir (047194-0070A) et gabarit (robinet non compris)

 **0426 000 Jante émaillée**
405 x 405mm (16 po x 16 po)

Dimensions du lavabo :
344mm (13 1/2 po) de largeur 344mm
(13 1/2 po) de l'avant à l'arrière 121mm
(4 3/4 po) de profondeur



CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ -

Respecte ou dépasse les normes suivantes :

- ASME A112.19.2M pour les installations fixes en porcelaine vitrifiée
- Série CAN/CSA B45

Veuillez préciser :


- Couleur : Blanc
- Robinet* :
- Finition du robinet :
- Accessoires et butoirs :
- Siphon 1 ¼ po (32 mm) :

* Voir la section des robinets pour connaître les autres modèles disponibles.



• Le comptoir se trouve à 864mm (34 po) du plancher fini. Le lavabo est installé à 102mm (4 po) du rebord avant du comptoir. L'épaisseur maximum du comptoir doit être de 25mm (1 po) maximum.

CONFORME AUX LIGNES DIRECTRICES DE LA LOI AMERICAN DISABILITIES ACT (ADA) GUIDELINES ET AUX NORMES ANSI A117 RELATIVEMENT À L'ACCESSIBILITÉ AUX INSTALLATIONS DES IMMEUBLES - VÉRIFIER LES CODES LOCAUX.

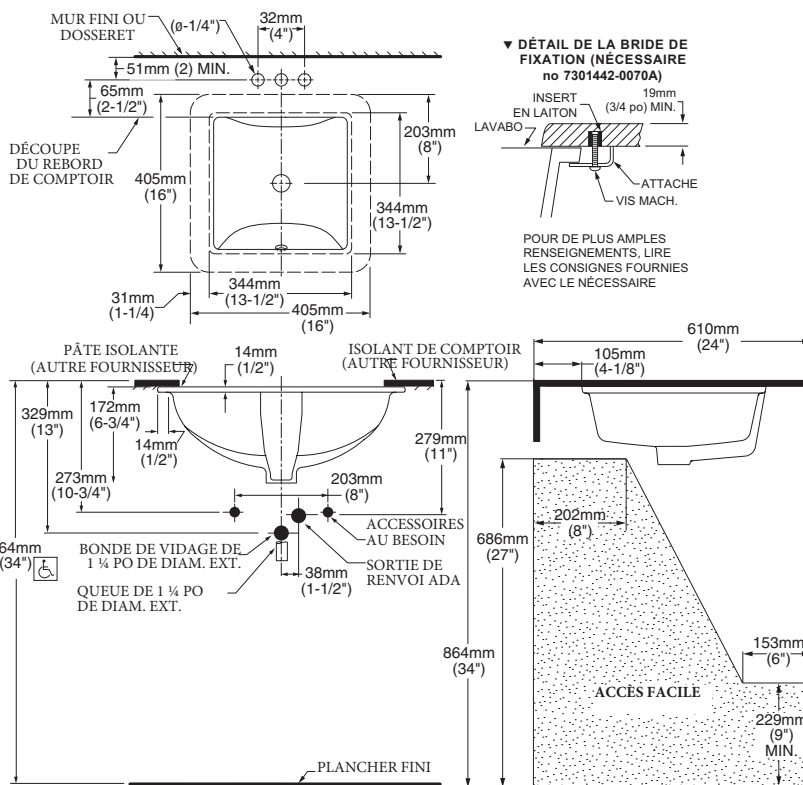

REMARQUES :

NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LE LAVABO COMME GABARIT POUR DÉTERMINER LE PROFIL ADÉQUAT. COUPER LE COMPTOIR DE 38MM (1 ½ PO) À L'INTÉRIEUR DU PROFIL DU LAVABO. LES ROBINETS NE SONT PAS COMPRIS ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.

* LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR L'EMPLACEMENT D'ACCESSOIRES ET SIPHONS EN « P » SONT SUGGÉRÉES.

▼ NÉCESSAIRE D'ASSEMBLAGE SOUS LE COMPTOIR COMPRIS AVEC LE LAVABO.

IMPORTANT : les dimensions des installations fixes sont nominales et peuvent varier selon la plage de tolérance définie par la norme ANSI A112.19.2

Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'utilisation de pages remplacées ou annulées.