

**URINOIR À HAUTE EFFICACITÉ 0,125 GPC
DECORUM^{MD}**

- Style épuré compact et moderne en porcelaine vitrifiée
- Cuvette profonde pour éviter les éclaboussures
- L'urinoir avec lavage fonctionne à 0,125 gpc (0,47 lpc)
- La surface antimicrobienne EverClean^{MD} freine la croissance des bactéries qui causent taches et odeurs sur la surface
- Entrée sur le dessus de ¾ po avec raccord de sortie fileté 2 po à l'intérieur (NPTF)
- Fixations murales incluse
- Appareil avec crépine incluse
- Conforme aux normes de l'ADA
- Respecte les exigences de chasse ANSI de 0,125 gpc
- Respecte la réglementation d'économie d'eau de la Californie

6042001EC Entrée sur le dessus

6043001EC Entrée à l'arrière

Dimensions nominales :

356 x 338 x 546 mm

(14 po x 13-5/16 po x 21-1/2 po)

Pression de fonctionnement recommandée – entre 20 psi lors de la chasse et 80 psi lorsque statique

Certifications de conformité -

Répond aux normes suivantes ou les dépasse :

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 pour les appareils de porcelaine vitrifiée

À préciser :

Couleur : Blanc

Robinet de chasse :

Robinet de chasse de 0,125 gpc : Activation par capteur :

Selectronic^{MD} American Standard n° 6063013.002

Alimentation CC, (Entrée sur le dessus)

Selectronic^{MD} American Standard n° 6062301.007

Alimentation CA, (Entrée à l'arrière)

Robinet de chasse de 0,125 gpc : Activation manuelle :

American Standard n° 6045013.002




VOIR AU VERSO POUR LES DIMENSIONS BRUTES

EVERCLEAN[®]
Surface






Homologué par
IAPMO R&T
Avec les robinets de
chasse d'urinoir de
0,125 gpc

6042001EC ENTRÉE SUR LE DESSUS

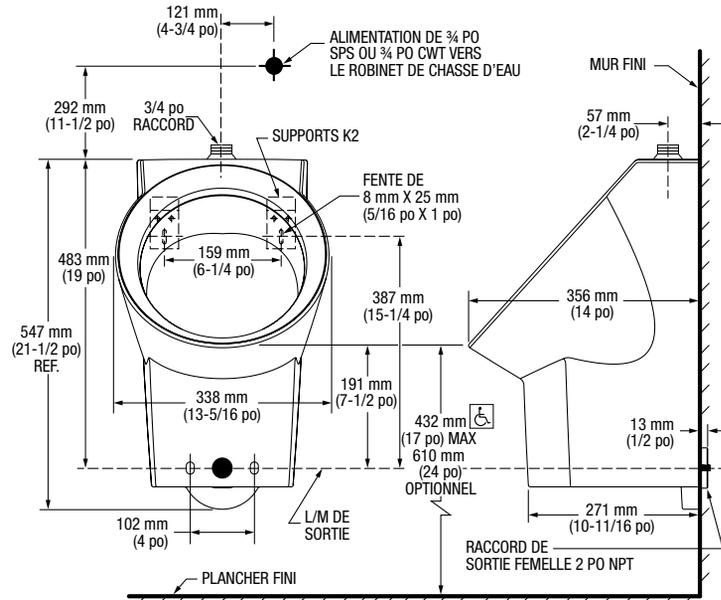

6043001EC ENTRÉE À L'ARRIÈRE

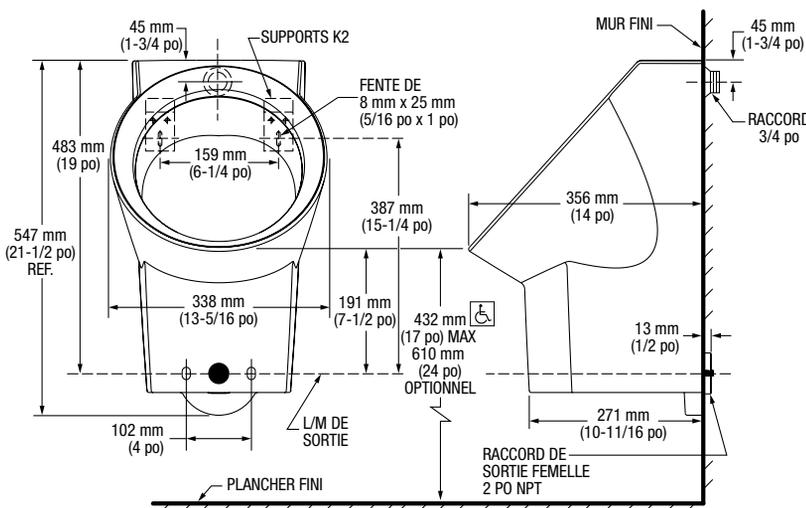

REMARQUES :
ROBINET DE CHASSE D'EAU NON COMPRIS. DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.
FOURNIR LES RENFORCEMENTS NÉCESSAIRES POUR TOUTS LES SUPPORT.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

© 2016 AS Canada, ULC



RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES DÉFICIENCES ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES - SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.

- Suite à l'installation, le dessus de la jante se trouve à 432 mm (17 po) au-dessus du plancher fini.