

BAIGNOIRE À PORTE C2848.119  
DE LA GAMME LUXE



La baignoire à porte en acrylique 28 po x 48 po d'American Standard reproduit l'expérience de plus grands modèles tout en s'intégrant dans de plus petits espaces et en consommant moins d'eau. L'extension incluse permet d'adapter cette baignoire aux espaces standards. Le seuil d'accès bas de la porte standard profilée facilite l'entrée et la sortie.

La baignoire 119 de la gamme luxe, entièrement dotée des tout derniers équipements de sécurité et de confort, offre les thérapies les plus avancées et est assortie d'une garantie à vie pour le joint de porte, d'une garantie de 15 ans pour la coque de la baignoire et d'une garantie de 10 ans pour tous les autres composants.

### Massage à remous



Le système de massage à remous aux jets d'eau stimulants et relaxants comporte un dispositif chauffant en ligne, un système de nettoyage automatique de la baignoire et une fonction de massage exclusif des jambes. Les 13 jets d'eau différents vous permettent de personnaliser les thérapies de massage des muscles du dos et des jambes. Le spa à remous est associé à toutes les fonctionnalités de la baignoire profonde pour vous faire profiter des avantages d'un bain thérapeutique optimisé.

### Massage à air



Faites l'expérience d'un massage corporel doux et enveloppant assuré par un souffleur chauffant à vitesse variable qui libère des milliers de bulles d'air dans l'eau à l'aide de 26 injecteurs d'air différents. Le cycle de nettoyage automatique permet d'assurer l'efficacité et la propreté du système. Le spa à air est associé à toutes les fonctionnalités de la baignoire profonde pour vous faire profiter des avantages d'un bain thérapeutique optimisé.

### Système combiné



Cette baignoire combinant toutes les fonctionnalités des systèmes de baignoire profonde, de massage à remous et de spa à air est également dotée d'un système de chromothérapie pour vous offrir un bain thérapeutique incomparable.

### Système Quick Drain<sup>MD</sup>



Gagnez du temps grâce à cette innovation brevetée qui ne requiert aucune tuyauterie supplémentaire. Une fois activée, elle évacue rapidement l'eau de la baignoire, vous permettant ainsi d'ouvrir la porte et de sortir en toute sécurité. Inclus dans tous les systèmes.

# BAIGNOIRE À PORTE 28 PO X 48 PO C2848.119 DE LA GAMME LUXE

## Baignoire profonde C2848.119.SXX

- Ensemble d'extension de baignoire pour s'adapter aux espaces de 60 po
- Disponible en blanc et avec configuration de porte/renvoi à gauche ou à droite
- Système de porte étanche breveté avec joint de porte garanti à vie
- Siège intégré à hauteur de chaise
- Garniture, bonde à câble et trop-plein assortis
- Barre d'appui intégrée et sol de baignoire texturé
- Repose-nuque rembourré
- Système d'évacuation rapide de l'eau Quick Drain<sup>MD</sup> breveté
- Robinet de baignoire à remplissage rapide et douchette de qualité supérieure

## Système de massage à remous C2848.119.WXX Doté de toutes les fonctionnalités de la baignoire profonde, plus :

- 13 jets de massage à débit variable
- Fonction de massage exclusif des jambes
- Dispositif chauffant en ligne pour le bain à remous
- Système d'assainissement autonettoyant

## Système de spa à air C2848.119.AXX Doté de toutes les fonctionnalités du système de baignoire profonde, plus :

- 26 injecteurs d'air au sol et au niveau du siège
- Souffleur chauffant à vitesse variable
- Cycle de nettoyage automatique

## Système combiné C2848.119.CXX Combine toutes les fonctionnalités des systèmes de baignoire profonde, de massage à remous et de spa à air pour un bain thérapeutique incomparable, plus :

- Système de chromothérapie positionné au fond de la baignoire pour créer une atmosphère apaisante



**Soulage les douleurs, facile d'utilisation**



**Remarques :** Le dispositif chauffant du système de bain à remous est conçu pour maintenir la température de l'eau durant son utilisation. Il ne vise pas à chauffer l'eau froide jusqu'à la température souhaitée. La baignoire repose sur une structure de support dotée de cinq pieds ajustables. Aucun support supplémentaire n'est nécessaire. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions fournies avec la baignoire. Renforcez le sous-plancher de manière appropriée pour toutes les structures de support.

**Nos produits sont conformes aux codes suivants :** Uniform Plumbing Code<sup>MD</sup> (UPC); Code national de la plomberie du Canada; International Plumbing Code<sup>MD</sup> (IPC)

**Nos produits sont conformes aux normes suivantes :** ASME A112.19.7, ASME A112.19.15; CSA B45, CSA B45.5; CSA C22.2 No. 218.2; UL-1795; ANSI Z124.1.2

**Nos produits sont certifiés :** c ETL us

**IMPORTANT :** Les dimensions des produits sont nominales, peuvent varier, et peuvent être changées ou annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de feuillets remplacés ou annulés.

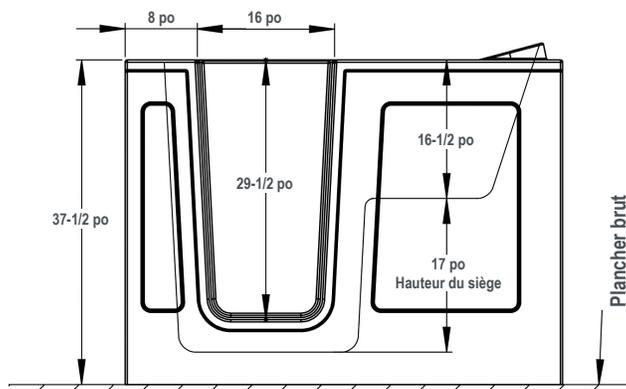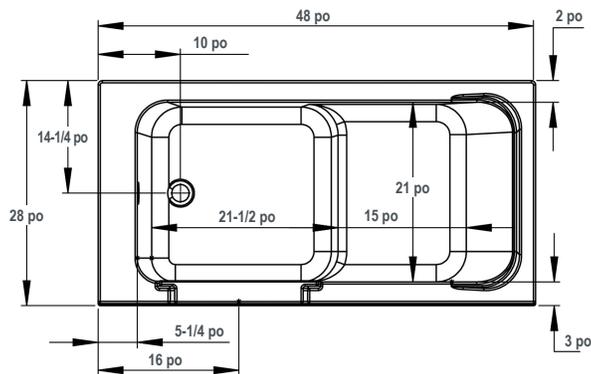

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA BAIGNOIRE À PORTE C2848.119.XXX

DIMENSIONS DE L'INSTALLATION 48 po x 28 po x 38 po  
(1219 mm x 711 mm x 965 mm)

POIDS À VIDE 150 lb (68 kg)

POIDS, REMPLIE D'EAU 528 lb (238 kg)

GAL. JUSQU'AU TROP-PLEIN 45 gal (170 l)

CHARGE AU PLANCHER 56 lb/pi<sup>2</sup> (275 kg/m<sup>2</sup>)  
(SURFACE PROJÉTÉE)

VOL. (EN PI<sup>3</sup>) 28,8

### À préciser - Requis :

- Configuration du renvoi : gauche (G) ou droite (D)
- Couleur : blanc (B)

### Accessoires en option :

- Glissière pour douchette : 9HSB
- Barre d'appui de 24 pouces : 9GB-24
- Tablier (panneau côté siège)
- Tablier (panneau côté robinetterie)
- Tablier (panneau arrière)