

TOILETTE ALLONGÉE AVEC ROBINET DE CHASSE AFWALL^{MD} MILLENNIUM^{MC} FloWise^{MD} avec EVERCLEAN^{MD}

- Toilette murale avec robinet de chasse
- Porcelaine vitrifiée
- Efficacité supérieure, faible consommation. Fonctionne dans la plage de 0,9 gpc à 1,3 gpc (4,2 à 6,0 lpc)
- Respecte la définition de TES (toilette à efficacité supérieure) lorsqu'utilisée avec un robinet de chasse à efficacité supérieure (0,9 gpc à 1,3 gpc ou une chasse double de 1,07/0,9 gpc)
- Test de rendement maximum (TRM) obtenu avec la note de 1 000 grammes à 0,9 gpc à 1,3 gpc (4,2 - 6,0 lpc)
- Le revêtement antimicrobien EverClean® empêche la prolifération des bactéries et des moisissures, sources de tâches et d'odeur.
- Chaîne de condensation
- Design de siphon dissimulé
- Cuvette allongée
- Action puissante par jet siphonique à alimentation directe
- Ergot d'entrée de 1-1/2 po (38 mm)
- Passage du siphon de 2-1/8 po (54 mm) entièrement vernissé
- Surface de l'eau de 10 po x 12 po (254 x 305 mm)
- Charge pondérale statique de 1 000 lb* (454 kg)
- Chasse testée en usine à 100 %
(Robinet de chasse et siège présentés non inclus)



REMARQUE : L'Information d'installation figure au verso

- 3351 101** Cuvette allongée uniquement, entrée sur le dessus
- 3352 101** Cuvette allongée uniquement, entrée sur le dessus avec rebord à fentes pour rince-bassine
- 3353 101** Cuvette allongée uniquement, entrée arrière
- 3354 101** Cuvette allongée uniquement, entrée arrière avec rebord à fentes pour rince-bassine

Note du TRM* du système :

- 1 000 grammes de miso à 0,9 gpc à 1,3 gpc (4,2/6,0 lpc) lorsqu'utilisée avec un robinet de chasse d'American Standard

* Test de rendement maximum (TRM) réalisé par les laboratoires IAPMO R&T. Rapport de TRM effectué par Veritec Consulting inc. et Koeller and Company.

Pièces constituant :

- 047007-0070A** Ergot d'entrée (fourni avec la cuvette)

Dimensions nominales :

660 x 356 x 38 mm (26 po x 14 po x 15 po)

Appareil uniquement, sans siège ni robinet de chasse

Gamme de pression de fonctionnement recommandée de 25 psi au robinet lorsque la chasse est tirée et 80 psi en état statique.

Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :

Certifications de conformité-


- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- Norme internationale CAN/CSA B45.1

* Ce produit n'est pas recommandé pour un usage bariatrique.


À préciser :

- Couleur : Blanche :
- Siège :
 - American Standard #5905100 Couverture extra robuste ouverte sans front avec charnière de retenue en acier inoxydable
 - #5905110 Identique au précédent avec revêtement EverClean^{MD}
- Robinet de chasse pour l'entrée sur le dessus :
 - Robinet de chasse de 1,3 gpc (6,0 lpc) d'American Standard :
 - Capteur Selectronic^{MD} : Alimentation CC #6065161.002, Alimentation CA #6067161.002
 - Manuel : #6047161.002
 - Robinet de chasse de 1;07 gpc (4,8 lpc) d'American Standard :
 - Capteur Selectronic^{MD} : Alimentation CC #6065121.002, Alimentation CA #6067121.002
 - Manuel : #6047121.002
 - Chasse double de 1,3/0,9 gpc (6,0/4,2 lpc) d'American Standard :
 - Capteur Selectronic^{MD} : Alimentation CC #6065761.002, Alimentation CA #6067761.002
 - Chasse double de 1,07/0,9 gpc (4,8/4,2 lpc) d'American Standard :
 - Capteur Selectronic^{MD} : Alimentation CC #6065721.002, Alimentation CA #6067721.002
- Robinet de chasse dissimulé Selectronic^{MD} pour l'entrée arrière :
 - Robinet de chasse à accès par l'arrière de 1,3 gpc (6,0 lpc) d'American Standard : Alimentation CC #6065262.007, Alimentation CA #6067262.007
 - Robinet de chasse à accès par l'avant de 1,3 gpc (6,0 lpc) d'American Standard: Alimentation CC #60652362.007, Alimentation CA #6067362.007
 - Robinet de chasse à accès par l'arrière de 1,07 gpc (4,8 lpc) d'American Standard: Alimentation CC #60652322.007, Alimentation CA #6067322.007
 - Robinet de chasse à accès par l'avant de 1,07 gpc (4,8 lpc) d'American Standard: Alimentation CC #60652322.007, Alimentation CA #6067322.007

3351 101/3352 101

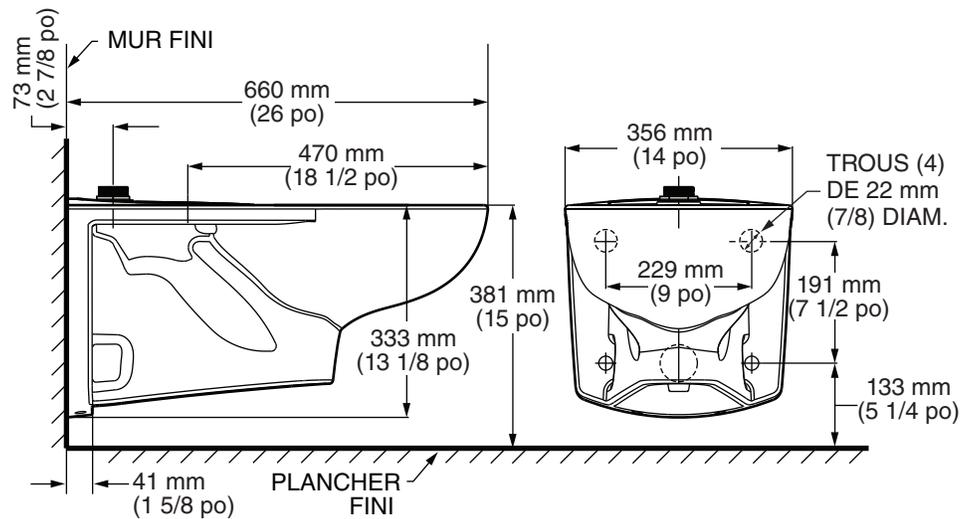

3353 101/3354 101

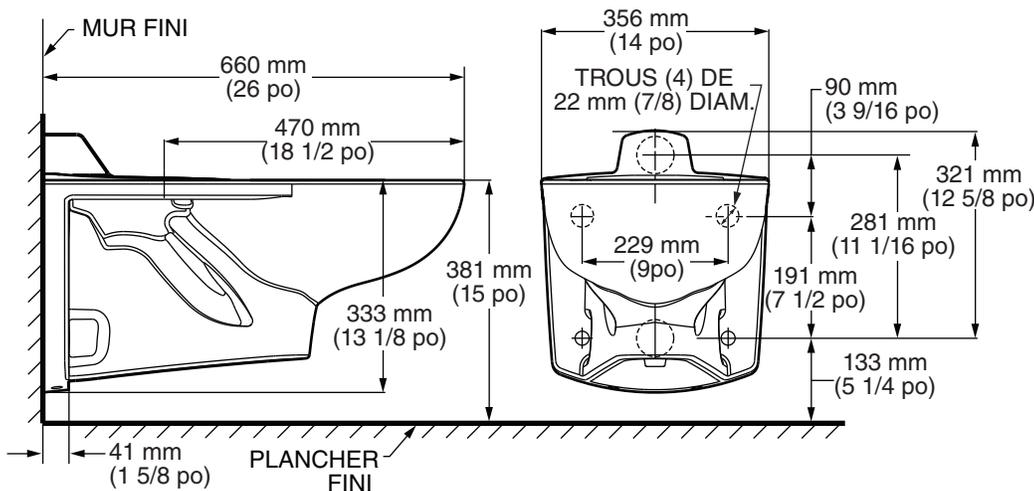

REMARQUES :

- Toilette conçue pour respecter les normes d'accessibilité de Sans Barrière B651.12 avec une hauteur de siège entre 432 mm et 483 mm (17 po et 19 po) du plancher fini.

PRODUIT 3351 101 ILLUSTRÉ, 3352 101 IDENTIQUE PLUS ENCOCHES POUR BASSINE.

PRODUIT 3353 101 ILLUSTRÉ, 3354 101 IDENTIQUE PLUS ENCOCHES POUR BASSINE.

L'ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DU VIDAGE DOIT ÊTRE EN NÉOPRÈNE OU FEUTRE GRAPHITE (LES ANNEAUX EN CIRE NE SONT PAS RECOMMANDÉS).

DÉGAGEMENT SUGGÉRÉ DE 2 mm (1/16 po) ENTRE LA FAÇADE DU MUR ET L'ARRIÈRE DE LA CUVETTE.

AFIN DE RESPECTER LE CODE DU SECTEUR QUI RÉGIT LA HAUTEUR DU BRISE-VIDE SUR LE ROBINET DE CHASSE, LE PLOMBIER DOIT VÉRIFIER LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR LE RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION.

LE ROBINET DE CHASSE N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.

LA QUINCAILLERIE POUR ROBINET REQUISE EST FOURNIE PAR D'AUTRES FOURNISSEURS.

FOURNIR UN RENFORCEMENT ADÉQUAT POUR TOUS LES SUPPORTS MURAUX.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2.

Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.