




* WaterSense^{MD} approbation en attente

NUMÉRO DE MODÈLE :

- ☐ 7440801 Robinet à l'entraxe Quentin
- Renvoi métallique Speed Connect^{MC}.
- Poignées à levier métallique.

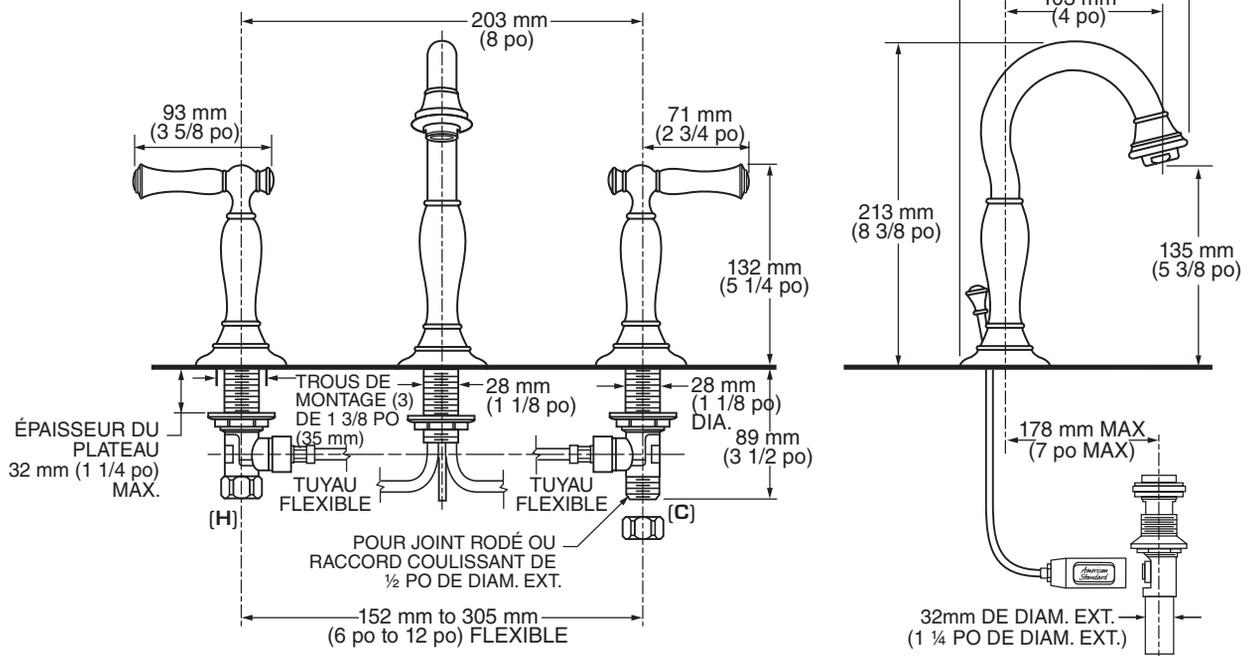

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps de robinet en laiton fondu avec raccords de tuyau flexibles pour installations de 6 po à 12 po (152 mm à 305 mm). Cartouches de robinet à disque céramique de sans rondelle 1/4 de tour. Poignées à levier métallique. Bec pivotant en laiton. (Bec peut être verrouillé, si désiré). Tiges d'entrée mâles de 1/2 po avec écrous d'accouplement. Câble de renvoi flexible de 20 po (500 mm) en acier inoxydable déjà installé sur le corps du robinet. Corps de renvoi Speed Connect^{MD} métallique avec queue de 1 1/4 po (32 mm). Débit maximum de 1,25 gpm/5,7 L/min.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Bec pivotant en laiton :** Durable. Idéal pour le contact prolongé avec l'eau.
- Cartouche de robinet à disque céramique :** Garantit un fonctionnement en douceur du levier et un rendement antigoutte pour toute la durée de vie du dispositif.
- Faible teneur en plomb :** Le robinet contient une quantité de plomb inférieure ou égale à 0,25% par moyenne pondérée.
- Renvoi en métal Speed Connect exclusif :**
 - Moins de pièces. Installation plus rapide.
 - Aucune modification nécessaire – installation garantie à la première tentative.
 - Câble flexible en acier inoxydable – installation facile dans les lieux restreints.
- Choix de finis :** Large gamme de finitions durables.


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Robinet de lavabo à 2 poignées éloignées est doté d'un corps de robinet en laiton fondu avec raccords de tuyau flexibles pour installations de 6 po à 12 po (152 mm à 305 mm). Il est également doté d'une bec pivotant en laiton et poignées à levier métallique. Il est également doté d'une cartouches de robinet à disque céramique de sans rondelle 1/4 de tour. Il est également doté d'une corps de renvoi métallique avec câble en acier inoxydable actionnement. Le robinet est de modèle American Standard n° 7440801.____.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les codes et normes suivants :

- ASME A112.18.1
- NSF 61/Section 9 and Annex G
- IAPMO (cUPC)

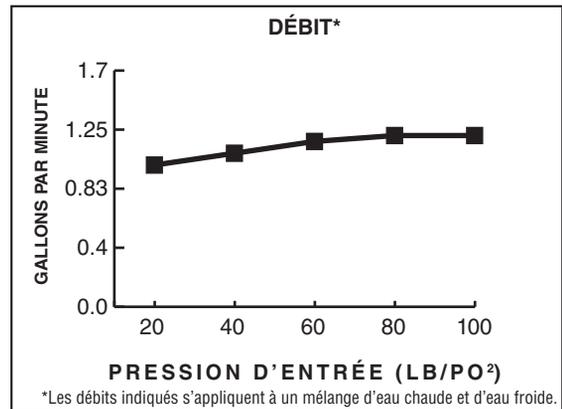

Numéro de produit	Description	Finish Options		
		Chrome poli	Bronze huilé	Nickel satiné (PVD)
		002	224	295
7440801	Robinet à l'entraxe Quentin avec renvoi escamotable en métal Speed Connect ^{MD} . Poignées à levier métallique. 			

