

Barra para ducha de mano ajustable

Para todos los modelos

Gracias por elegir American Standard, el punto de referencia de óptima calidad durante más de 100 años.

Para realizar la instalación sin problemas, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

Certificada de conformidad con la norma ANSI A112.18.1M

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes disponibles en ferreterías. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles las herramientas y los materiales.



Cinta métrica



Desarmador plano



Nivel



Taladro


PARA EL CUIDADO:

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia, secar con un paño suave de algodón.

No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con paño grueso.


DIMENSIONES GENERALES:

- Para referencia

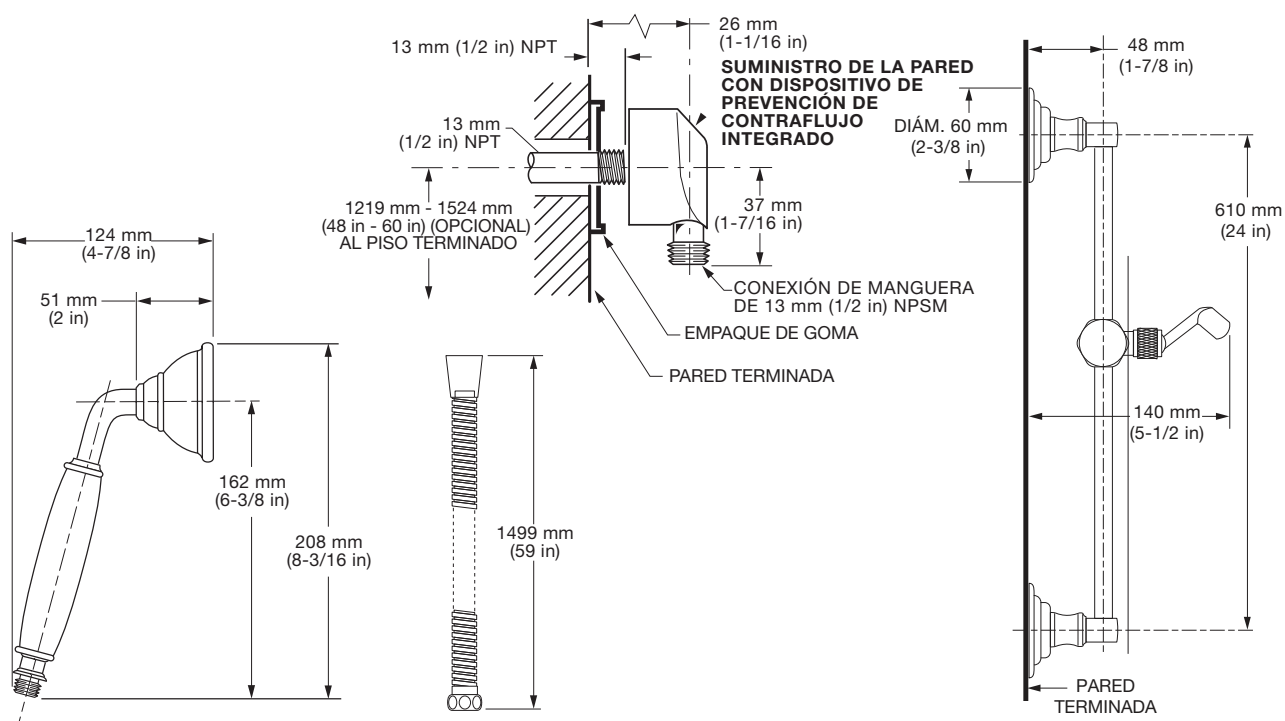


1 INSTALE LOS ANCLAJES DE PARED

- La BARRA PARA DUCHA AJUSTABLE funciona mejor si se asegura a un montante de pared o a un refuerzo transversal dentro de la pared utilizando los TORNILLOS proporcionados.
 - Si la BARRA PARA DUCHA AJUSTABLE va a instalarse en una pared de azulejo o de yeso, se deberán usar los ANCLAJES (1) y los TORNILLOS (2).
 - Determine la altura y la ubicación deseadas (opcional) y marque la línea central superior. Use un nivel para ayudar a marcar la línea central vertical para las dos ubicaciones de montaje. La distancia entre los dos orificios de montaje es de 610 mm (24 in).
- Nota: Esta dimensión es importante y se debe mantener.** Si el CHAPETÓN está asegurado a un montante o refuerzo transversal dentro de la pared, perforo pequeños orificios piloto para los TORNILLOS (2).
- **Para instalaciones en paredes de tablarroca o de azulejo:** Use ANCLAJES (1) y TORNILLOS (2) para asegurar el CHAPETÓN a la pared terminada.
 - Perfore dos orificios de diám. 6.4 mm (1/4 in) con una profundidad mínima de 44.4 mm (1-3/4 in). Inserte los dos ANCLAJES (1) hasta que estén al ras de la pared terminada.

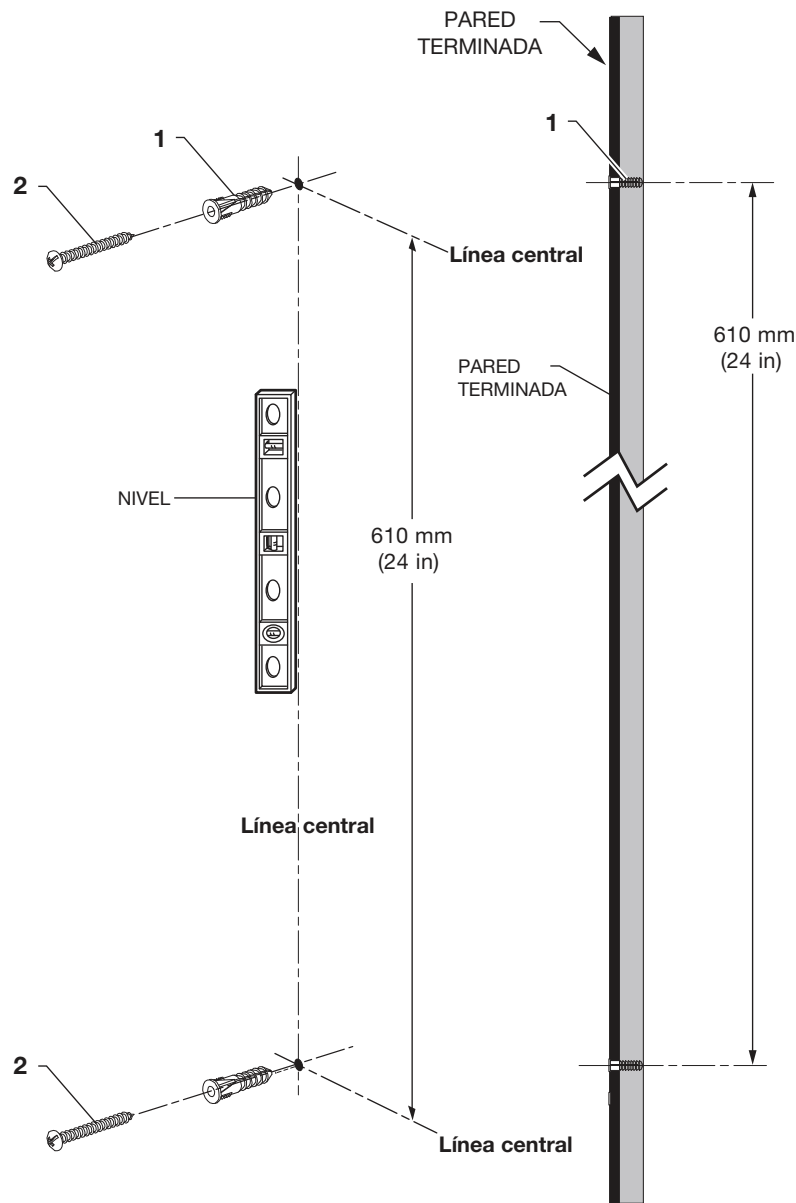

2 INSTALE LA BARRA PARA DUCHA AJUSTABLE

- Asegure el CHAPETÓN (1) superior y la MANGA DE MONTAJE (2) a la pared usando los TORNILLOS DE MONTAJE (3). No lo apriete por completo. **Fig. A**
- Asegure el CHAPETÓN INFERIOR (1A) del mismo modo. **Fig. A**
- Instale la BARRA PARA DUCHA (4) en las dos MANGAS DE MONTAJE (2). Ajuste los CHAPETONES (1) si es necesario. Después de alinear, quite la BARRA PARA DUCHA (4) y apriete bien los TORNILLOS DE MONTAJE (3). **Fig. B**
- Instale la BARRA PARA DUCHA (4) nuevamente en las dos MANGAS DE MONTAJE (2) hasta el tope. Apriete los dos TORNILLOS DE FIJACIÓN (5) con la llave Allen proporcionada para asegurar la BARRA PARA DUCHA (4). **Fig. B**

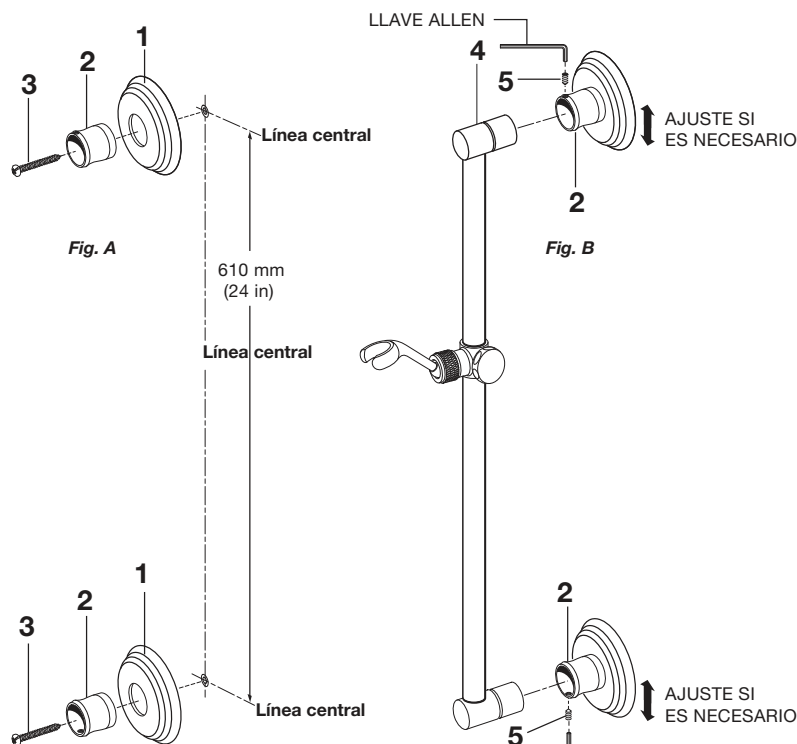

4 PRUEBE LA DUCHA DE MANO INSTALADA

- Levante la DUCHA DE MANO (1) del SOPORTE (2) y rocíe directamente en la tina. Abra la válvula de la ducha de mano para revisar el funcionamiento correcto de la DUCHA DE MANO (1) y para ver si hay fugas en las conexiones de la manguera.
- Use la PERILLA (3) en el SOPORTE (2) para ajustar la altura de la DUCHA DE MANO (1) en la barra deslizable.

