


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée DXV Belshire^{MC}


Modèle D351705X

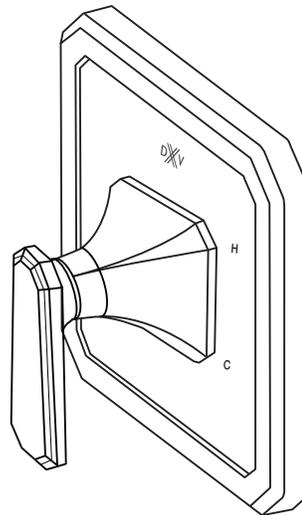

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Avant de commencer, veuillez lire ces instructions attentivement pour vous assurer que votre installation s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

DIMENSION DE TRIM :

• Pour référence

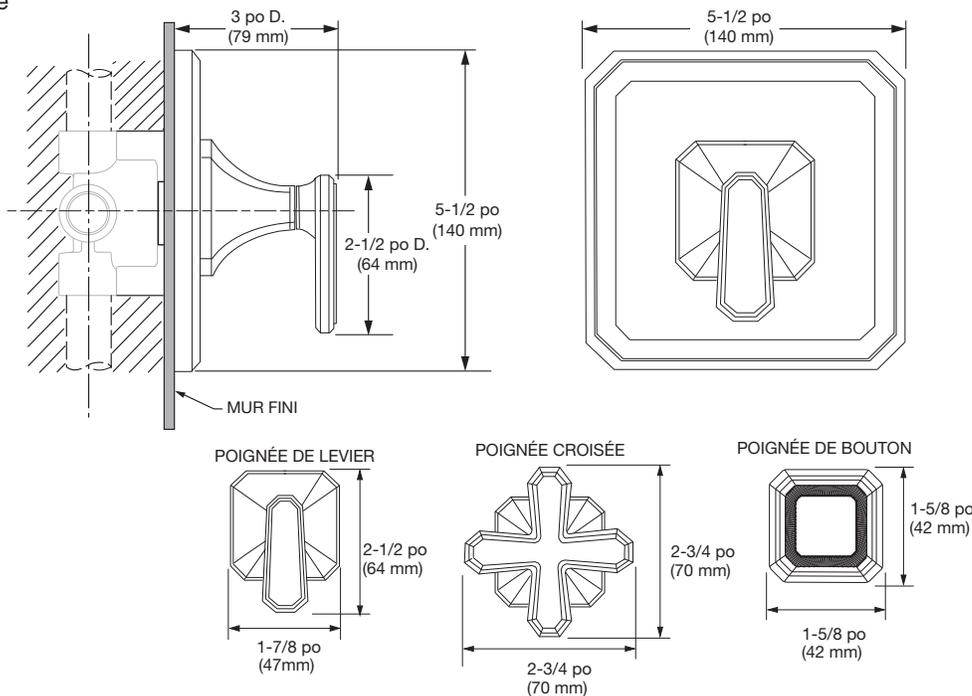

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca


Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx


POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

1 INSTALLATION DE LA CARTOUCHE

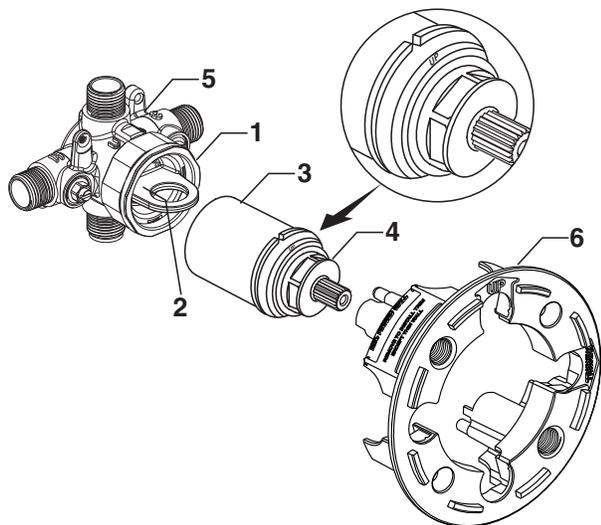


- Enlevez le PROTÈGE-PLÂTRE (6).
- Enlevez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) en le dévissant dans le sens antihoraire. Tournez la BONDE DE PURGE (2).
- Enlevez le BOÎTIER PROTECTEUR (3) de la CARTOUCHE (4). Installez la cartouche en orientant le mot « UP » vers le haut.
- Réinstallez l'ÉCROU DE CHAPEAU (1) dans le CORPS DE ROBINETTERIE (5) et serrez-le à la main.

2 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR STANDARD MUR)

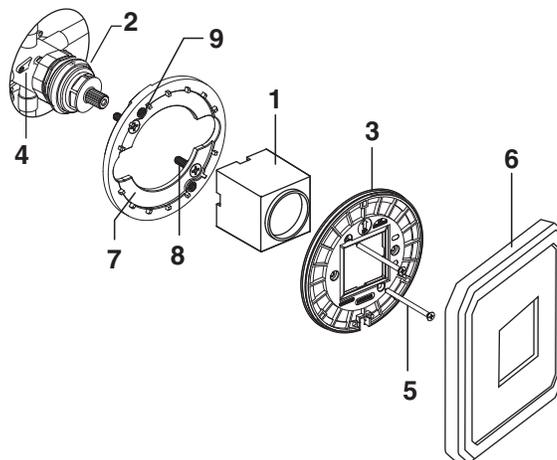

- Installer les VIS DE MONTAGE (8) sur l'adaptateur (7) et dans les languettes filetées (4). Serrer les VIS DE MONTAGE (8) fermement.
- Poussez la COUVERTURE DE LA VALVE (1) sur la COUVERTURE DE LA VALVE (2) jusqu'à ce qu'elle repose contre la butée.
- Installer les VIS DE MONTAGE (5) sur le support de PLAQUE DE FIXATION (3) et dans les TROUS FILETÉS (9) sur L'ADAPTATEUR (7). Serrer les VIS DE MONTAGES (5) fermement.
- Placez L'ÉCUSSON (6) sur le PORTE-ÉCUSSON (3), et poussez de façon égale pour qu'il s'enclenche.


3 INSTALLATION DE LA GARNITURE (INSTALLATION SUR MUR MINCE)

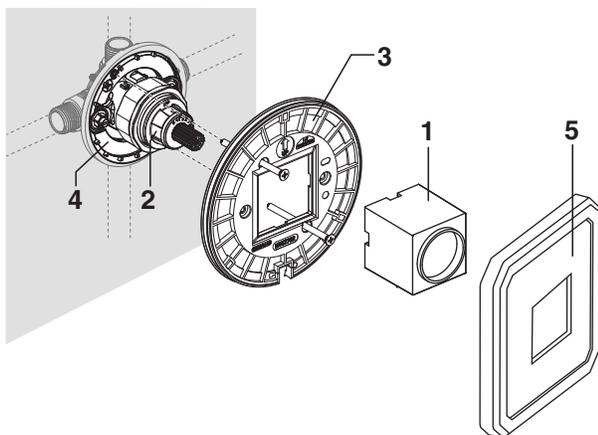

REMARQUE : Les composants (3) et (4) sont installés dans la fiche d'installation de la vanne.


- Poussez la COUVERTURE DE LA VALVE (1) sur la COUVERTURE DE LA VALVE (2) jusqu'à ce qu'elle repose contre la butée.
- Placez L'ÉCUSSON (5) sur le PORTE-ÉCUSSON (3), et poussez de façon égale pour qu'il s'enclenche.

4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

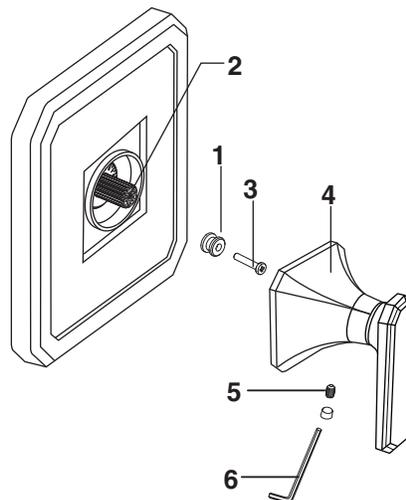


- Installez L'ADAPTATEUR DE LA POIGNÉE (1) sur la TIGU DU ROBINET (2).
- Installez la VIS DE LA POIGNÉE (3) et serrez.
- Alignez la POIGNÉE (4) et poussez-la sur l'ADAPTATEUR DE LA POIGNÉE (1).
- Serrez la VIS DE PRESSION (5) avec la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie dans l'ensemble de garniture.

5 RÉGLAGE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE

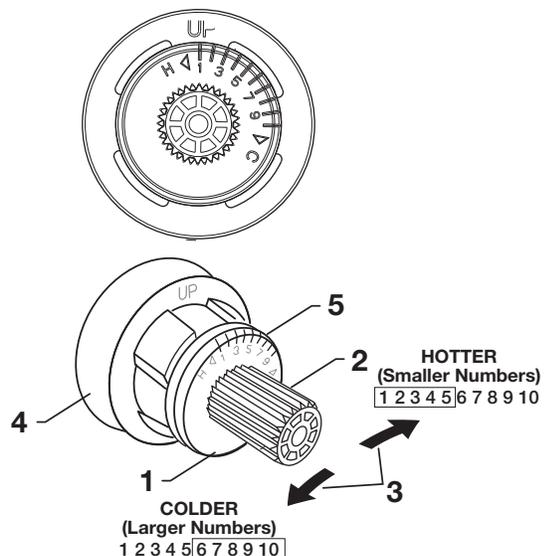

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et en limitant la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1) réduit le risque de brûlure. Pour régler la température maximale de l'eau de ce robinet, ajuster le paramètre de L'ARRÊT DE SÉCURITÉ THERMIQUE (1).
- Tournez la TIGE DE CARTOUCHE (2) à la position OFF (le réglage le plus froid) avant de régler LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3). Tirez vers l'avant et tournez dans le sens antihoraire, en passant d'un chiffre à l'autre, pour régler la température maximale. Guidez-vous des CHIFFRES (5) inscrits sur la CARTOUCHE (4) sur LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE (3).

6 INSTALLATION INVERSÉE

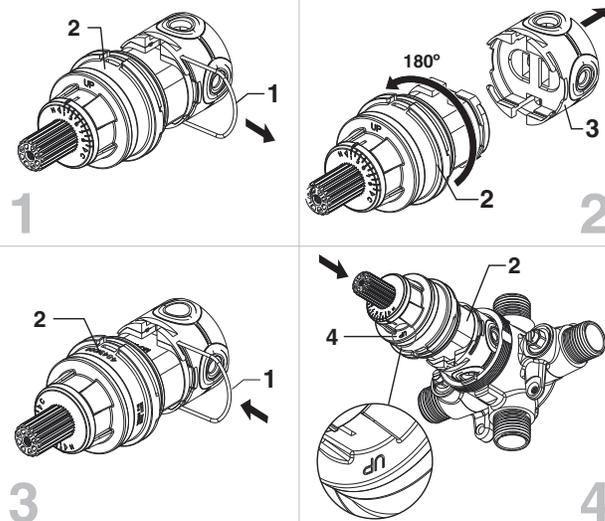

- Retirer l'épingle (1) de la cartouche (2) en tirant.
- Séparer le collecteur (3) de la cartouche (2) en tirant.
- Faire tourner la cartouche (B) de 180 degrés et réinstaller le collecteur (3) à l'aide de l'épingle (1).
- L'inscription « up » (4) doit maintenant être tournée vers le bas pendant l'installation de la cartouche (2).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

À FAIRE : Simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.

À NE PAS FAIRE : Nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.

DXV


Garniture pour soupape de douche à pression équilibrée DXV Belshire^{MC}

NUMÉRO DE MODÈLE

D351705X

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150
LAITON SATINÉ	427

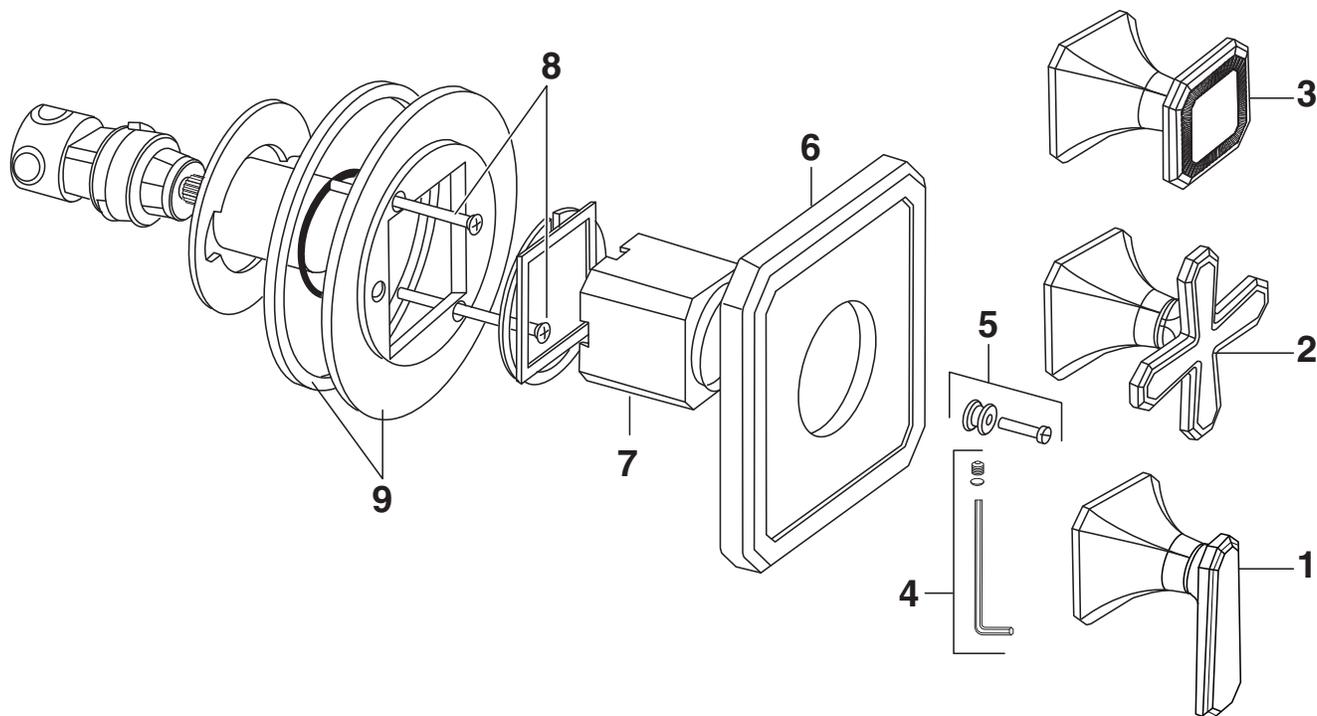

1	D970001-YYY0A	KIT DE POIGNÉE DE LEVIER
2	D970002-YYY0A	KIT DE POIGNÉE CROISÉE
3	D970003-YYY0A	KIT DE POIGNÉE DE BOUTON
4	D970015-YYY0A	ASSEMBLAGE DE BOUTON ET VIS
5	M970457-0070A	ADAPTATEUR DE POIGNÉE
6	D970007-YYY0A	ESCUTCHEON
7	D970016-YYY0A	CAPUCHON
8	078016-0020A	VIS POUR L'ESCUTCHEON
9	D970017-0070A	PLAQUE DE MONTAGE