


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ashbee^{MC} Douchette individuelle avec barre murale réglable

Modèle D3510178C

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

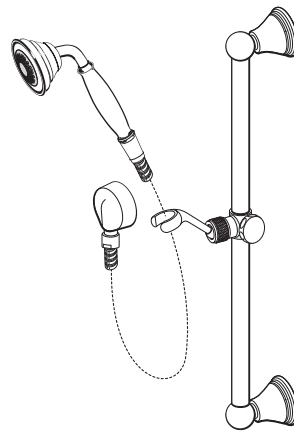

DXV

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Ruban téflon



Niveau



Clé à molette




Mastic de plombier ou calfeutre



Tournevis lame plate




Tournevis à pointe cruciforme



Perceuse

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:

- Pour référence

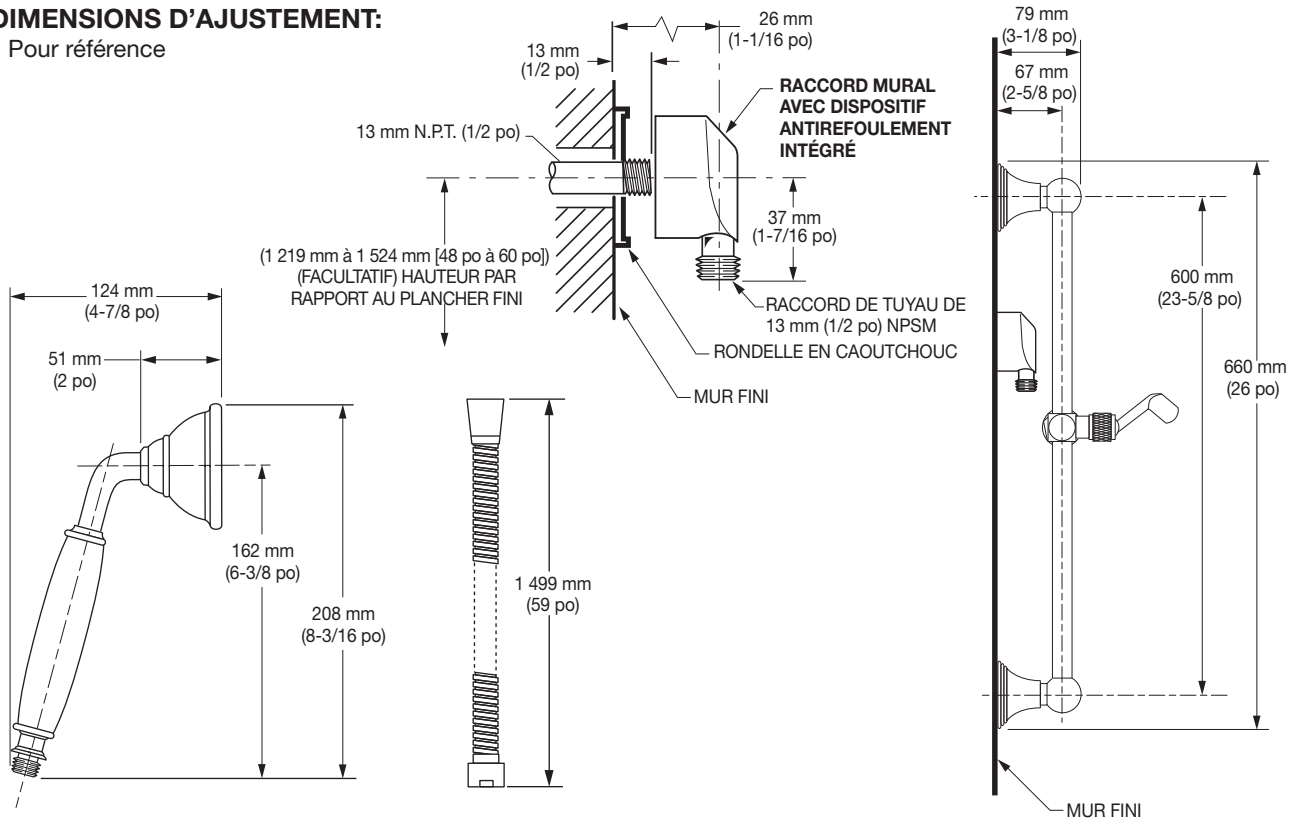

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx

1 INSTALLER L'ALIMENTATION MURALE

ATTENTION Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide avant de commencer.

- L'alimentation au RACCORD MURAL (1) est de 13 mm (1/2 po) NPT. Voir le dessin d'ajustement ci-haut pour des renseignements détaillés.
- Installer le JOINT EN CAOUTCHOUC (2) sur le RACCORD MURAL (1).
- Appliquer du produit d'étanchéité ou du ruban téflon sur les filets du mamelon d'alimentation NPT de 13 mm (1/2 po). Visser l'ALIMENTATION MURALE (1) sur le mamelon d'alimentation pour créer un raccordement étanche. Le RACCORD MURAL (1) avec le JOINT EN CAOUTCHOUC (2) doit être serré contre le mur fini.

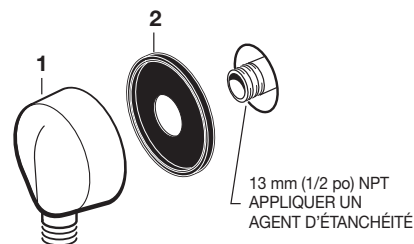


2 INSTALLER LES SUPPORTS MURAUX

- La BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) fonctionne mieux lorsqu'elle est fixée à un montant ou à une traverse du mur, à l'aide des VIS (2) fournies.
- Si la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) doit être installée sur un mur carrelé ou en plâtre, il faut utiliser les ANCRAGES (4) et les VIS (2).
- Déterminer la hauteur et l'emplacement (facultatif) désirés et tracer une ligne centrale. Utiliser la PLAQUE DE FIXATION (3) en tant que modèle et marquer les deux emplacements pour les ANCRAGES (4). Si la PLAQUE DE FIXATION (3) est fixée à un montant ou à une traverse, percer des petits avant-trous pour les VIS (2).
- **Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé :** Utiliser des ANCRAGES (4) et des VIS (2) pour fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) sur le mur fini. Percer deux trous de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre à un minimum de 44,4 mm (1-3/4 po) de profondeur. Insérer les deux ANCRAGES (4) avec la face au même niveau que le mur fini.
- Fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) au mur à l'aide des VIS (2).

3 INSTALLER LA BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE

- Installer la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) sur les PLAQUES DE FIXATION (3) installées. Pousser la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) au même niveau que le mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (12) fournie pour fixer la BARRE DE DOUCHE RÉGLABLE (1) au mur.

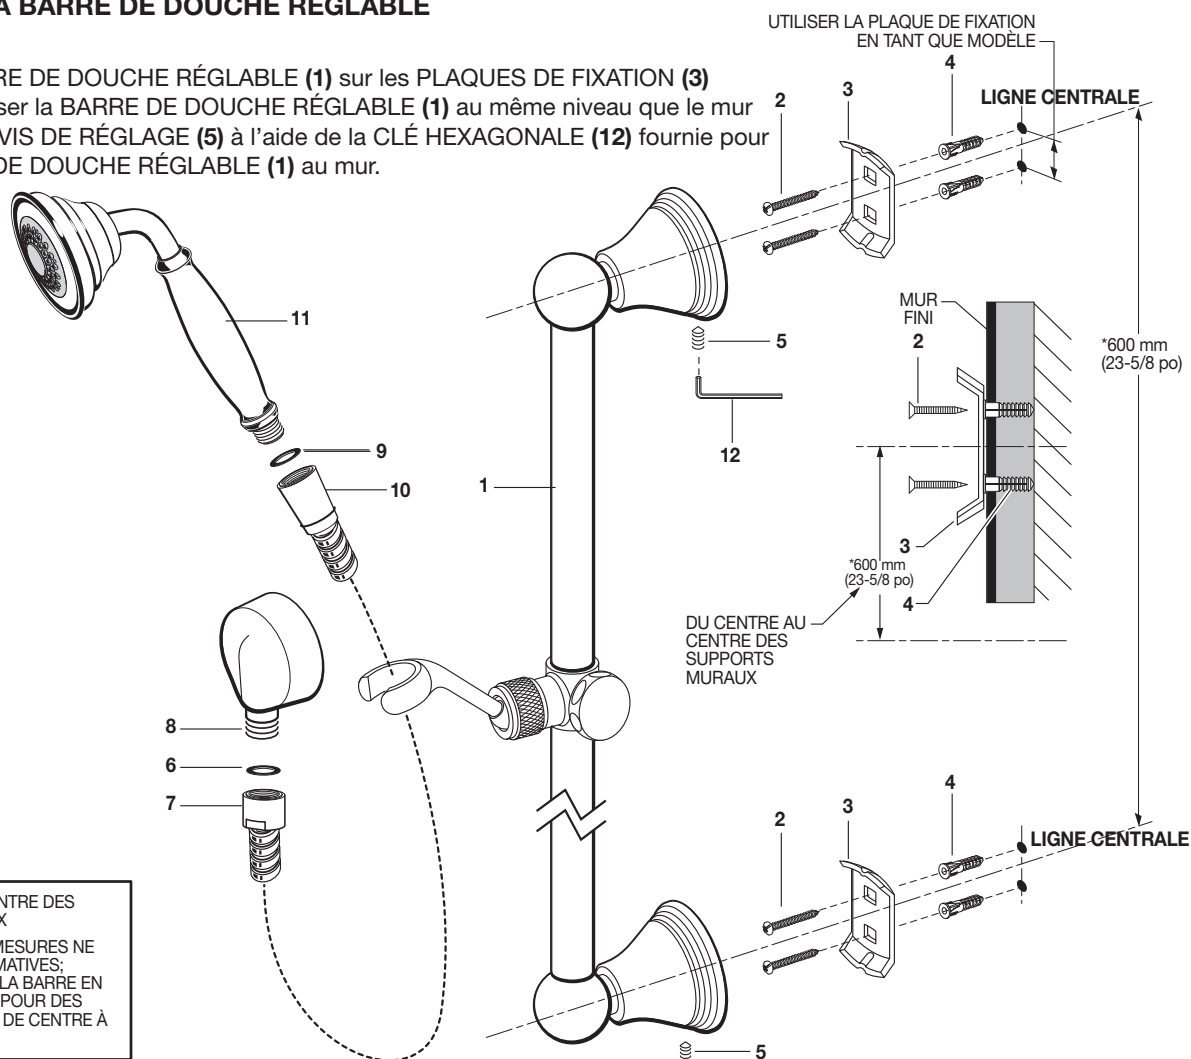

*DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX


*REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES; VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE MODÈLE POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.

4 INSTALLER LE TUYAU ET LA DOUCHETTE page 6

- Installer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (6) dans l'ÉCROU DE RACCORDEMENT (7). Raccorder l'ÉCROU DE RACCORDEMENT (7) au MAMELON DU RACCORD MURAL (8) et serrer.
- INSTALLER le second JOINT D'ÉTANCHÉITÉ (9) dans l'EXTRÉMITÉ DU TUYAU DE DOUCHETTE (10) et raccorder la DOUCHETTE (11) à l'EXTRÉMITÉ DU TUYAU DE DOUCHETTE (11) Serrer à la main..

5 TESTER LA DOUCHETTE INSTALLÉE

- Retirer la DOUCHETTE (1) du SUPPORT (2) et orienter le jet vers la baignoire. Mettre la vanne de douche en marche afin de vérifier le bon fonctionnement de la DOUCHETTE (1) et l'étanchéité ➡ des raccords de tuyau.
- Utiliser le BOUTON (3) sur le SUPPORT (2) pour régler la hauteur de la DOUCHETTE (1) sur la barre coulissante.

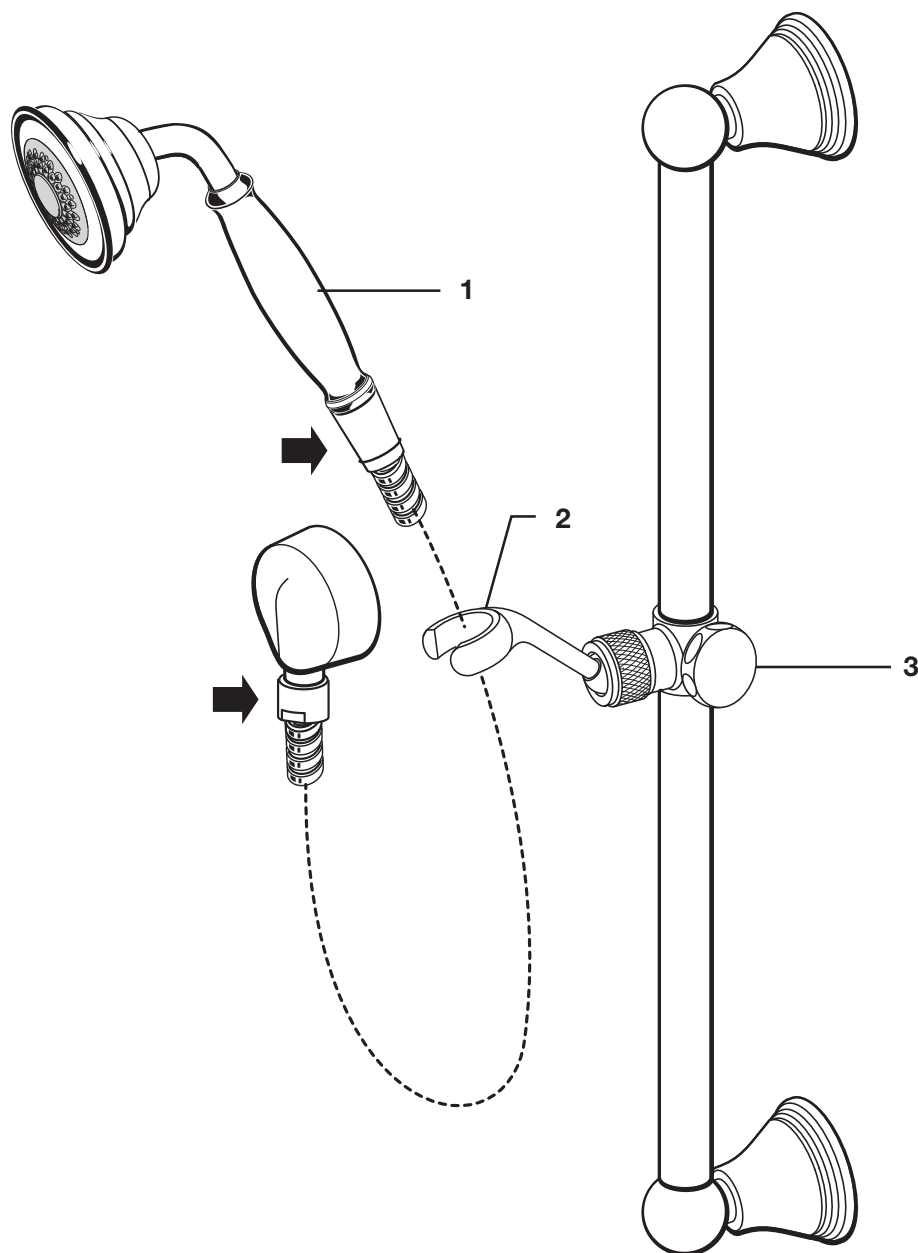

Ashbee^{MC}
**Douchette individuelle avec
barre murale réglable**

D3510178C



CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150