



GARNITURE DE ROBINET INVERSEUR 3/2 OU 4/3 **OAK HILL**^{MC}



- La garniture de robinet à pression équilibrée Oak Hill de DXV apporte le charme et l'attrait durable de l'esthétique traditionnelle de la ferme dans la maison d'aujourd'hui.
- Alterne le débit entre 2 ou 3 sorties distinctes
- L'inverseur 3/2 comporte 1 entrée et 2 sorties
- L'inverseur 4/3 comporte 1 entrée et 3 sorties
- Le robinet brut inverseur 3/2 oriente le débit d'eau vers 2 sorties
- Le robinet brut inverseur 4/3 oriente le débit d'eau vers 3 sorties
- Entrées et sorties NPT de 1/2 po

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse les spécifications
ASME A112.18.1/CSA B125.1

DESCRIPTION

Garniture de robinet inverseur
3/2 ou 4/3 avec
poignée à levier (ADA)

Garniture de robinet inverseur
3/2 ou 4/3 avec
poignée en croix

NUMÉRO DE PRODUIT

D35155430.XXX

D35155434.XXX

REQUIRED COMPONENTS

Robinet brut inverseur 3/2

D35000420.191

Robinet brut inverseur 4/3

D35000430.191

FINIS PROPOSÉS

Chrome poli
Nickel brossé
Nickel platine
Laiton satiné

CODE DE FINI

100
144
150
427



Chrome
poli



Nickel
brossé



Nickel
platine




Laiton
satiné


VOIR AU VERSO POUR
LE SCHÉMA D'INSTALLATION



Respecte les recommandations de la Loi américaine
sur les déficiences (Americans with Disabilities Act)
et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes
souffrant de déficiences physiques

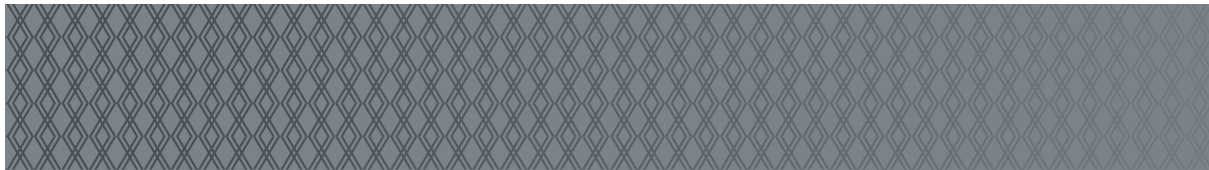

GARNITURE DE ROBINET INVERSEUR 3/2 OU 4/3 **OAK HILL**^{MC}

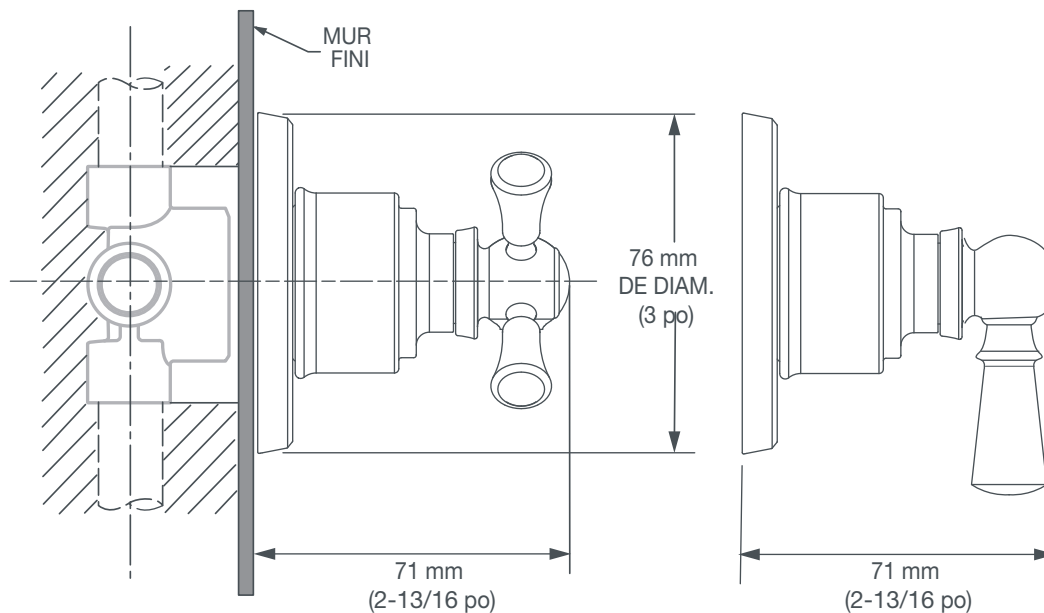

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées..

PART OF **LIXIL**