

ROBINETS À LEVIER POUR LAVABO VASQUE **PERCY**^{MD}



- Conception propre et tubulaire avec bec en laiton coulé et robinets latéraux
- Modèle de manette à géométrie distincte
- Tuyau d'alimentation flexible de 3/8 po à compression tressé en acier inoxydable
- Raccord Speed Connect® avec drain de 1-1/4 po
- Sans plomb - le robinet contient $\leq 0,25$ % de plomb au total de son volume pondéré
- Faible débit : 4,5 l/min (1,2 gpm)
- Indicateurs rouge et bleu (chaud/froid) sur les poignée

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1/NSF 61/Section 9

Certifié EPA WaterSense^{MC}

Certifié conforme aux règlements limitant la teneur moyenne en plomb à $\leq 0,25$ % par rapport au poids total

CEC et CALGreen^{MC} conformes

FINIS OFFERTS

Chrome poli
Nickel brossé

CODE DE FINI

100
144



DESCRIPTION

Robinet à levier
— Poignée en anneau
— Poignée en tige (ADA uniquement)
Robinet pour lavabo vasque
— Poignée en anneau
— Poignée en tige (ADA uniquement)

NUMÉRO DE PRODUIT

D35105104RB.XXX
D35105100RB.XXX
D35105154RB.XXX
D35105150RB.XXX





DIAGRAMME DE LA ROBINETTERIE AU VERSO

CalGreen® est une marque déposée de la California Building Standards Commission.



Respecte les recommandations de la loi étasunienne sur les déficiences (American with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

ROBINETS À LEVIER POUR LAVABO VASQUE PERCY^{MD}

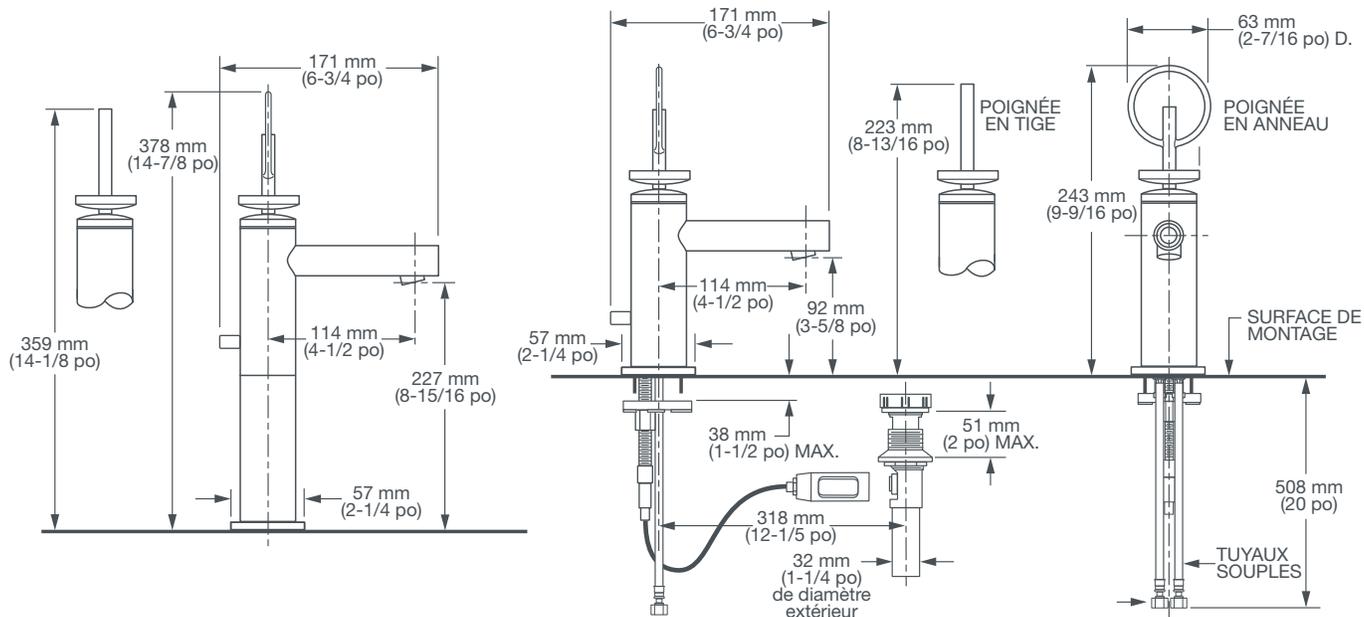

REMARQUE : TROU DE MONTAGE 1-1/4 po DE DIAM.

LES RACCORDEMENTS DE L'ALIMENTATION EN EAU SONT DES RACCORDS DE COMPRESSION DE 51 mm (3/8 po)

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

PART OF **LIXIL**