

# ROBINETS DE LAVABO MONOBLOC

## EQUILITY<sup>MC</sup> (Anciennement LYNDON<sup>MD</sup>)



- Bec en laiton coulé
- Cartouches à disques en céramique
- Tuyau d'alimentation flexible en acier inoxydable tressé à compression de 3/8 po
- Sans plomb—le robinet contient en moyenne moins de  $\leq 0,25$  % de plomb par rapport au volume total
- Débit maximal : 5,7 l/min (1,5 gpm)
- Faible débit : 4,5 l/min (1,2 gpm)

### CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61/Section 9

Certifié EPA WaterSense<sup>MC</sup>

Certifié conforme aux règlements limitant la teneur moyenne en plomb à  $\leq 0,25$  % par rapport au poids total

CEC et CALGreen<sup>MC</sup> conformes

### FINIS OFFERTS

Chrome poli  
Nickel brossé  
Noir mat

### CODE DE FINI

100  
144  
243

### DESCRIPTION

5,7 l/min (1,5 gpm)  
Robinet de cuvette monobloc à monocommande  
4,5 l/min (1,2 gpm)   
Robinet de lavabo monobloc à monocommande  
Robinet de lavabo monobloc à monocommande, vidange avec grille  
Robinet de cuvette monobloc à monocommande  
Robinet de cuvette monobloc à monocommande, vidange avec grille

### NUMÉRO DE PRODUIT

★ D35109150.144  
D3510910C.XXX  
D35109152.XXX  
D3510915C.XXX  
D35109151.XXX

### DIAGRAMME DE LA ROBINETTERIE AU VERSO

★ABANDONNÉ. Offert jusqu'à épuisement des stocks.


CalGreen® est une marque déposée de la California Building Standards Commission.



Respecte les recommandations de la loi étasunienne sur les déficiences (American with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

# ROBINETS DE LAVABO MONOBLOC

## EQUILITY<sup>MC</sup> (Anciennement LYNDON<sup>MD</sup>)

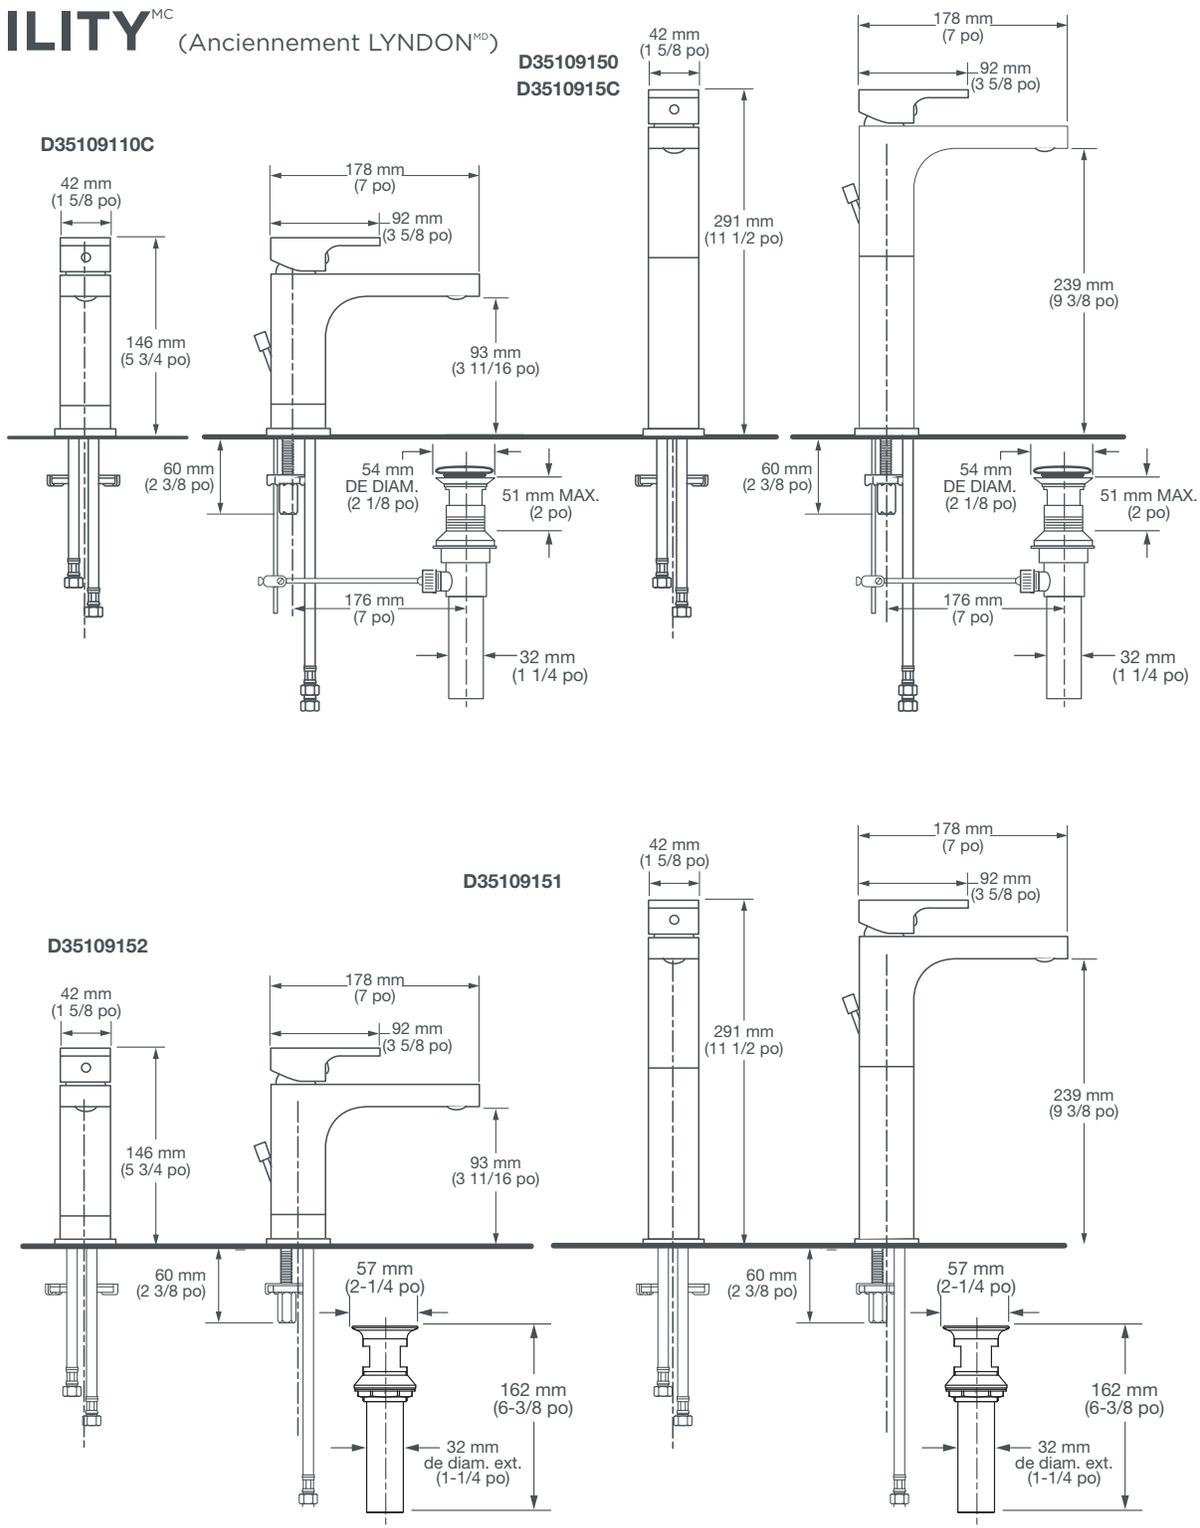

**IMPORTANT :** ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.