

GARNITURE POUR ROBINET THERMOSTATIQUE À TROIS POIGNÉES **PERCY**^{MD}



- Design contemporain avec élégance industrielle
- Profil mince de 1/8 po
- Plaque de finition en laiton forgé
- Matériel de montage dissimulé
- Robinet brut vendu séparément

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.18.1/
CSA B125.1

DESCRIPTION

Garniture pour robinet
thermostatique à trois poignées

NUMÉRO DE PRODUIT

D35105537.XXX

REQUIRED VALVE OPTIONS

Robinet thermostatique à trois
Valve with 2 Volume Controls D35005532.191

Robinet thermostatique à trois
poignées avec inverseur à trois voies
(fonctions discrètes) D35005533.191

Robinet thermostatique à trois
poignées avec inverseur à trois voies
(fonctions partagée) D35005533S.191

FINIS PROPOSÉS

Chrome poli
Nickel brossé

CODE DE FINI

100
144


DIAGRAMME DE LA
ROBINETTERIE AU VERSO



Respecte les recommandations de la loi
étasunienne sur les déficiences (American with
Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour
les personnes souffrant de déficiences physiques.



GARNITURE POUR ROBINET THERMOSTATIQUE À TROIS POIGNÉES **DXV MODULUS**^{MC}

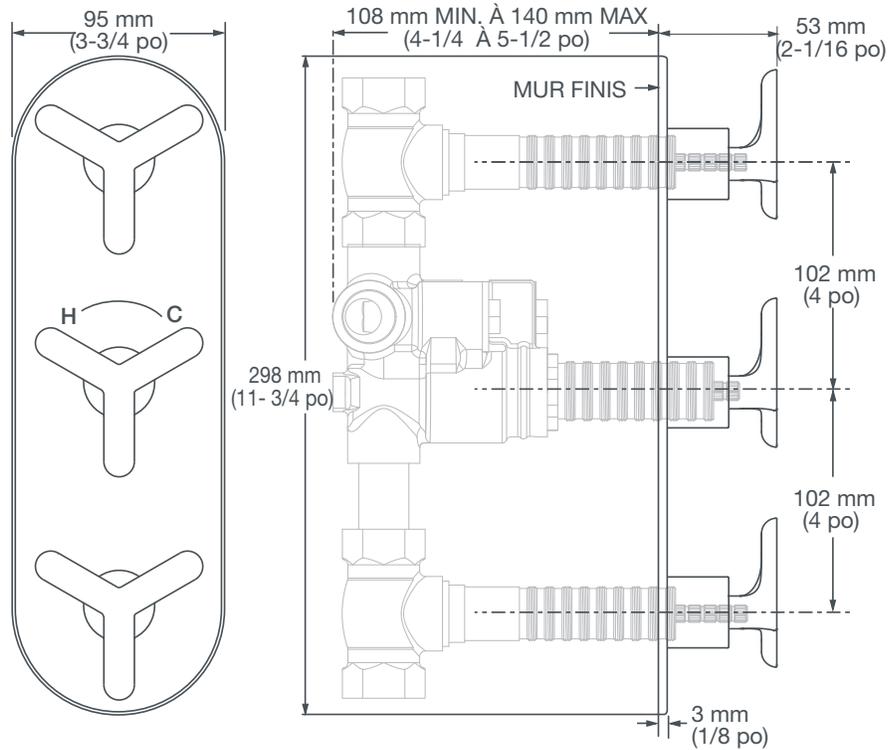

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.