

ROBINET AUX MANETTES ESPACÉES PERCY^{MD}



FINIS OFFERTS

Chrome poli
Nickel brossé

CODE DE FINI

100
144

- Design contemporain avec élégance industrielle
- Bec en laiton coulé et valves latérales
- Cartouches à disque en céramique
- Modèle de manette à géométrie distincte
- Tuyau d'alimentation flexible de 3/8 po à compression tressé en acier inoxydable
- Raccord Speed Connect® avec drain de 1-1/4 po
- Sans plomb - le robinet contient $\leq 0,25$ % de plomb au total de son volume pondéré
- Débit maximal : 5,7 l/min (1,5 gpm)
- Faible débit : 4,5 l/min (1,2 gpm)

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse les spécifications
ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61/Section 9

Certifié EPA WaterSense^{MC}

Certifié conforme aux règlements limitant la teneur moyenne en plomb à $\leq 0,25$ % par rapport au poids total

CEC et CALGreen^{MC} conformes

DESCRIPTION

Robinet à manettes espacées
5,7 l/min (1,5 gpm)

— Manettes en croix

— Manettes à levier (ADA uniquement)

4,5 l/min (1,2 gpm)

— Manettes en croix

— Manettes à levier (ADA uniquement)

— Manettes à trois rayons
(ADA uniquement)

NUMÉRO DE PRODUIT

★ D35105840.XXX

★ D35105800.XXX

D3510584C.XXX

D3510580C.XXX

D35105870.XXX



En croix



À levier



À trois rayons

DIAGRAMME DE LA ROBINETTERIE AU VERSO


★ABANDONNÉ. Offert jusqu'à épuisement des stocks.

CalGreen® est une marque déposée de la California Building Standards Commission.



Respecte les recommandations de la loi étasunienne sur les déficiences (American with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

ROBINET AUX MANETTES ESPACÉES PERCY^{MD}

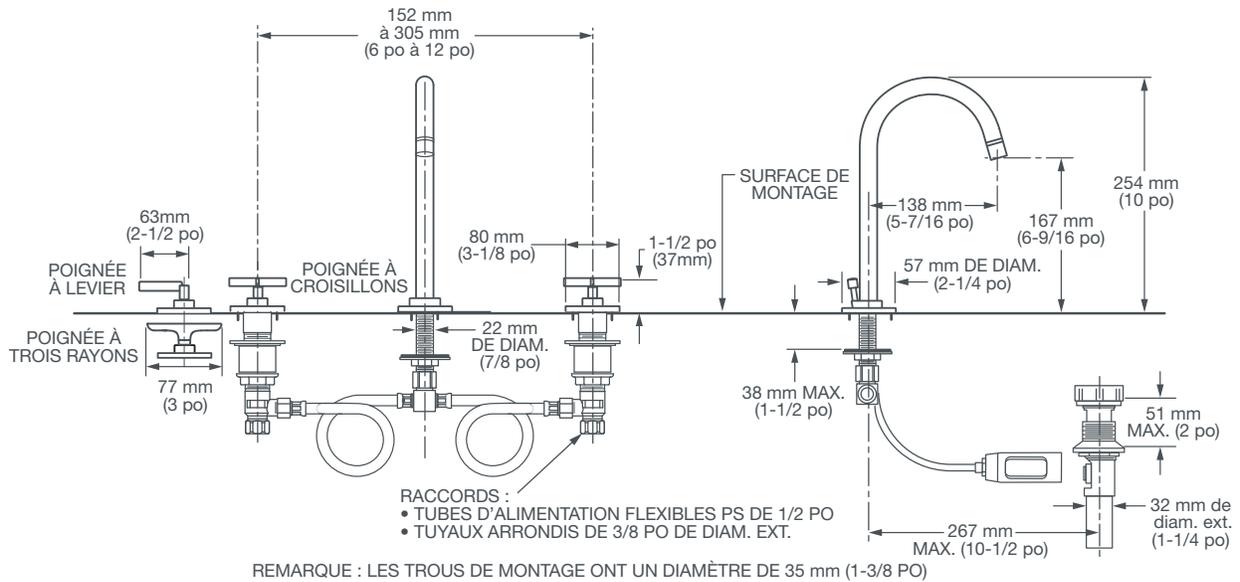

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.