

DÉVERSEUR FIXÉ AU SOL AVEC LANDFAIR^{MD} POIGNÉES TRADITIONAL



- Douchette à 5 fonctions traditionnelle
- À utiliser avec les baignoires autoportantes
- Alimentation en eau chaude/froide fixée sur le sol
- Installation complète au sol de 6 po de centre à centre
- La douchette comprend un flexible décoratif en métal de 1,5 m (5 pi)
- 733 mm (28-7/8 po) sol au centre de la poignée
- Soupape brute inclus
- Boutons des poignées en porcelaine et métal compris
- Débit maximal de la douche à main : 7,6 l/min (2,0 gpm)
- Faible débit de la douche à main : 6,8 l/min (1,8 gpm)

CODES ET NORMES

Respecte ou dépasse les spécifications ASME A112.18.1/CSA B125.1

CEC et CALGreen^{MC} conformes

DESCRIPTION

Déverseur fixé au sol traditionnel avec douchette

- Poignées en croix
 - 7,6 l/min (2,0 gpm)
 - 6,8 l/min (1,8 gpm)
- Poignées à levier (ADA uniquement)
 - 7,6 l/min (2,0 gpm)
 - 6,8 l/min (1,8 gpm)

NUMÉRO DE PRODUIT


D35107954.XXX
D3510795C.XXX
D35107950.XXX
D3510796C.XXX

FINIS PROPOSÉS

Chrome poli
Bronze de carbone
Nickel platiné
Nickel brossé

CODE DE FINI

100
110
150
144



Poignée en croix



Poignée en levier


ROUGH-DANS LE SCHÉMA DE LA PAGE SUIVANTE

CalGreen[®] est une marque déposée de la California Building Standards Commission.



Respecte les recommandations de la Loi américaine sur les déficiences (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

DÉVERSEUR FIXÉ AU SOL AVEC LANDFAIR^{MD} POIGNÉES TRADITIONAL

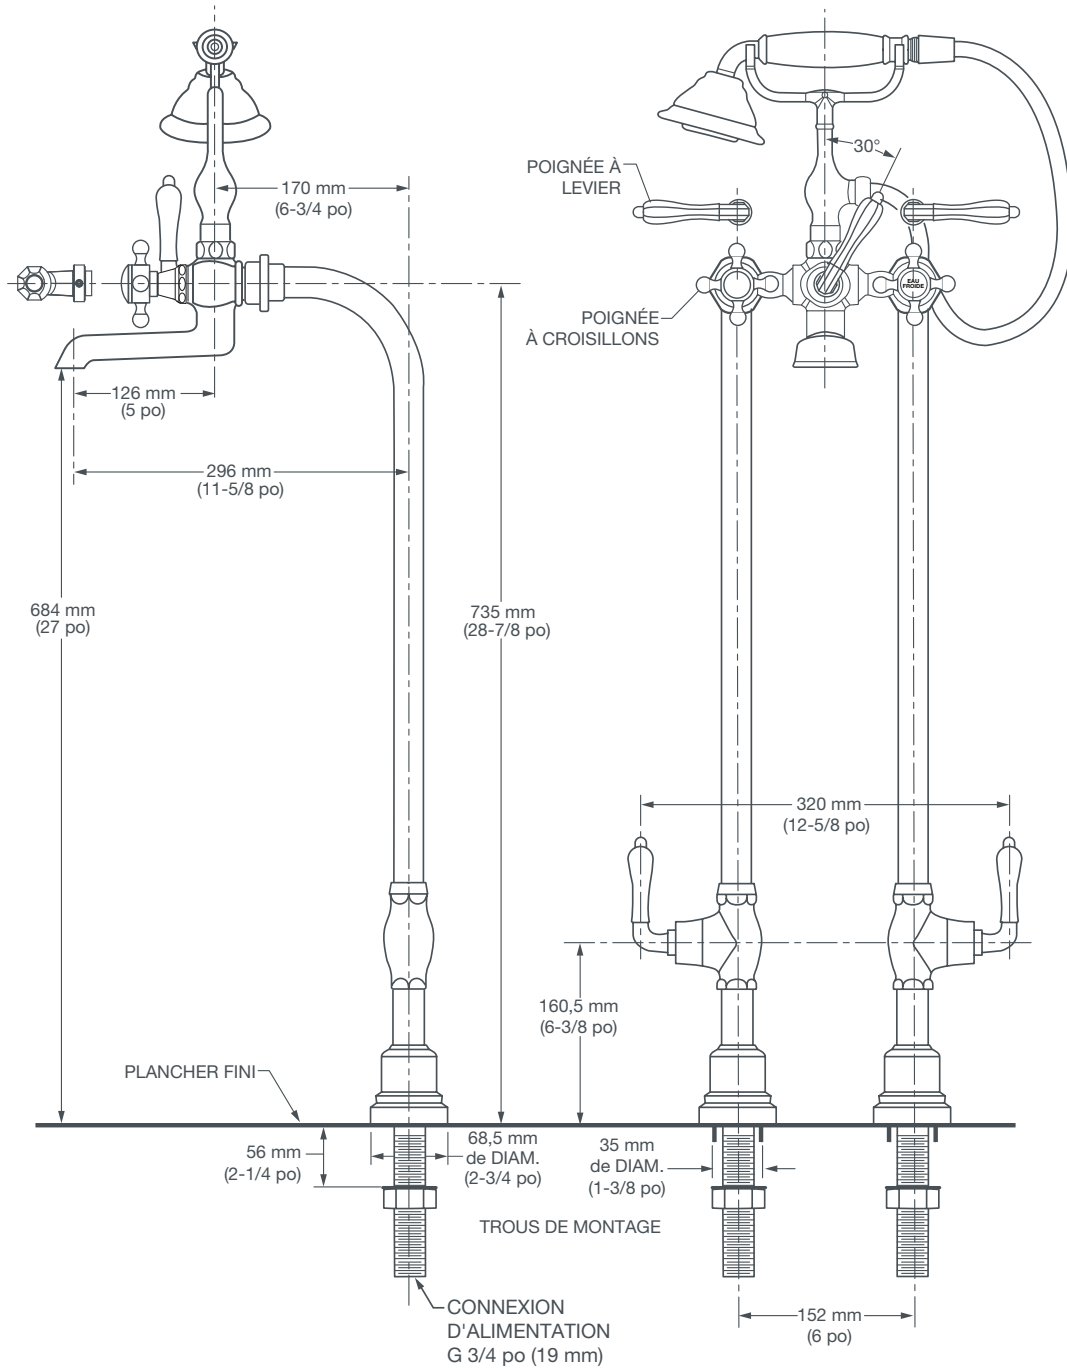

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.