

FIXATION MURALE DOUBLE LA TOILETTE À CHASSE D'EAU **COSSU**^{MD}



Actionneur Grohe

D23010S000.415

CARACTÉRISTIQUES

- Porcelaine vitrifiée
- Conçu pour les espaces réduits
- Double à chasse d'eau 6,0-3,0 lpc (1,6-0,8 gpc)
- La surface EverClean® freine la croissance des bactéries qui causent taches et odeurs, ainsi que le développement de moisissures sur la surface
- Passage de siphon dissimulé de 2-1/4 po entièrement vernissé
- Comprend un siège en polypropylène à fermeture lente au design assorti
- Matériel de montage inclus

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOMINALES

365 x 535 x 381-483 mm (14-3/8 po x 21 po x 15-19 po)

PLACE DE L'EAU

100 mm (4 po) de largeur

125 mm (5 po) de longueur

175 mm (6-7/8 po) la distance à la jante

COULEURS/FINIS

Blanc canevas (415)

COMPOSANTES STANDARDS

D23010S000.415 Fixation murale bol

5035A10G.415 Siège de toilette - Allongé, Fermeture lente, installer sur le dessus Blanc canevas (415)

D29010000.000 Grohe RAPID SL SLIM et système de réservoir d'évacuation pour un montage dans un mur (2 x 4 po) (composant optionnel)

D28015000.XXX Actionneur Cosmopolitan Skate pour single, double et démarrer et arrêter les fonctions (composant optionnel)
Chrome poli (100), nickel brossé (144),
Nickel poli (150)


CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.19.2/CSA B45.

Certifié EPA WaterSense^{MC}

VOIR AU VERSO POUR LE
SCHÉMA D'INSTALLATION

FIXATION MURALE DOUBLE LA TOILETTE À CHASSE D'EAU **COSSU**^{MD}

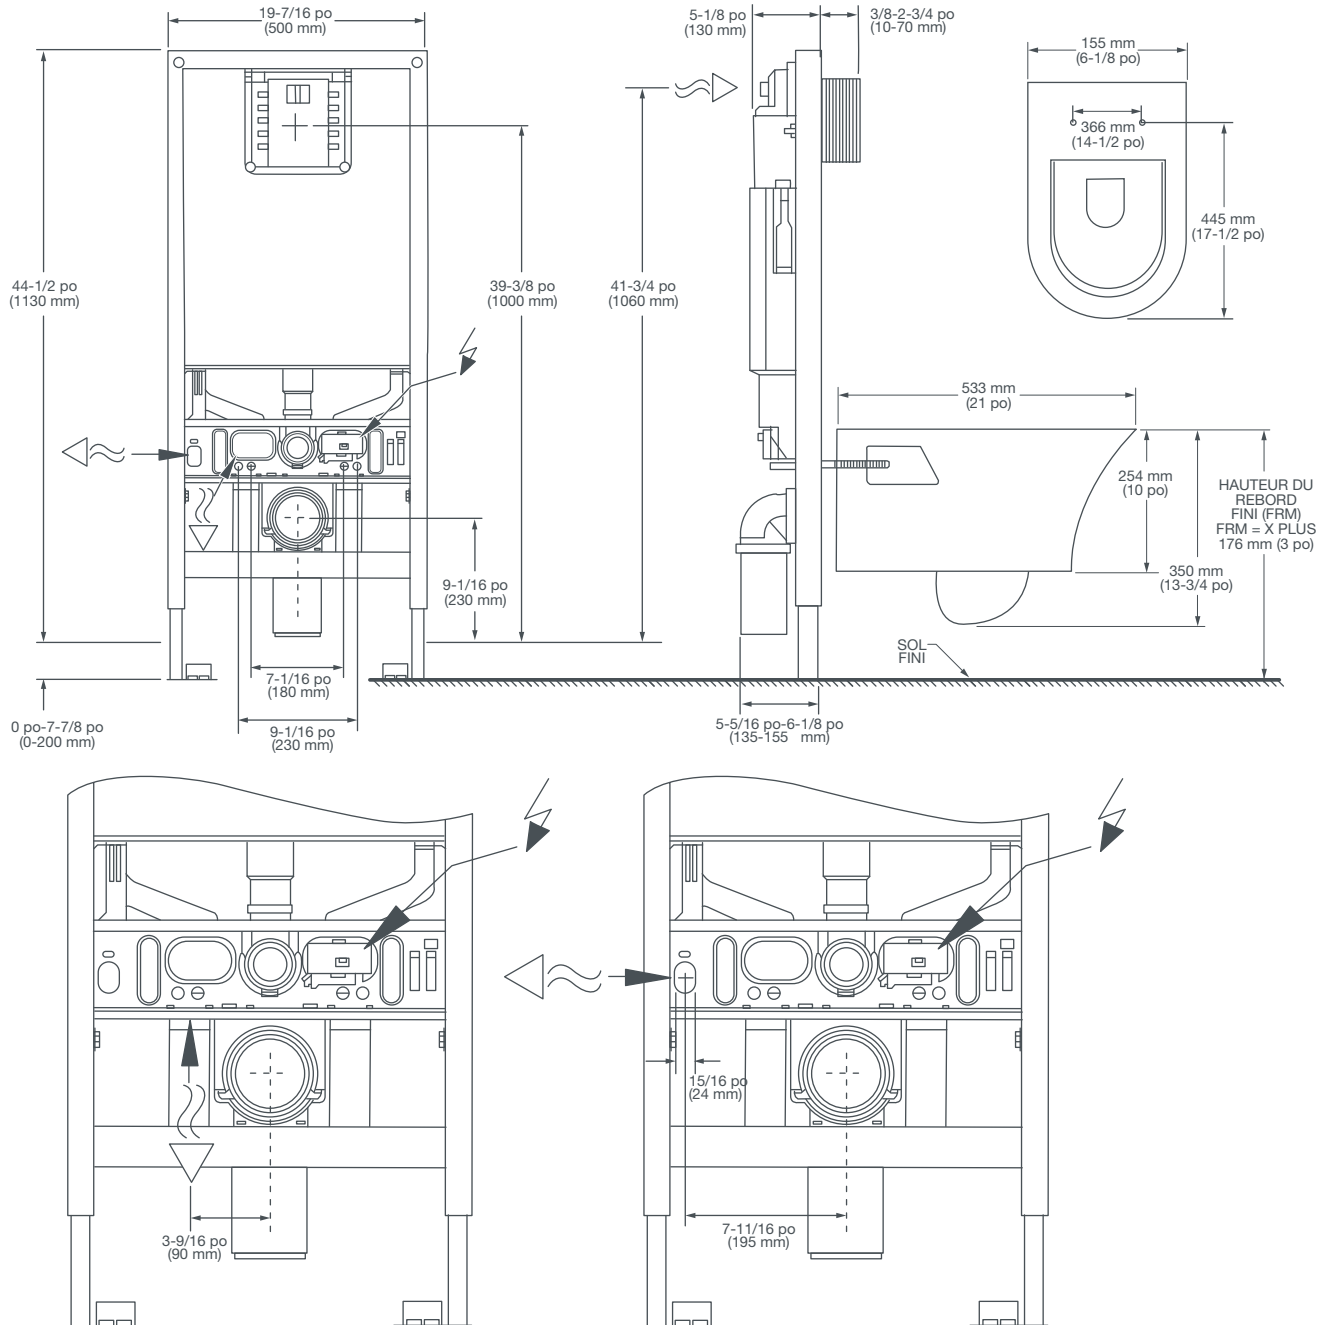

REMARQUES :

Les dimensions indiquées pour l'emplacement du robinet d'alimentation sont suggérées.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ASME A112.19.2.

Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

PART OF **LIXIL**