

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



DXV Modulus^{MC}

Toilette murale à chasse double avec siège

Modèle D23040A Séries

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.)


Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

⚠ AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES!
REMARQUE : les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de la porcelaine et des composants.


TOUTES LES PROCÉDURES D'INSTALLATION DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT CONFORMES AUX CODES DE PLOMBERIE ET DE CONSTRUCTION LOCAUX

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

La majorité des procédures nécessitent l'utilisation d'outils et de matériaux communs, disponibles dans les quincailleries ou les magasins d'articles de plomberie. Il est primordial d'avoir les outils et les matériaux à votre disposition avant de commencer à travailler.

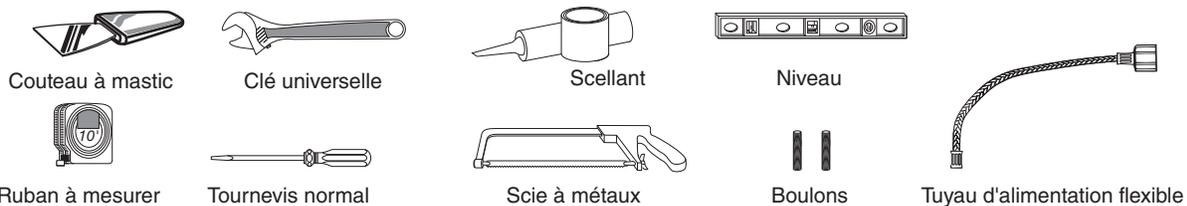



1 MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT : CADRE GEBERIT



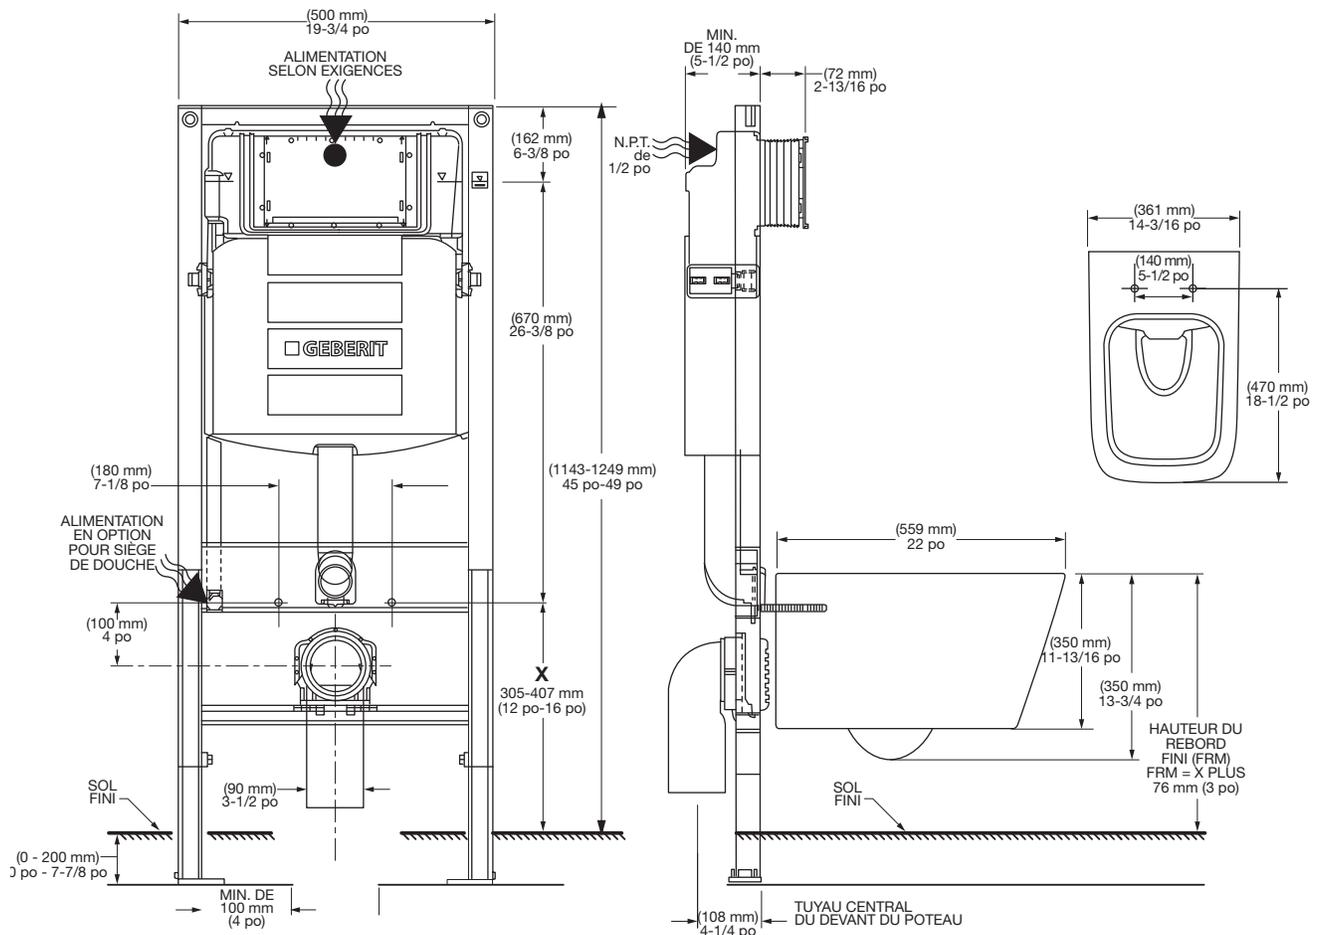


CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

1b ROUGHING-IN DIMENSIONS: CADRE GROHE

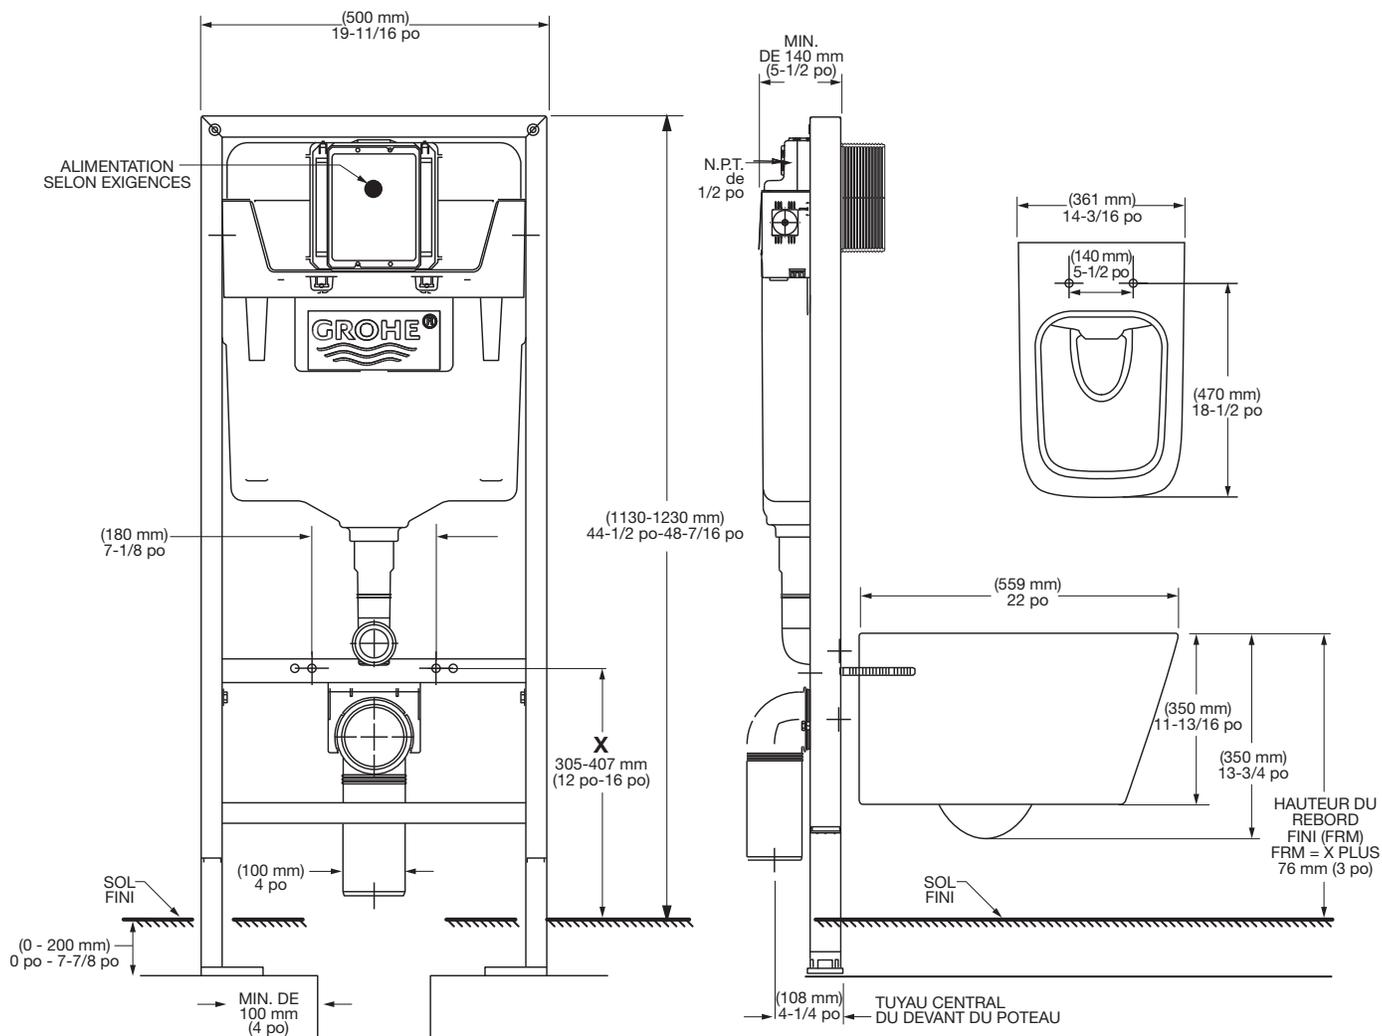


2  Ces 2 supports doivent être installés lors de l'installation du cadre de la citerne. Les supports sont fournis avec le cadre de la citerne.

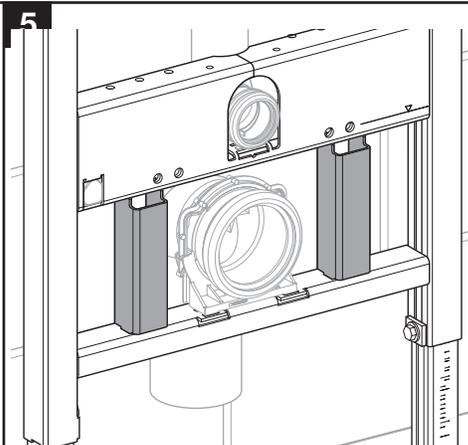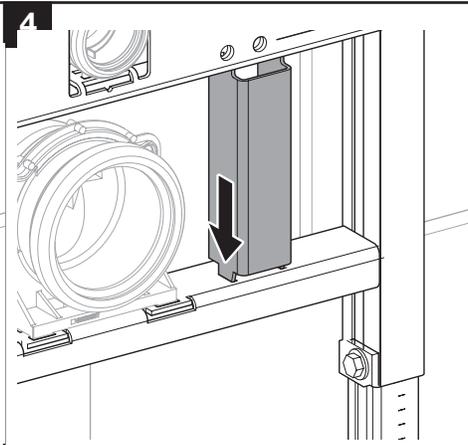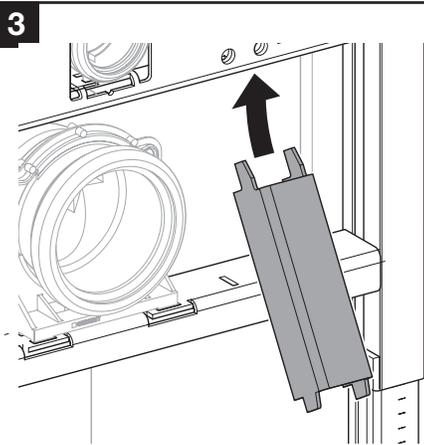


6 INSTALLATION DE LA CUVETTE :

Enlever les bouchons protecteurs jaunes et les joints d'étanchéité des tuyaux.




6a

Insérer le tuyau d'évacuation dans l'embout femelle du mur. Placer une équerre contre le mur et tracer une ligne sur le tuyau. Ajuster le joint d'étanchéité à ailettes en caoutchouc dans le tuyau de chasse. Répéter la même méthode pour le tuyau d'évacuation.

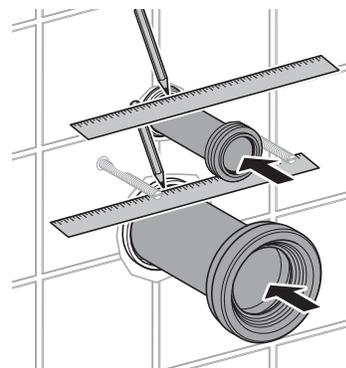


6b

Placer le tuyau de d'évacuation et le joint d'étanchéité dans la sortie de vidange de la cuvette. Placer également le tuyau de chasse et le joint d'étanchéité à ailettes dans la prise d'entrée de la cuvette. Tracer ensuite une deuxième ligne sur les deux tuyaux.

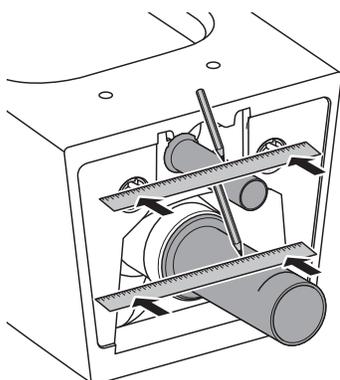


6c

Ajouter la dimension X et 3 mm (1/8 po). À l'aide de cette dimension, tracer une ligne sur le tuyau en mesurant depuis le côté de l'embout femelle. Couper le tuyau sur la ligne à l'aide d'un coupe-tuyau.

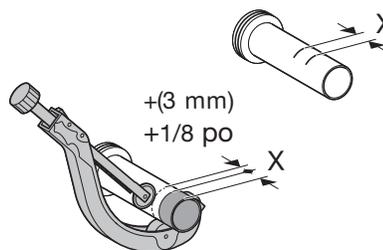


6d

Ajouter la dimension Y et 3 mm (1/8 po). À l'aide de cette dimension, tracer une ligne sur le tuyau en mesurant depuis le côté de l'embout femelle. Couper le tuyau sur la ligne à l'aide d'un coupe-tuyau.

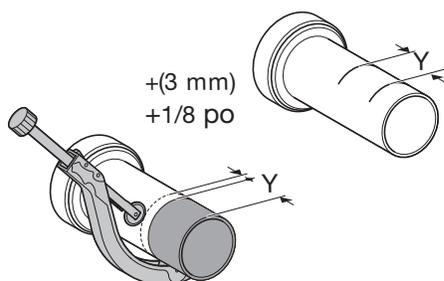


6e

Limer les bords coupants à angle, comme montré, de manière à garantir une insertion aisée dans les embouts femelles du mur.

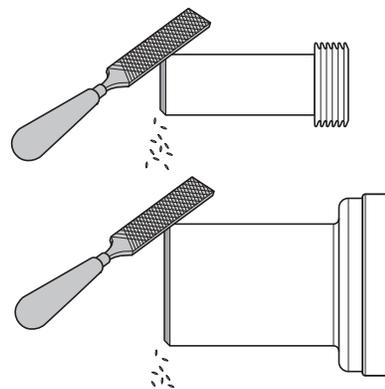


6f


Poser les deux joints d'étanchéité dans les tuyaux du mur. Lubrifier les joints à l'aide d'un lubrifiant à joint de caoutchouc approprié.

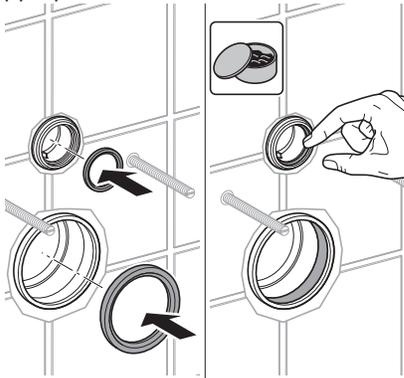**6g**


Retirez les manchons de protection des tiges de fixation filetées. Installez les tiges de manière à ce qu'elles dépassent de 35 mm (1-3/8 po) du mur fini. Installez ensuite les écrous filetés en laissant exposés environ 10 mm (3/8 po) des tiges filetées. Assurez-vous bien que la partie concave des écrous est orientée vers le bas. Installez les deux tuyaux dans les manchons situés dans le mur.

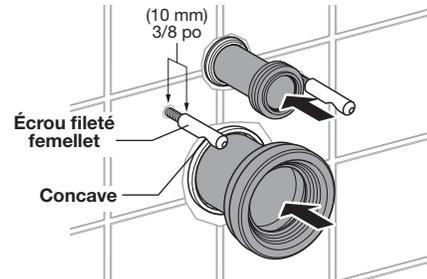**6h**

Assurez-vous que chaque support préinstallé de 4 boutons en plastique est monté de façon sécurisée dans chaque trou de montage du toilette. Placez la cuvette au niveau des écrous filetés femelles et insérez-la précautionneusement de manière à ce que les écrous femelles rentrent dans les boîtiers de fixation montés sur la toilette. Une fois la toilette fixée aux écrous filetés femelles, tournez la tige hexagonale insérée dans le boîtier en plastique dans le sens horaire pour serrer la toilette dans le mur fini.

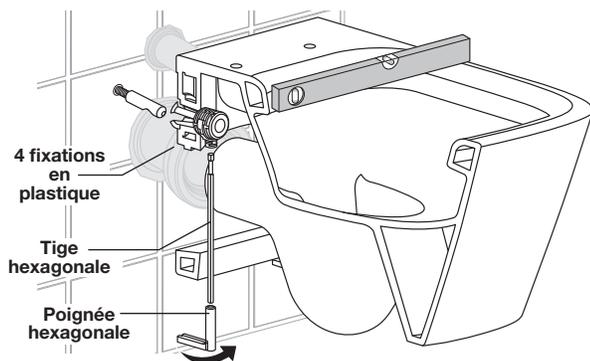**6i**

Comblar l'écart autour de la cuvette avec un mastic d'étanchéité hydrofuge.

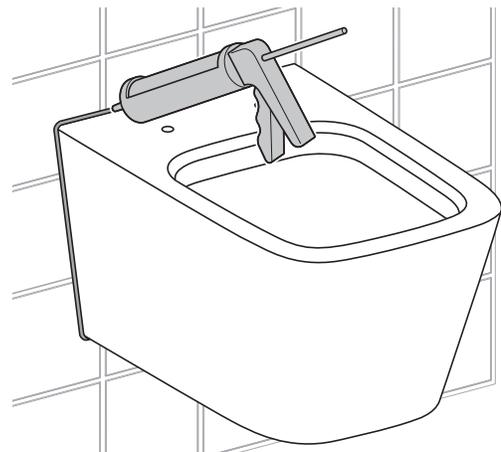

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
D23040A000.415	Cuvette et siège
5026A.10G.415	Siège
D29000000.000	Support mural Geberit
D28030000.100	Plaque de chasse double à touche carrée Geberit
D29054026.000	Support mural Grohe
D28015000.415	Plaque de chasse double Grohe
(Pour les pièces de rechange des bras-supports, consulter les directives d'installation des bras-support)	

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx