

23 538

ESSENCE


ROBINET DE LAVABO-VASQUE MONOTROU À POIGNÉE UNIQUE À MONTAGE SUR PONT 1,2 GPM

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD} Plus
- Aérateur réglable GROHE AquaGuide, 20° à 40°
- Hauteur du robinet 14 5/16 po
- Portée du bec pivotant 7 1/16 po
- Hauteur de l'aérateur 12 11/16 po
- Possibilité d'avoir un rayon de pivotement de 90° ou 360°
- Butée de limite de température élevée
- Corps en laiton massif
- Flexibles tressés en nylon 23 1/2 po
- Conformité CALGreen/CEC
- 1,2 gpm (WaterSense)
- Drain automatique pour vasque (65 818) vendu séparément

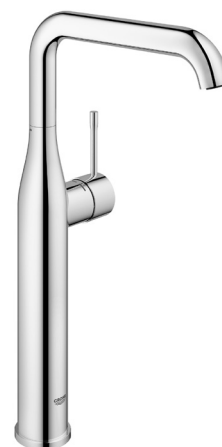

CARACTÉRISTIQUES

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié à faible teneur en plomb
- Conforme à la norme CALGreen
- Certification du Massachusetts Plumbing Board
- Conforme à la Loi sur la politique énergétique de 1992
- NSF 61
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur la plomberie en plomb

CHOIX DE FINITIONS :

- 2353800A** Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 235382431** Noir mat
- 23538A0A** Graphite dur
- 23538ENA** Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 23538GNA** Cool Sunrise brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF **LIXIL**

23 538

ESSENCE

Pure Freude
an Wasser



ROBINET DE LAVABO-VASQUE MONOTROU À POIGNÉE UNIQUE À MONTAGE SUR PONT 1,2 GPM

TECHNICAL DATA:

Hauteur du produit	14-5/16 po
Longueur du produit	8 po
Largeur du produit	3-15/16 po
Hauteur du bec	12-11/16 po
Portée du bec	7-1/16 po
Hauteur du raccord de l'apognée	7-1/2 po
GPM (Min)-GPM (Max)	1.2 gal (US)/min
Nbre de trous requis	1

