

29 422

**EUROCUBE<sup>MD</sup>**


## GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILBRÉE AVEC INVERSEUR 2 VOIES ET CARTOUCHE

Pure Freude  
an Wasser



### SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Poignées et plaques de finition en métal pour répondre à l'aspect et la sensation d'une marque haut de gamme
- Pas de vis apparentes pour un look propre et épuré
- Le système de fixation GROHE QuickFix<sup>MD</sup> permet d'obtenir une garniture complètement encastrée, sans aucune oscillation
- Poignées à levier faciles à tourner pour répondre à tous les besoins de l'utilisateur
- Cartouche double en céramique pour des performances sans fuite et une meilleure protection contre les brûlures

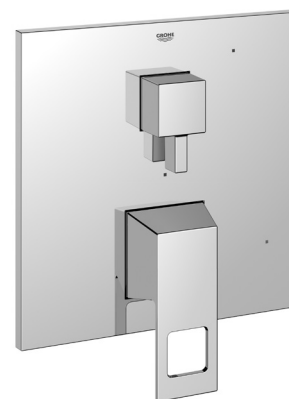

### CARACTÉRISTIQUES

-  **GROHE StarLight<sup>MD</sup>**
-  **GROHE SilkMove<sup>MD</sup>**
-  **GROHE QuickFix<sup>MD</sup>**

### CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certifié CEC
- Conformité CALGreen
- Approuvé par le Massachusetts Plumbing Board
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

### CHOIX DE FINITIONS :

- 29422000**  Chrome StarLight<sup>MD</sup> GROHE
- 294222430**  Noir mat
- 29422A00**  Graphite dur
- 29422EN0**  Nickel brossé InfinityFinish<sup>MC</sup>
- 29422GN0**  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

**É.-U.**

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.us](http://www.grohe.us).

**Canada**

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071  
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,  
visitez [www.grohe.ca](http://www.grohe.ca).

**PART OF LIXIL**

29 422

**EUROCUBE<sup>MD</sup>**

*Pure Freude  
an Wasser*



# GARNITURE DE ROBINET À PRESSION ÉQUILIBRÉE AVEC INVERSEUR 2 VOIES ET CARTOUCHE

## DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit 241,09 mm

Longueur du produit 43,00 mm

Largeur du produit 207,50 mm

