

31 075

GROHE ZEDRA


ROBINET MURAL À 2 POIGNÉES

Pure Freude
an Wasser



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- Capacité maximale de portée à 24 7/16 po pour atteindre les surfaces de cuisson
- Vannes d'arrêt au mur et au bec
- Eau froide seulement
- ≥ 3,9 gpm
- GROHE Zedra est la nouvelle appellation du robinet LadyLux L2

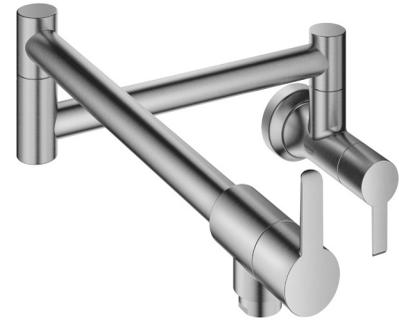

CARACTÉRISTIQUES



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE StarLight^{MD}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- Certifié faible teneur en plomb
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

310752432  Noir mat

31075DC2  SuperSteel InfinityFinish^{MC}

31075GN2  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications,
visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

31 075

GROHE ZEDRA

ROBINET MURAL À 2 POIGNÉES

Pure Freude
an Wasser



DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	6-1/8 po
Longueur du produit	24-7/16 po
Largeur du produit	2-3/8 po
Portée du bec	24-7/16 po
Débit minimal - Débit maximal	1.75 gal (US)/min
Nbre de trous requis pour le robinet	1

