

23 858

ALLURE


GRAND ROBINET MONOTROU POUR SALLE DE BAIN, À POIGNÉE SIMPLE, 1,2 GPM



GROHE SPA

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE SilkMove^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- Hauteur du robinet de 9 15/16 po
- Portée du bec de 5 3/16 po
- Hauteur de l'aérateur de 9 1/16 po
- Flexibles en nylon tressé
- Installation QuickFix^{MD}
- Poignée à levier en métal
- Bec entièrement pivotant
- Aérateur réglable

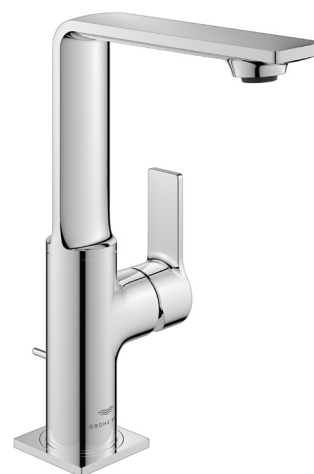

CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

23858001  Chrome StarLight^{MD} GROHE

238582431  Noir mat

23858EN1  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}

23858GN1  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

23 858

ALLURE

GRAND ROBINET MONOTROU
POUR SALLE DE BAIN, À POIGNÉE
SIMPLE, 1,2 GPM



GROHE SPA

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit	9-15/16 po
Hauteur du bec	9-15/16 po
Portée du bec	5-3/16 po
Débit minimal - Débit maximal	1.2 gpm
Nbre de trous requis pour le robinet	1

