

20 586


ALLURE

ROBINET MURAL À 2 POIGNÉES, 1,2 GPM



SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE EcoJoy^{MC}
- À montage mural
- Portée du bec de 8 1/2 po
- Commande de précision avec rétroaction tactile sur les poignées (en option)
- Nécessite le robinet brut pour vasque (33 885 000) (vendu séparément)
- Drain à clapet pour vasque (48 656)

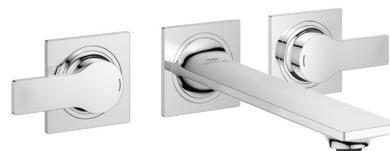

CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight^{MD}



GROHE EcoJoy^{MC}

CERTIFICATIONS:



- ADA
- WaterSense
- Certifié CEC
- Certifié faible teneur en plomb
- Conformité CALGreen
- Approbation du Massachusetts Plumbing Board
- Loi de 1992 sur la politique énergétique
- NSF 61
- NSF 372
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Conforme aux lois sur le plomb dans les plomberies

CHOIX DE FINITIONS :

- 20586001  Chrome StarLight^{MD} GROHE
- 205862431  Noir mat
- 20586EN1  Nickel brossé InfinityFinish^{MC}
- 20586GN1  Aube Fraîche brossé

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É.-U.

Tél. : 1.630.582.7711 Fax : 1.630.582.7722
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada

Tél. : 1.888.644.7643 Fax : 1.905.366.2071
Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.

PART OF LIXIL

20 586

ALLURE

ROBINET MURAL À 2 POIGNÉES,
1,2 GPM



GROHE SPA

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur du produit

Portée du bec 8-1/2 po

Débit minimal - Débit maximal 1.2 gpm

Nbre de trous requis pour le robinet 3

