
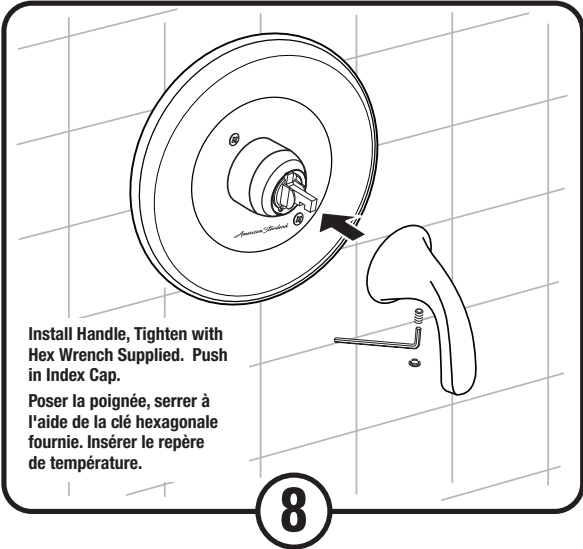
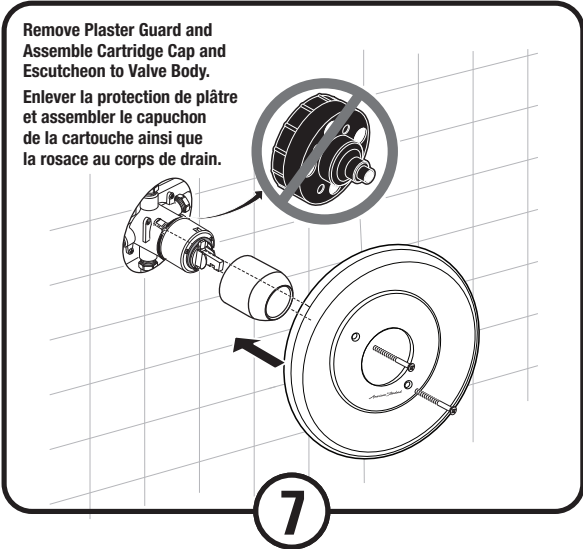
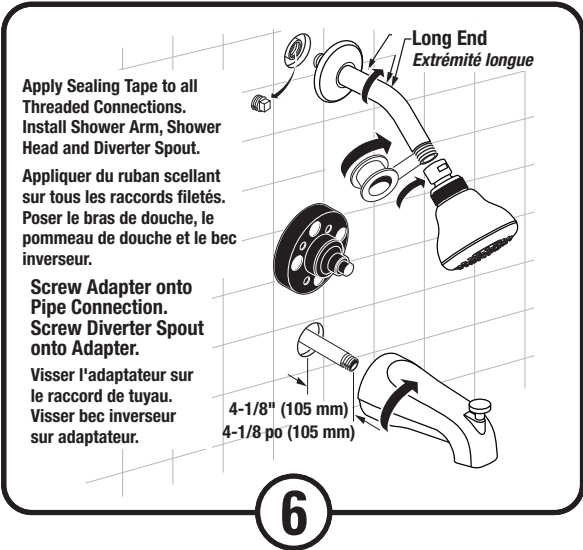
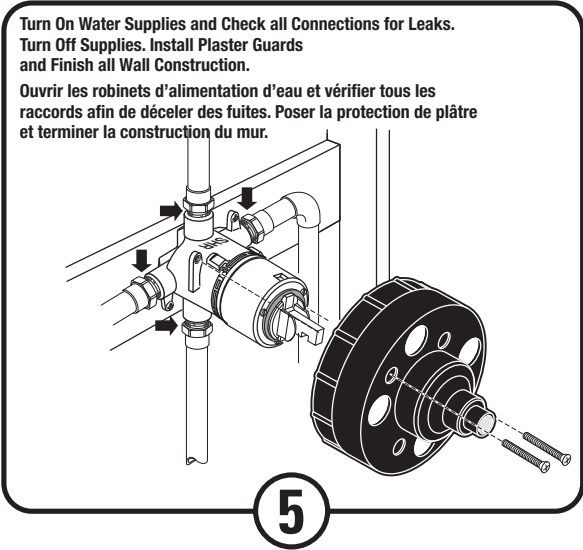
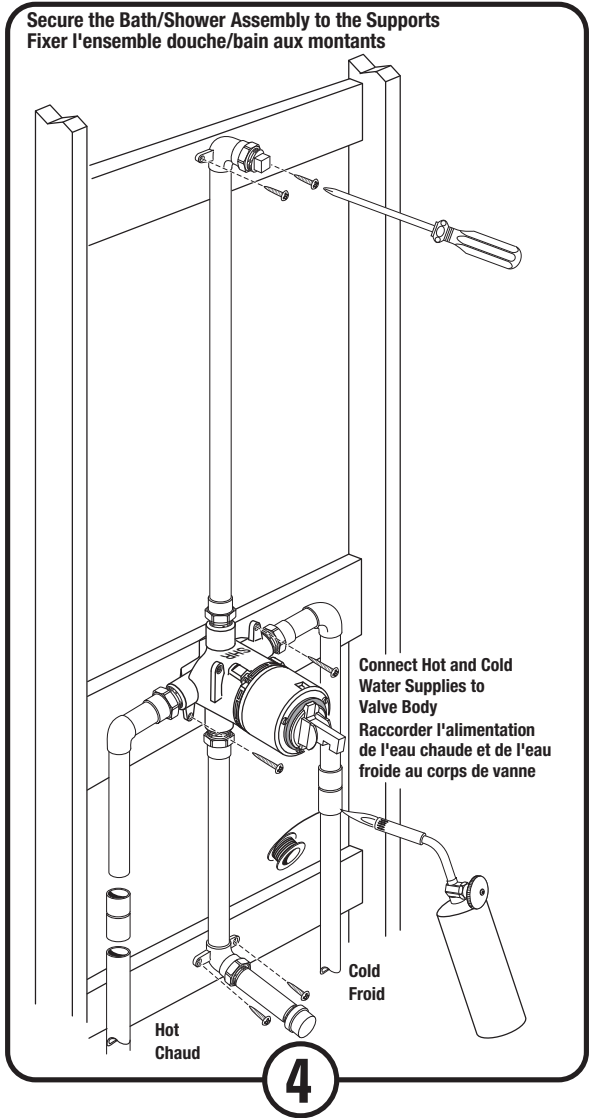
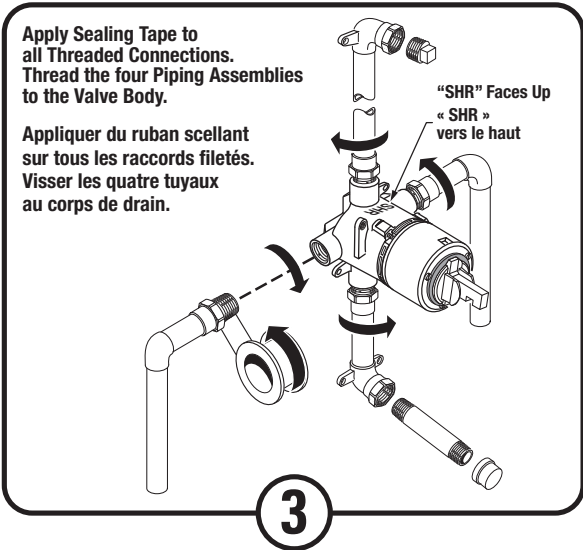
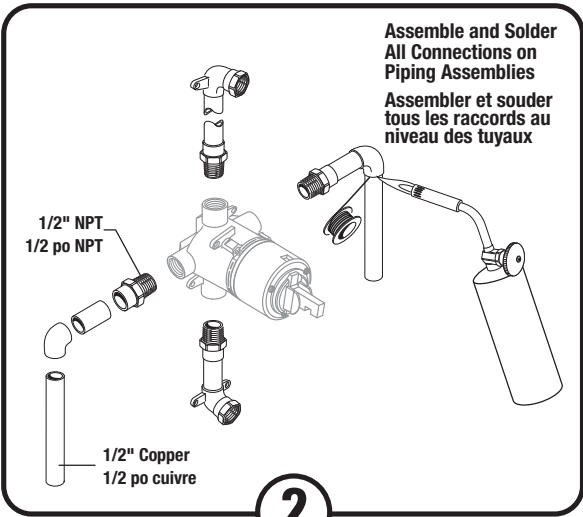
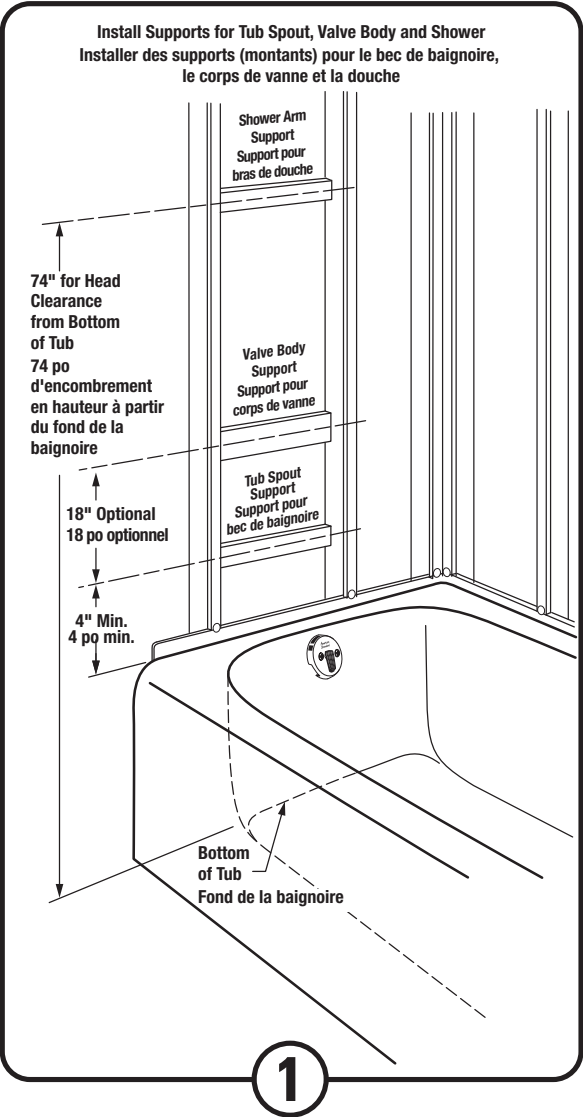


Installation Instructions

Instructions d'installation

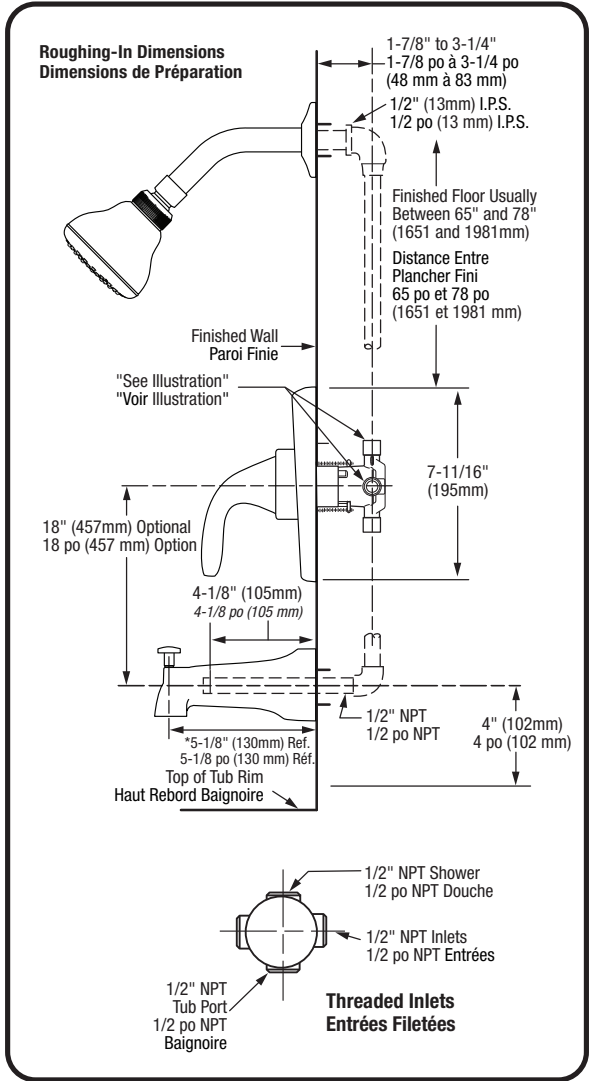

Adjust Hot Limit Safety Stop

Remove HANDLE and CAP to access the Hot Limit Safety Stop

Ajuster Chaud Limite Arrêt

Retirer la poignée et le couvercle pour accéder à la butée de sécurité limite chaud.

"A"


Adjustment When Water is too Hot
Pry Red Ring Forward and Rotate Counter-Clockwise One Click

Réglage Lorsque la Température de L'eau Est Trop Chaud
Soulever L'anneau Rouge Vers L'avant et Tourner D'un Cran Dans le Sens Contraire des Aiguilles D'une Montre

"B"

Adjustment When Water is too Cold
Pry Red Ring Forward and Rotate Clockwise

Réglage Lorsque la Température de L'eau Est Trop Froid
Soulever L'anneau Rouge Vers L'avant et Tourner Dans le Sens des Aiguilles D'une Montre

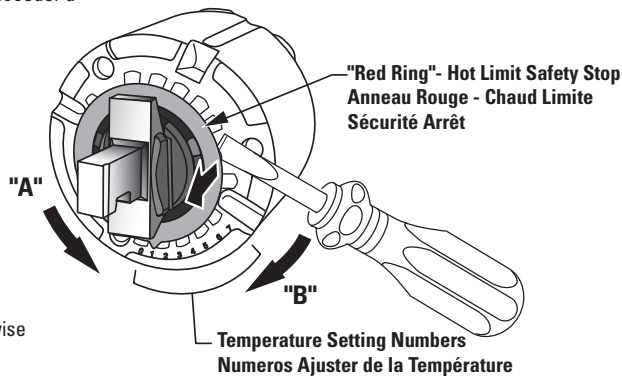

Care and Cleaning:

Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

Instructions d'Entretien:

À Faire: Simplement rincer le robinet avec de l'eau propre, sécher avec un chiffon doux en coton.

À ne pas Faire: Nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.

Recommended Tools

Outils Nécessaires



Installation Instructions

Instrucciones de Instalación

Roughing-In Dimensions
Dimensiones de Desbastado

1-7/8" to 3-1/4" (48mm a 83mm)

1/2" NPT

Finished Floor Usually Between 65" and 78" (1651 a 1981mm)

Piso Terminado, Por lo General Entre 65" y 78" (1651 a 1981mm)

Finished Wall Pared Terminada

"See Illustration" Vea la Figura Inferior

7-11/16" (195mm)

18" (457cm) Optional Optativa

4-1/8" (105mm)

*5-1/8" (130mm) REF.

1/2" NPT

4" (102mm)

Top of Tub Rim Borde Superior de la Bañera

1/2" NPT Shower Ducha

1/2" NPT Inlets Entradas

1/2" NPT Tub Port Orificio de Bañera

Threaded Inlets
Entradas Roscadas

Install Supports for Tub Spout, Valve Body and Shower
Instale los soportes para el pico de la tina, el cuerpo de la válvula y la ducha

74" for Head Clearance from Bottom of Tub 74" para el espacio de la cabeza desde el fondo de la tina

18" Optional 18" opcionales

4" Min. 4" mín.

Shower Arm Support Soporte del brazo de la ducha

Valve Body Support Soporte del cuerpo de la válvula

Tub Spout Support Soporte del pico de la tina

Bottom of Tub Fondo de la tina

Assemble and Solder All Connections on Piping Assemblies
Ensamble y suelde todas las conexiones en los ensambles de la tubería

1/2" NPT

1/2" Copper 1/2" Cobre

Apply Sealing Tape to all Threaded Connections. Thread the four Piping Assemblies to the Valve Body.
Aplique cinta sellante en todas las conexiones roscadas. Enrosque los cuatro ensambles de la tubería en el cuerpo de la válvula.

"SHR" Faces Up "SHR" hacia arriba

Secure the Bath/Shower Assembly to the Supports
Asegure el ensamble de la tina/ducha en los soportes

Connect Hot and Cold Water Supplies to Valve Body Conecte los suministros de agua caliente y fría al cuerpo de la válvula

Hot Caliente

Cold Fría

Turn On Water Supplies and Check all Connections for Leaks. Turn Off Supplies. Install Plaster Guards and Finish all Wall Construction.
Abra los suministros de agua y revise todas las conexiones en busca de fugas. Cierre los suministros. Instale las protecciones de masilla y termine toda la construcción de la pared.

Remove Plaster Guard and Assemble Cartridge Cap and Escutcheon to Valve Body. Retire la protección de masilla y ensamble la tapa del cartucho y el escudete en el cuerpo de la válvula.

Apply Sealing Tape to all Threaded Connections. Install Shower Arm, Shower Head and Diverter Spout.
Aplique cinta selladora en todas las conexiones roscadas. Instale el brazo de la ducha, el cabezal de la ducha y el pico diversor.

Screw Adapter onto Pipe Connection. Screw Diverter Spout onto Adapter. Atornille el adaptador en la conexión de la tubería. Atornille el pico diversor al adaptador.

Long End Extremo largo

4-1/8" (105 mm)

Remove Plaster Guard and Assemble Cartridge Cap and Escutcheon to Valve Body.
Retire la protección de masilla y ensamble la tapa del cartucho y el escudete en el cuerpo de la válvula.

Install Handle, Tighten with Hex Wrench Supplied. Push in Index Cap. Instale la manija, apriete con la llave hexagonal provista. Empuje hacia adentro la tapa índice.

Install Handle, Tighten with Hex Wrench Supplied. Push in Index Cap.
Instale la manija, apriete con la llave hexagonal provista. Empuje hacia adentro la tapa índice.

Adjust Hot Limit Safety Stop Ajuste el Anillo de Seguridad del Límite de Caliente

Adjust Hot Limit Safety Stop

Remove HANDLE and CAP to access the Hot Limit Safety Stop

Ajuste Parada de Limite de Caliente

Retire el MANGO y el TAP para acceder a la Parada de Seguridad del Límite de Caliente.

"A"
Adjustment When Water is too Hot
Pry Red Ring Forward and Rotate Counter-Clockwise One Click

Ajuste Cuando el Agua Esá Demasido Caliente
Levante el Anillo Haciendo Palanca y Gire Un Clic Hacia la Izquierda

"B"
Adjustment When Water is too Cold
Pry Red Ring Forward and Rotate Clockwise

Ajuste Cuando el Agua Esá Demasido Fría
Levante el Anillo Haciendo Palanca y Gire Clic Hacia la Izquierda

"Red Ring"- Hot Limit Safety Stop
lanillo Rojo- Limitador de Seguridad de Agua Caliente

Temperature Setting Numbers
Números de Ajuste de Temperatura

Care and Cleaning:

Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.


Para el Cuidado:

Debe: Lavar el producto sólo con agua limpia, secar con un paño suave de algodón.

No Debe: Limpiar el producto con jabones, ácido, productos para pulir, abrasivos, limpiadores duros ni con paño grueso.

Recommended Tools

Herramientas Recomendadas

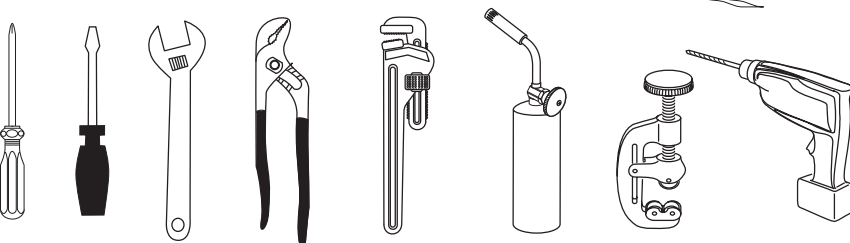

M965794_SP Rev. 1.4 (9/24)

Cadet® Bath and Shower Set
9091.512

Cadet® Juego de Bañera y Ducha
9091.512

American Standard