


**NUMÉRO DE MODÈLE :**

- 7455451 Robinet à installation murale à deux poignées Town Square S Crépine.

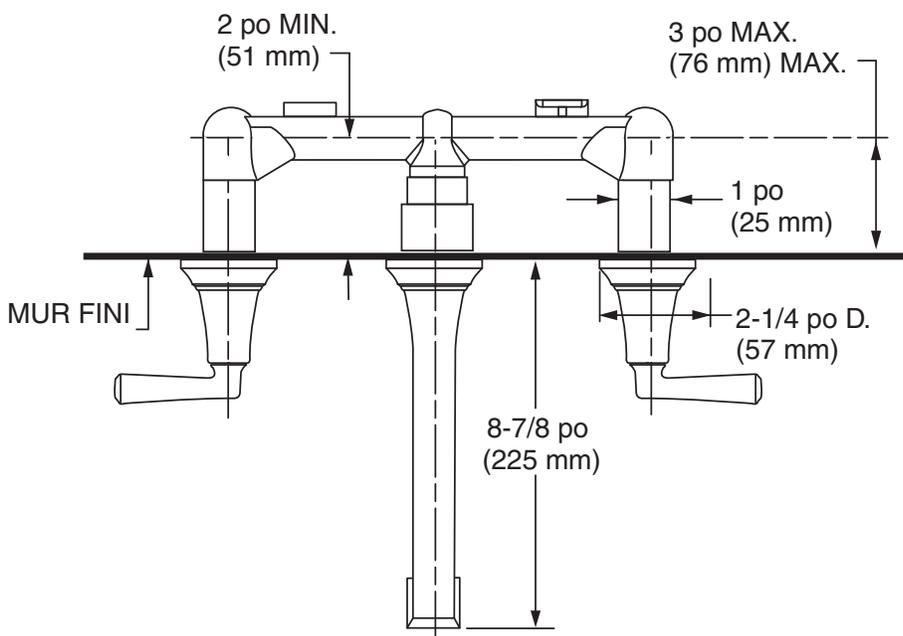

**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

Corps de robinet en laiton coulé sur centres de 8 po.  
Cartouches à disque en céramique de 1/4 de tour, sans rondelle. Bec en laiton, poignées à levier métallique.  
Crépine tout en laiton avec pièce de raccordement de 1-1/4 po (32 mm). Débit maximal : 1,2 gpm/4,5 l/min.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

**Fabriqué en laiton :** Durable. Facile à nettoyer. Idéal dans le cas d'un contact prolongé avec l'eau.

**Cartouche à disque en céramique :** Assure une utilisation confortable de la poignée et un fonctionnement sans fuite à vie.

**Sans plomb :** Le robinet contient ≤ 0,25 % de plomb au total en moyenne pondérée.


**CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES**

Le corps du robinet de lavado mural à deux poignées doit être fabriqué en laiton coulé. Il doit aussi comporter des cartouches à disque en céramique de 1/4 de tour, sans rondelle. Le raccord est le modèle American Standard n° 7455451.\_\_\_\_.

**CODES ET NORMES**

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

- ANSI A117.1**
- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1**
- NSF/ANSI/CAN 372**

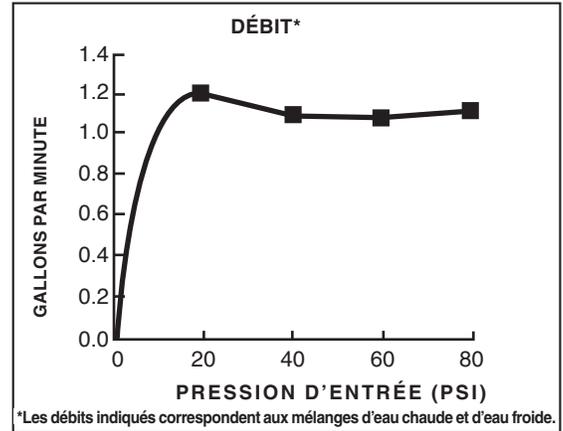

Numéro de produit	Description	Finis offerts					
		Chrome poli	Nickel brossé	Nickel poli	Bronze Legacy	Aube fraîche brossé	Noir mat
		002	295	013	278	GN0	243
7455451	Robinet à installation murale Town Square S  	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 Conforme au code d'accès facile B651 de la CSA. Se reporter aux codes locaux.

 Respecte les recommandations de la loi états-unienne sur les déficiences et les exigences de la norme **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.