Robinet de chasse exposé Ultima[MD] Selectronic[MD] pour toilette – Type à diaphragme

Modèle de base, câblé, alimentation CA

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Robinet de chasse sans contact Selectronic[MD] pour cuvettes montées au sol ou suspendues au mur avec embout supérieur de 1-1/2 po.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Le **fonctionnement automatique sans contact** limite la propagation des germes pour des toilettes plus sécuritaires.
- **Capteur Selectronic[MD] programmable**
- La technologie du ressort d'essuyage autonettoyant **DynaClean[MD]** réduit considérablement la maintenance et les temps d'arrêt.
- Le **ressort racleur** nettoie l'orifice de remplissage à chaque chasse d'eau, empêchant ainsi le colmatage du robinet.
- Le matériau de diaphragme **EvoLast[MD] de qualité** supérieure est résistant à la chloramine pour éviter une détérioration et une défaillance prématurées.
- L'**électronique de pointe** empêche la chasse d'eau spontanée.
- Le **bouton de commande manuelle** entièrement mécanique permet de rincer le robinet sans alimentation électrique.
- La **chasse d'eau sanitaire réglable** nettoie l'appareil et maintient l'étanchéité du siphon.
- La **portée de détection** peut être réglée manuellement ou à l'aide d'une télécommande en option.
- L'**alliage de laiton résistant à la dézincification** résiste aux conditions d'eau les plus extrêmes.
- Le **brise-vide à haute contre-pression** empêche l'égouttement.
- E**mbout réglable** pour une plus grande souplesse d'installation. Peut être installé à gauche ou à droite.
- **Conforme aux normes ADA**

NUMÉRO DE MODÈLE :

❑ **624B721.002** 11-1/2 po brut, double chasse 1,28 gpc/1,1 Lpc (4,8/4,2 Lpc)

COMPREND :

- L'entrée comprend un kit de soudure de 1 pouce et un arrêt d'angle avec protection contre le refoulement et un bouchon résistant au vandalisme.
- La sortie comprend un brise-vide de 1-1/2 po à haute contre-pression avec un raccord à vis et une bride.

KITS D'ALIMENTATION : (à acheter séparément)

❑ **PK00.HAC** Transformateur CA câblé et câble d'extension de 10 pi

❑ **PK00.MAC** Adaptateur multi-CA et câble d'extension de 10 pi

PRESSION DE FONCTIONNEMENT :

25 psi (débit) - 80 psi (statique)

EXIGENCE DE DÉBIT :

25 gpm (94,6 L/min.)

INSTALLATION DE TOILETTES ADA :
TOILETTE AFWALL[MD] ILLUSTRÉE

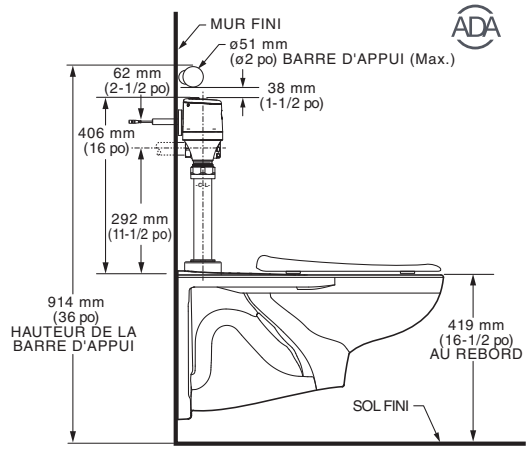

****Le robinet de chasse peut être installé pour être conforme à la section 609 de l'ADA 2010 lorsqu'il est installé comme indiqué.**

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Le robinet de chasse d'eau sans contact, actionné par un capteur, doit être équipé d'une soupape à diaphragme autonettoyante avec ressort d'essuyage DynaCleanMD intégré dans l'orifice de dérivation pour empêcher le colmatage et le ruissellement du robinet. Le matériau de diaphragme EvoLastMD offre une résistance supérieure au chlore et aux chloramines. Comprend une commande manuelle entièrement mécanique qui permet de rincer la valve sans alimentation électrique. Corps de valve en laiton moulé résistant à la dézincification avec finition chromée. Un brise-vide à haute contre-pression est inclus. Le robinet de chasse de 1,28/1,1 gpc sera le modèle 624B721.002 d'American Standard.

© 2022 LIXIL Canada Inc.

Robinet de chasse exposé Ultima[MD] Selectronic[MD] pour toilette – Type à diaphragme

Modèle de base, câblé, alimentation CA

NORMES :
- ASSE 1037
- ANSI/ASME A112.19.2
- Conformité ADA

Dimensions brutes

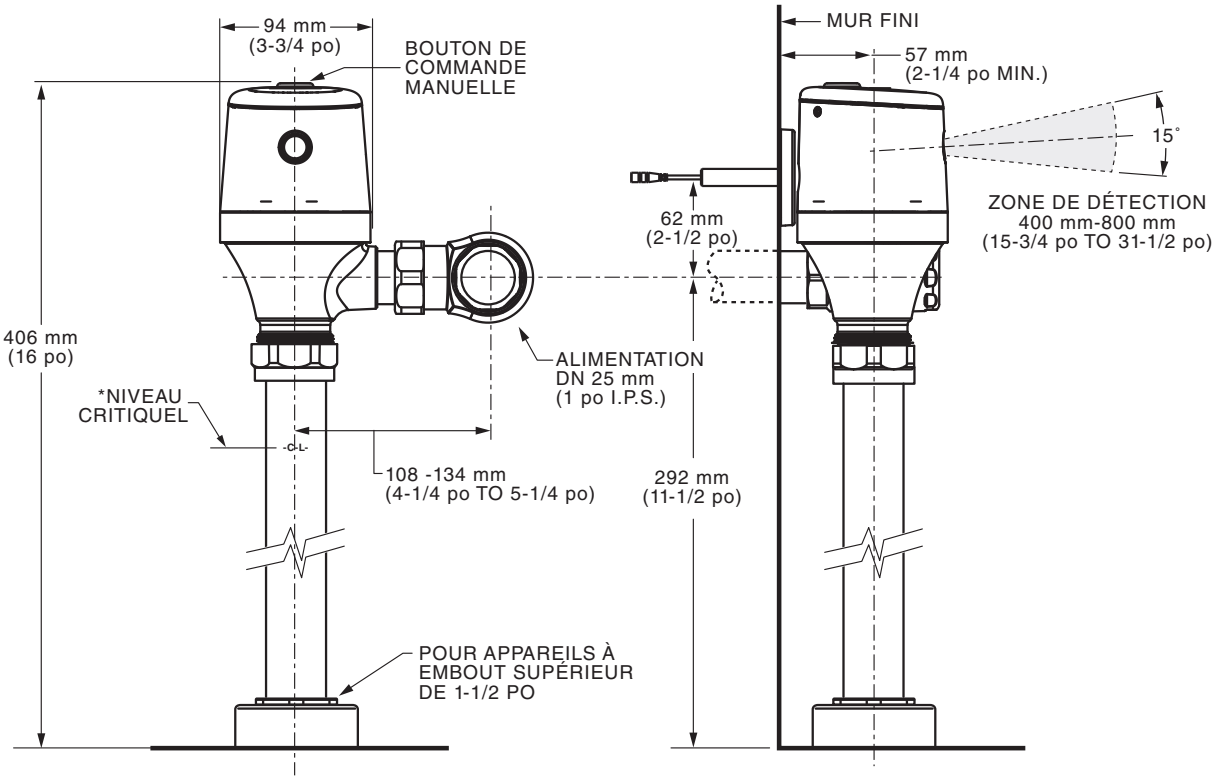

*Remarque : Le niveau critique (-C-L-) du brise-vide doit généralement se trouver à 6 po (152 mm) au-dessus de l'appareil. Consultez les codes pour obtenir des détails.

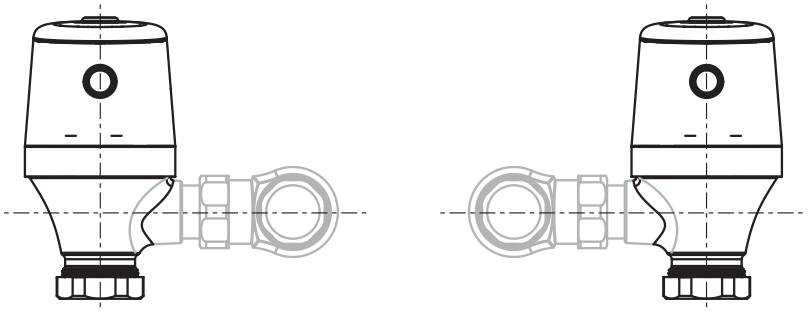

Installation à droite ou à gauche

Conforme au Code en matière d'accessibilité CSA B651. Se reporter aux codes locaux.

Respecte les recommandations de la loi états-unienne sur les déficiences et les exigences de la norme ANSI A117.1 pour les personnes souffrant de déficiences physiques.

PART OF LIXIL

© 2022 LIXIL Canada Inc.