Flash[MC]
Corps de robinet brut

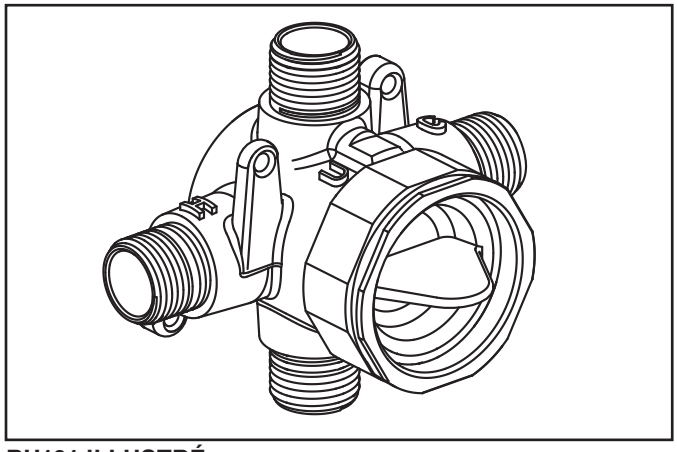

RU101 ILLUSTRÉ

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps de robinet en laiton coulé avec capuchon d'essai préinstallé. Installation dos-à-dos possible. Entrées et sorties d'un demi pouce (universelles, avec sertissage en PEX, d'expansion à froid en PEX ou tubulures). Capuchon d'essai avec anneau de retenue en acier inoxydable avec rebords plats. Proposé avec robinets d'arrêt à tournevis. Protège-plâtre de raccordement conçu pour servir de guide de raccordement et de support de montage pour murs fins. Compatible avec les ensembles de garniture de la série TU avec cartouches.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Choix de raccords : Installation rapide et facile sans adaptateur, réduisant ainsi les points de fuite. Les raccords proposés comprennent des éléments universels (filetage mâle/soudure à l'étain femelle), sertissage en PEX, expansion à froid en PEX, et tubulures.

Corps de robinet en laiton coulé : Durable. Matériel idéal pour un contact prolongé avec l'eau.

Dos plat : Permet d'aligner le robinet parfaitement avec l'étrier en croix pour une installation facile et robuste.

Capuchon d'essai : Permet au corps du robinet d'être mis à l'essai et purgé sans la cartouche. Peut être mis à l'essai au moyen du capuchon d'essai avec de l'air (200 psi) ou de l'eau (300 psi).

Anneau de retenue en acier inoxydable avec rebords plats : Permet de maintenir le capuchon d'essai ou la cartouche en place et d'éliminer l'utilisation de vis. Les rebords plats permettent de desserrer l'anneau pour insérer ou retirer rapidement et facilement le capuchon d'essai ou la cartouche.

Installation dos-à-dos possible : L'eau chaude et l'eau froide peuvent être inversées simplement et rapidement.

Obturateur de plâtre exclusif : L'obturateur de plâtre protège le robinet et sert de guide au cours de l'installation. Il peut servir de support de montage pour les installations sur murs fins.

Large gamme de raccordements : De 1-3/4 po à 2-3/4 po du mur fini à l'arrière du robinet.

NUMÉROS DE MODÈLE :

- ❑ **RU101 Corps de robinet brut Flash avec raccords Flash**
  Entrées/sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU101SS Corps de robinet brut Flash avec raccords Flash avec robinets d'arrêt à tournevis**
  Entrées/sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU102 Corps de robinet brut Flash avec tubulures de raccordement**
  Tubulures d'entrée/de sortie ½ po.
- ❑ **RU102SS Corps de robinet brut Flash avec tubulures de raccordement avec robinets d'arrêt à tournevis**
  Tubulures d'entrée/de sortie ½ po.
- ❑ **RU107 Corps de robinet brut Flash avec raccords de sertissage en PEX**
  Entrées de sertissage en PEX (ASTM F1807)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU107SS Corps de robinet brut Flash avec raccords de sertissage en PEX avec robinets d'arrêt à tournevis**
  Entrées de sertissage en PEX (ASTM F1807)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU107E Corps de robinet brut Flash avec raccords de sertissage coudés en PEX**
  Entrées de sertissage coudées en PEX (ASTM F1807)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU107ESS Corps de robinet brut Flash avec raccords de sertissage coudés en PEX avec robinets d'arrêt à tournevis**
  Entrées de sertissage coudées en PEX (ASTM F1807)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU108 Corps de robinet brut Flash avec raccords d'expansion à froid en PEX**
  Entrées d'expansion à froid en PEX (ASTM F1960)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU108SS Corps de robinet brut Flash avec raccords d'expansion à froid en PEX avec robinets d'arrêt à tournevis**
  Entrées d'expansion à froid en PEX (ASTM F1960)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU108E Corps de robinet brut Flash avec raccords d'expansion coudés à froid en PEX**
  Entrées d'expansion coudées à froid en PEX (ASTM F1960)/Sorties universelles ½ po.
- ❑ **RU108ESS Corps de robinet brut Flash avec raccords d'expansion coudés à froid en PEX avec robinets d'arrêt à tournevis**
  Entrées d'expansion coudées à froid en PEX (ASTM F1960)/Sorties universelles ½ po.

CARACTÉRISTIQUE SUGGÉRÉE

Le corps de robinet brut doit être fabriqué en laiton coulé. Doit pouvoir être installé dos-à-dos. Le corps de robinet doit avoir un capuchon d'essai pour purger et mettre à l'essai les conduites. Doit être équipé d'un anneau de retenue en acier inoxydable avec rebords plats. Le corps de robinet brut doit être : Corps de robinet brut – Modèle American Standard Model nº RU10___.

© 2018 Lixil Canada Inc.

Flash[MC]
Corps de robinet brut

UNIVERSEL

RU101

ENTRÉES
½ PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



RU101SS

ENTRÉES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



TUBULURE POUR RACCORDS À PRESSION

RU102

ENTRÉES
TUBULURE DE 1/2 PO

SORTIES
TUBULURE DE 1/2 PO



RU102SS

ENTRÉES
TUBULURE DE 1/2 PO

SORTIES
TUBULURE DE 1/2 PO



SERTISSAGE EN PEX

RU107

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1807-2)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



RU107SS

BRASAGE ou PEX 1/2 PO (ASTM F1807-2)

SORTIES
1/2 PO NOM. SOUDURES EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



RU107E

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1960)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



Il est possible de tourner le robinet à 180 °pour les tuyaux

RU107ESS

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1960)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



Il est possible de tourner le robinet à 180 °pour les tuyaux

EXPANSION À FROID EN PEX

RU108

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1960)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



RU108SS

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1960)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



RU108E

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1960)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



Il est possible de tourner le robinet à 180 °pour les tuyaux d'alimentation installés au plafond.

RU108ESS

ENTRÉES
1/2 PO PEX (ASTM F1960)

SORTIES
1/2 PO NOM. BRASAGE EN CUIVRE ou NPT MÂLE DE 1/2 PO



Il est possible de tourner le robinet à 180 °pour les tuyaux d'alimentation installés au plafond.

OBTURATEUR DE PLÂTRE

VUE AVANT



VUE LATÉRALE

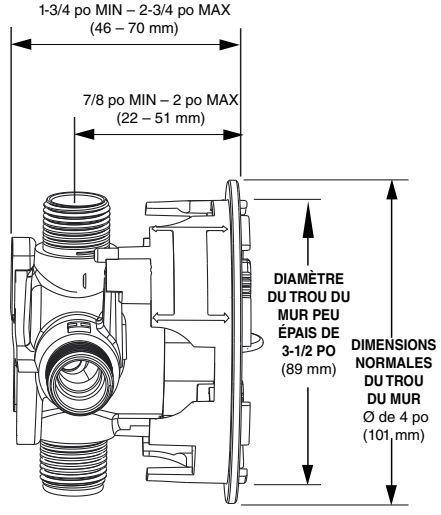

REMARQUE : POUR ÉVITER LA REMONTÉE D'EAU DANS LA POMME DE DOUCHE OU TOUT AUTRE PROBLÈME ASSOCIÉ, VEILLEZ À N'UTILISER DE RACCORD EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ SUR AUCUNE AUTRE DES SORTIES.

© 2018 Lixil Canada Inc.

Flash™
Corps de robinet brut

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :
ASSE 1016/ASME A112.18.1016/CSA B125.16
ASME A112.18.1/CSA B125.1

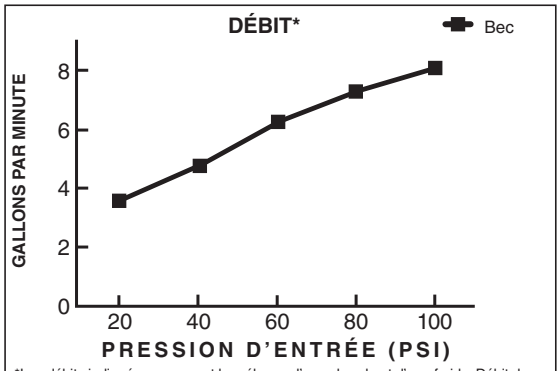

*Les débits indiqués concernent le mélange d'eau chaude et d'eau froide. Débit du bec de la baignoire utilisée avec cartouche à pression équilibrée en céramique double.

UNIVERSEL		TUBULURE POUR RACCORDS À PRESSION	
RU101	**RU101SS**	**RU102**	**RU102SS**
			
Entrées/sorties universelles ½ po	Entrées/sorties universelles ½ po	Tubulure d'entrée/de sortie ½ po	Tubulures d'entrée/de sortie ½ po
	Butées pour tournevis		**Butées pour tournevis**

SERTISSAGE EN PEX (ASTM F1807)				EXPANSION À FROID EN PEX (ASTM 1960)			
RU107	**RU107SS**	**RU107E**	**RU107ESS**	**RU108**	**RU108SS**	**RU108E**	**RU108ESS**
							
Entrées de sertissage en PEX/Sorties Flash ½ po	Entrées de sertissage en PEX/Sorties universelles ½ po	Entrées de sertissage coudées en PEX/Sorties universelles ½ po	Entrées de sertissage coudées en PEX/Sorties universelles ½ po	Entrées d'expansion à froid en PEX/Sorties universelles ½ po	Entrées d'expansion à froid en PEX/Sorties universelles ½ po	Entrées d'expansion coudées à froid en PEX/Sorties universelles ½ po	Entrées d'expansion coudées à froid en PEX/Sorties universelles ½ po
	Butées pour tournevis		**Butées pour tournevis**		**Butées pour tournevis**		**Butées pour tournevis**

*Universel = Filetage mâle IPS/Soudure à l'étain femelle

ACCESSOIRES FACULTATIFS	
M954334-0070A	Clapet de chasse
M954805-YYY0A	Ensemble de raccordement profond

© 2018 Lixil Canada Inc.