



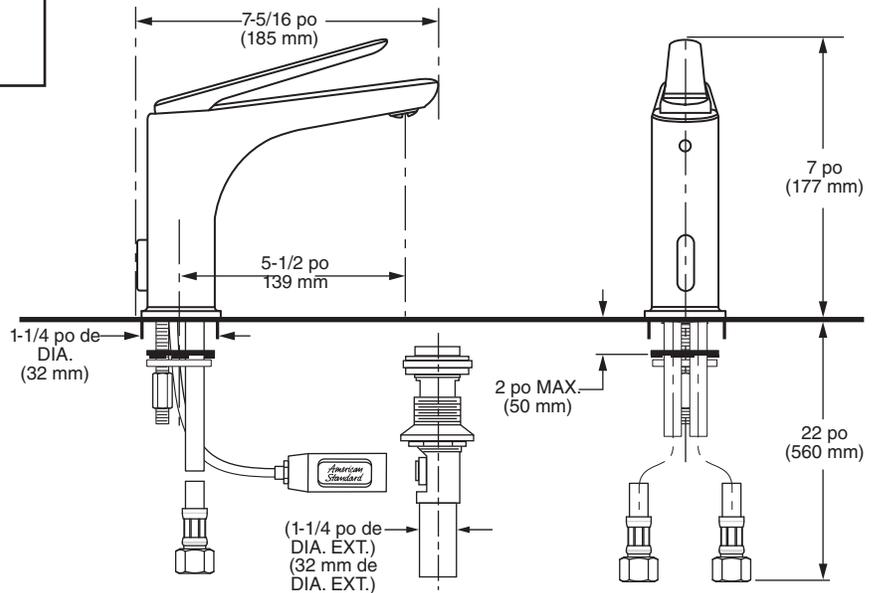

NUMÉRO DE MODÈLE :

- 7105101 Robinet monobloc à monocommande Studio S**
 Poignée à levier. Renvoi escamotable Speed Connect^{MD} en métal.

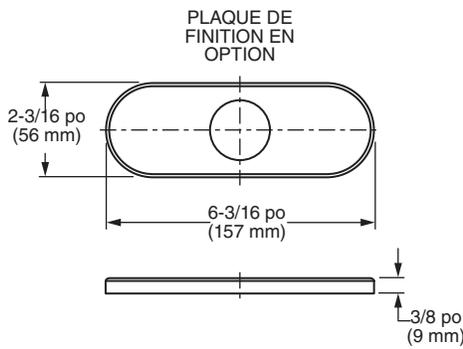

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps en laiton. Cartouche à disque en céramique 35 mm sans rondelle avec dispositif de sécurité anti-brûlure intégré. Tuyaux d'alimentation tressés flexibles intégrés de 24 po avec code couleur et raccords de 3/8 po à compression. Câble de renvoi en acier inoxydable flexible d'une longueur de 500 mm (20 po) préassemblé au corps du robinet. Poignée à levier métallique. Corps de renvoi en métal Speed Connect^{MD} avec about de 1-1/4 po (32 mm). Débit maximal de 1,2 gpm/4,5 l/min.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Fabrication en laiton :** Durable. Facile à nettoyer. Idéal pour un contact prolongé avec l'eau.
- Cartouche de robinet à disque en céramique :** Assure un fonctionnement de la poignée en douceur et un rendement sans fuite à vie.
- Dispositif de sécurité anti-brûlure réglable :** Limite la quantité d'eau chaude mélangée à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure accidentelle.
- Renvoi exclusif en métal Speed Connect :**
 - Moins de pièces. Plus rapide à installer.
 - Aucun réglage nécessaire - bouche bien la première fois et à chaque fois.
 - Câble en acier inoxydable flexible - s'installe sans effort dans des endroits restreints.
- Sans plomb :** Le robinet contient une quantité de plomb totale ≤ 0,25 % en poids moyen.



ACCÈS FACILE

CONFORME AUX
NORMES DE L'ADA


CARACTÉRISTIQUE SUGGÉRÉE

Le robinet de lavabo à monocommande comprend un corps en laiton et une poignée à levier métallique. Le raccord doit être équipé de tuyaux d'alimentation flexibles avec des raccords à compression de 3/8 po. Doit également comprendre une cartouche à disque en céramique sans rondelle avec dispositif de sécurité anti-brûlure intégré. Doit également comprendre un corps de renvoi en métal avec commande par câble en acier inoxydable. Le raccord doit être le modèle American Standard n° 7105101._____.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

- ANSI A117.1**
- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF 61/Section 9**
- NSF 372**

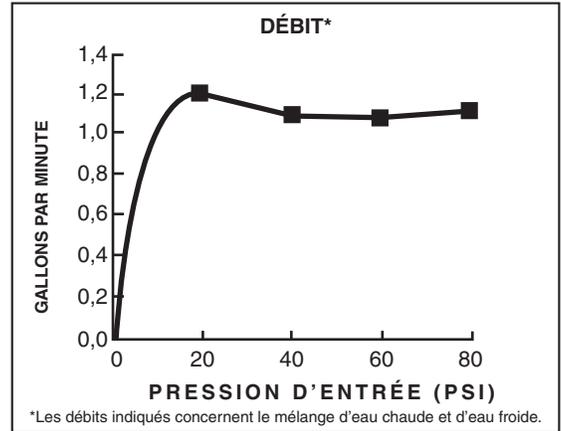

Numéro du produit	Description	Options de finis		
		Chrome poli	Nickel brossé	Noir mat
		002	295	243
7105101	Robinet monobloc à monocommande Studio S. Renvoi escamotable Speed Connect ^{MD} en métal.  			



Conforme au Code sans obstacle CSA B651. Se reporter aux codes locaux.



Respecte les recommandations de la loi états-unienne sur les déficiences et **les exigences de la norme ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.