
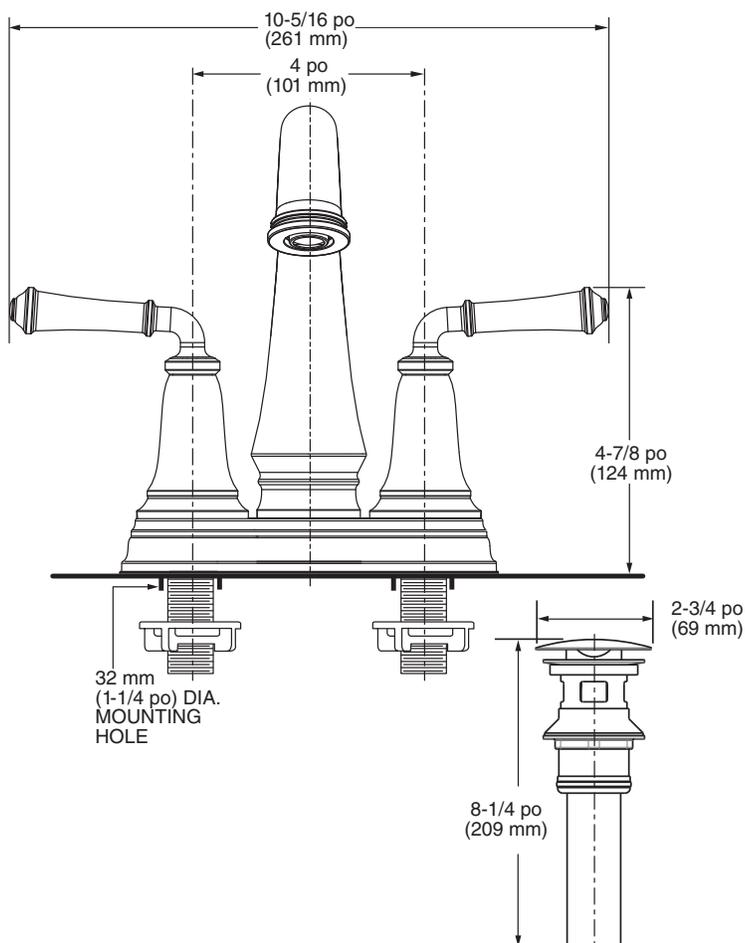


NUMÉRO DE MODÈLE :

□ **7052207 – Robinet de lavabo centré à deux poignées**

Renvoi escamotable à pousser en laiton.

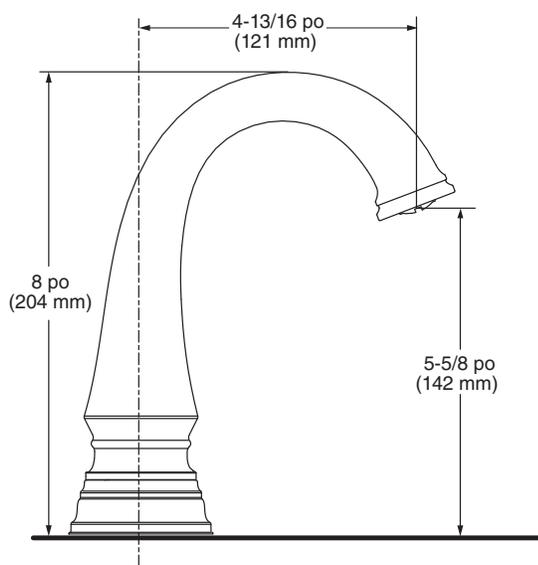

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

- Robinet de lavabo centré sur des entraxes de 4 po.
- Cartouches à disque en céramique 1/4 de tour sans rondelle
- Bec en laiton coulé
- Tiges d'entrée mâle de 1/2 po
- Poignées à leviers métalliques
- Débit maximal de 1,2 gpm/4,5 l/min



CONFORME AUX
NORMES SANS
OBSTACLE



CONFORME AUX
NORMES DE L'ADA



CERTIFICATION
WATERSENSE^{MD}
DE L'EPA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Cartouche à disque en céramique : Assure un rendement anti-fuites à vie.

Installation facile : Peut être installée rapidement et facilement par une personne.

Le robinet s'encastre par le dessus. Les écrous à serrage rapide fixent solidement le robinet.

Renvoi escamotable en métal :

- Moins de pièces. Plus rapide à installer.
- Aucun réglage nécessaire - bouche bien la première fois et à chaque fois.

Sans plomb : Le robinet contient ≤ 0,25 % de plomb au total en moyenne pondérée.


CARACTÉRISTIQUES SUGGÉRÉES

Le robinet de lavabo à deux poignées installé sur des entraxes de 4 po comprend des cartouches à disque en céramique 1/4 de tour sans rondelle. Le raccord est le modèle American Standard no 70522__.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

- ANSI A117.1**
- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1**
- NSF/ANSI CAN 372**

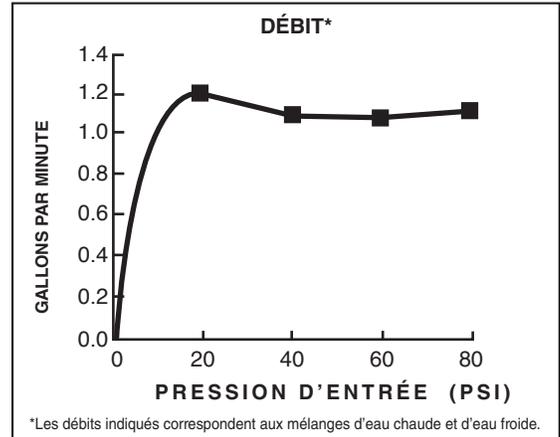

Numéro de produit	Description	Options de finis				
		Chrome poli	Nickel brossé	Nickel poli	Bronze Legacy	Aube fraîche brossé
		002	295	013	278	GN0
7052207	Robinet de lavabo centré à deux poignées. Renvoi escamotable à pousser en laiton.  	✓	✓	✓	✓	✓



Conforme au Code sans obstacle CSA B651. Se reporter aux codes locaux.



Respecte les recommandations de la loi états-unienne sur les déficiences et les exigences de la norme **ANSI A117.1** pour les personnes souffrant de déficiences physiques.