
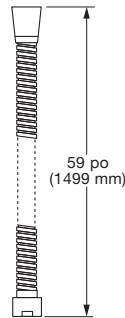


**NUMÉRO DE MODÈLE :**



□ **1660774 Version 1.8 du kit pour la douche**

Comprend :

- Douchette Spectra<sup>MD</sup> 9038154
- Barre coulissante de 30 po 1660730
- Tuyau de 60 po 8888035
- Alimentation murale 8888037

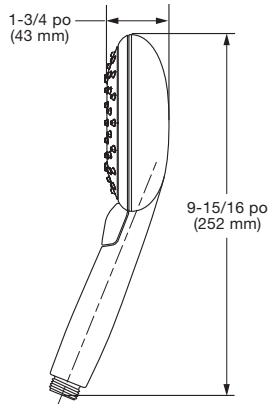

(48 po - 60 po) (FACULTATIF)  
JUSQU'AU SOL  
(1219 - 1524 mm)

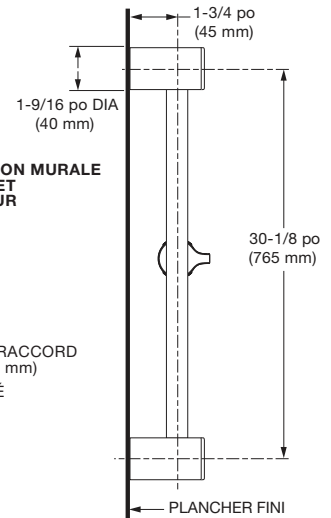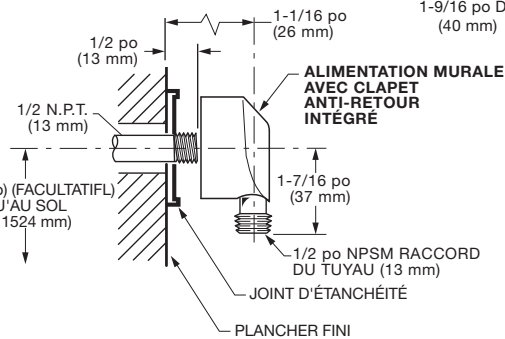

**DESCRIPTION GÉNÉRALE :**

Le système de douche complet comprend : une alimentation murale avec entrée femelle 1/2 po NPT, sortie mâle 1/2 po NPSM; un tuyau de douche de 60 po (1525 mm); une douchette Spectra+ à économie d'eau; et une barre coulissante entièrement métallique de 30 po. La douchette de 127 mm (5 po) se règle de *Drench* à *Sensitive* à *Powerwash<sup>MD</sup>* à *Massage*.

Dispositif de contrôle du débit à compensation de pression. La barre coulissante est équipée d'un support de douchette réglable qui peut être placé à n'importe quelle hauteur ou position le long de la barre et à un angle allant jusqu'à 45°. Le kit comprend un double clapet anti-retour pour empêcher l'écoulement croisé de l'eau chaude et de l'eau froide.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

**Économie d'eau :** certifié WaterSense.

**Dispositif de contrôle du débit à compensation de pression :** assure un débit constant sur une large plage de pression.

**Diverses fonctions de pulvérisation :** permet à l'utilisateur de sélectionner les fonctions de pulvérisation les mieux adaptées à ses besoins.

**DOUCHETTE**

Conception ergonomique légère : permet une prise sûre même avec les mains mouillées et savonneuses.

**BARRE COULISSANTE**

Réglage simple de la hauteur : permet une position de la douchette à n'importe quelle hauteur le long de la barre.




**SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE**

Le système de douche doit comporter une alimentation murale avec des entrées femelles 1/2 po NPT, une sortie mâle 1/2 po NPSM, un tuyau de 60 po, une douchette et une barre coulissante entièrement métallique de 30 po. La douchette doit être certifiée WaterSense en matière de consommation d'eau. La douchette doit être équipée d'un dispositif de compensation de la pression. L'ensemble doit comprendre des clapets anti-retours doubles pour empêcher l'écoulement croisé d'eau chaude et d'eau froide. Le raccord doit être le modèle 1660774.\_\_\_\_ d'American Standard.

**CODES ET NORMES**

Ces produits respectent ou dépassent les codes et normes suivants :

**ASME A112.18.1  
CSA B125.1**

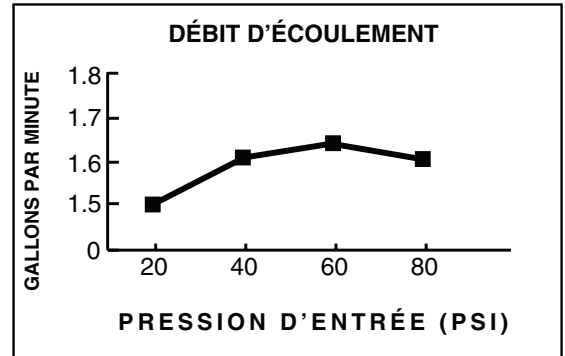

Numéro de produit	Description	Fini				
		Nickel brossé	Aube fraîche brossé	Bronze Legacy	Chrome poli	Noir mat
		295	GN0	278	002	243
1660774	Kit de douchette Spectra <sup>MD</sup> . Comprend la douchette Spectra, la barre coulissante, le tuyau et l'alimentation murale. <b>CEC</b>	✓	✓	✓	✓	✓