


NUMÉRO DE MODÈLE :

- T353900 Garniture de bec de baignoire romaine SANS douchette**
- T353901 Roman Tub Filler Trim AVEC douchette**

À utiliser avec le robinet brut Flash^{MD}

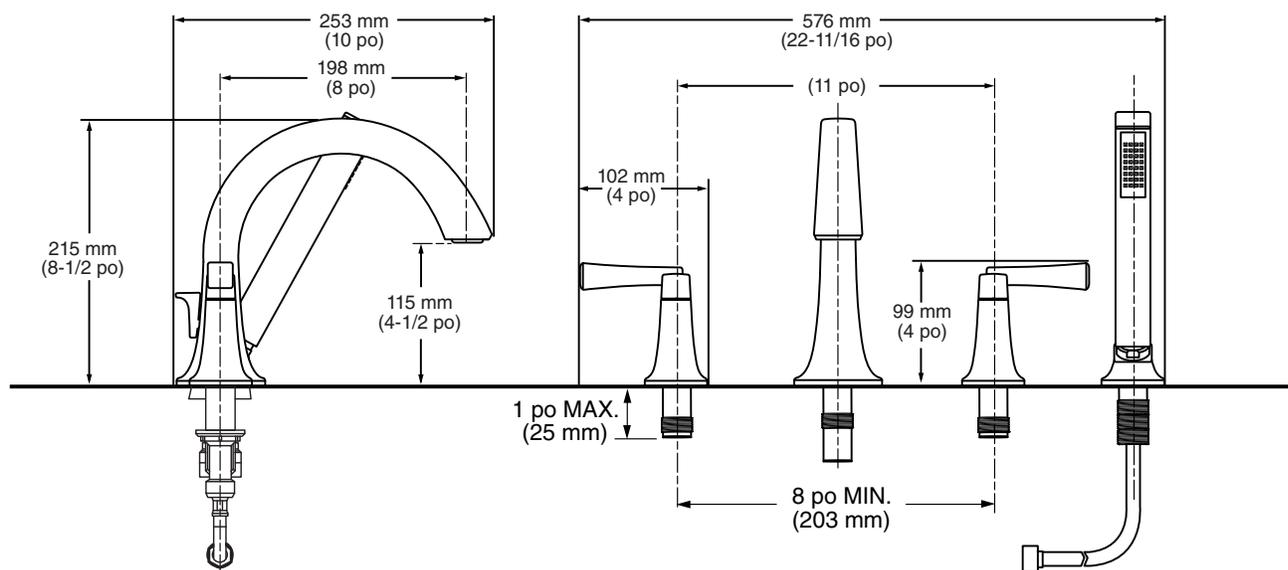

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

S'installe avec le robinet brut Flash. Cartouches à disque en céramique de ¼ de tour. Bec en laiton durable. Poignées à levier en métal. Le kit de garniture permet un rajustement supplémentaire de 1 po sur le tablier de la baignoire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Fabrication en laiton : durable. Idéal pour un contact prolongé avec l'eau.

Cartouche de valve à disque en céramique : assure une longue durée utile de performance anti-gouttes.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE

Le bec de baignoire à deux poignées, à monter sur le tablier de la baignoire, est fabriqué en laiton moulé. Il est également équipé d'une cartouche à disque en céramique de 1/4 de tour, sans rondelle. Le raccord est le modèle T35390_... d'American Standard.



CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les codes et normes suivants :

ASME A112.18.1
CSA B125.1

Vérifiez les codes de plomberie locaux.

Certaines installations peuvent nécessiter un brise-vide.

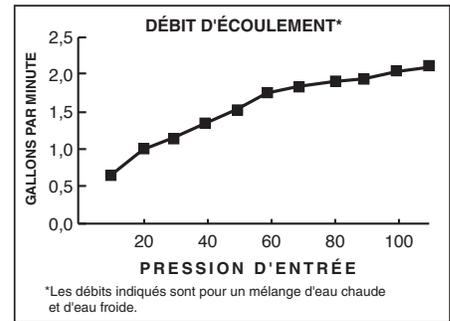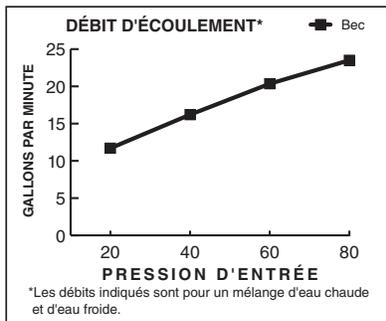


Numéro du produit	Description		Finis offerts					
			Chrome poli	Nickel poli	Bronze Legacy	Nickel brossé	Noir mat	Aube fraîche brossé
			002	013	278	295	243	GN0
T353900	Garniture de bec de baignoire romaine SANS douchette		✓	✓	✓	✓	✓	
T353901	Garniture de bec de baignoire romaine AVEC douchette		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Conforme aux directives de l'American Disabilities Act et à la norme **ANSI A117.1** Exigences pour les personnes ayant un handicap physique.

Conforme au code CSA B651 sur les installations accessibles. Vérifiez les codes locaux.

☐ **R900 Robinet brut Flash™ pour baignoire romaine – Sans douchette**

☐ **R910 Robinet brut Flash™ pour baignoire romaine – Avec douchette**

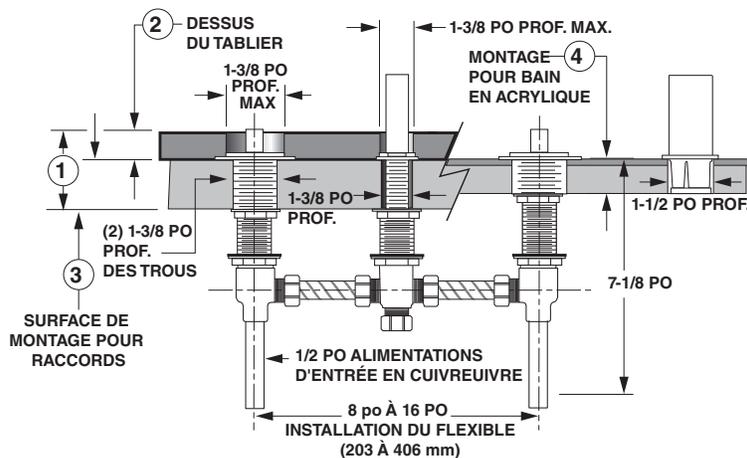

- 1. ÉPAISSEUR DU TABLIER**
ÉPAISSEUR TOTALE
JUSQU'À 2-1/2 PO
 - 2. DESSUS DU TABLIER**
VARIABILITÉ DU DESSUS DU TABLIER
S'ADAPTE AUX MATÉRIAUX
(CARRELAGE, MARBRE CORIAN^{MD}...)
JUSQU'À 1 PO D'ÉPAISSEUR
 - 3. SURFACE DE MONTAGE POUR RACCORDS**
AJUSTABILITÉ, JUSQU'À UNE
ÉPAISSEUR DE 1- 1/2 PO
 - 4. BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE**
AJUSTABILITÉ, JUSQU'À UNE
ÉPAISSEUR DE 1- 1/2 PO
- 1 PO PROF. (2) 1-3/8 PO PROF. DES TROUS
- 8 po À 16 PO
INSTALLATION DU FLEXIBLE
(203 À 406 mm)
TROUS DE MONTAGE SUR LE TABLIER