
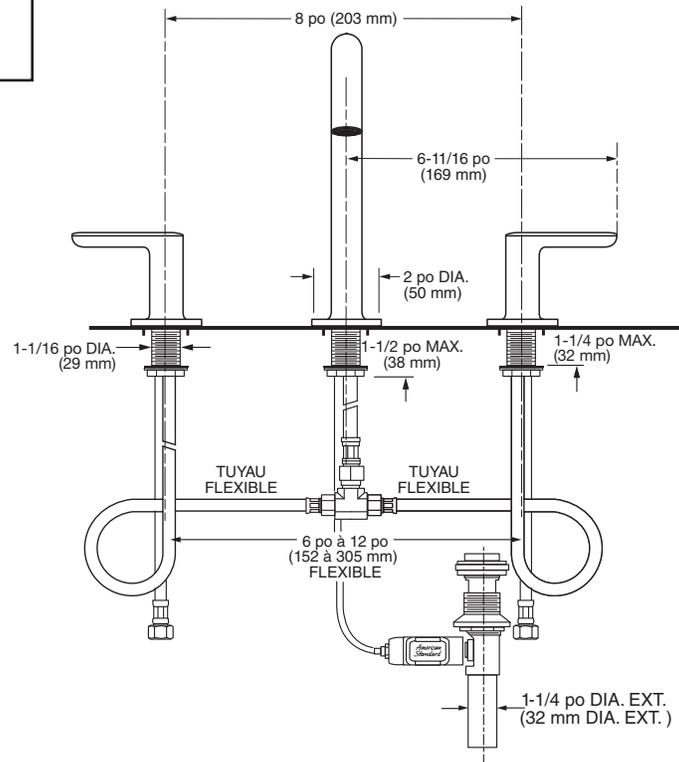


7105801 Illustré

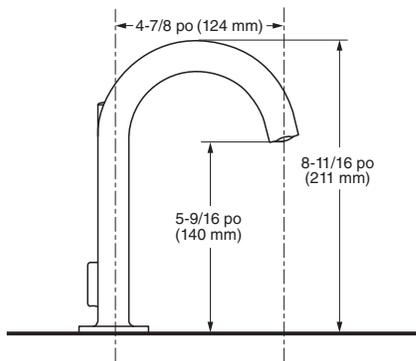

NUMÉRO DE MODÈLE :

- ❑ **7105801 Espacé Studio S**
Renvoi escamotable métallique Speed Connect®.
Poignées à levier métalliques.
- ❑ **7105821 Espacé Studio S**
Renvoi escamotable métallique Speed Connect®.
Poignées avec bouton métallique.

GENERAL DESCRIPTION:

Corps de robinet à tige métallique avec connexions pour tuyaux flexibles pour des installations de 6 à 12 po (152 à 305 mm). Cartouches de robinets à disque céramique sans rondelle 1/4 de tour. Bec en métal. Tiges d'entrée en laiton moulé et tuyaux d'alimentation flexibles de 24 po en nylon tressé avec raccords à compression de 3/8 po. Corps de vidange à poussoir en métal avec embout de 1-1/4 pouce (32 mm). Débit maximum de 1,2 gpm/4,5 L/min.



ACCÈS FACILE



CONFORMITÉ
AUX NORMES
DE L'ADA

PRCARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Fabrication en laiton : durable. Facile à nettoyer. Idéal pour un contact prolongé avec l'eau. Offre la surface la plus fine pour l'application des couleurs et des finitions.

Cartouche à disque céramique : garantit une durée utile de la poignée souple et d'une performance sans goutte.

Renvoi escamotable à poussoir en laiton exclusif :

- Moins de pièces. S'installe en moins de temps.
- Aucun réglage n'est nécessaire - l'étanchéité est assurée du premier coup, à chaque fois.

Sans plomb : Le robinet contient ≤ 0,25 % de plomb en moyenne pondérée.


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE

Le robinet de lavabo espacé à deux poignées comprend des corps de robinet en laiton coulé avec des tuyaux de raccordement flexibles pour les installations de 6 à 12 po Il comporte également des cartouches à disque en céramique 1/4 de tour sans rondelle. Comprend également un corps de renvoi métallique avec actionneur à câble en acier inoxydable. Le raccord est le modèle American Standard numéro 71058X1.....

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou surpassent les codes et normes suivants :

- ANSI A117.1**
- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1**
- NSF/ANSI/CAN 372**

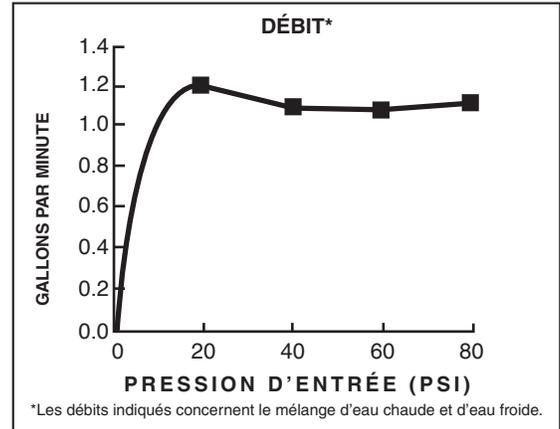

Numéro du produit	Description	Options de finis			
		Poli Chrome	PVD Nickel brossé	Noir mat	Aube fraîche brossé
		002	295	243	GN0
7105801	Robinet espacé Studio S avec Speed Connect ^{MD} en métal. Renvoi escamotable. Poignées à levier métallique.  	✓	✓	✓	✓
7105821	Robinet espacé Studio S avec renvoi escamotable Speed Connect ^{MD} en métal. Poignées-boutons métalliques	✓	✓	✓	

 Respecte le code de libre accès B651-12. Vérifiez les codes de la région.

 Respecte les recommandations de la loi américaine sur les déficiences et les exigences de la norme ANSI A117.1 pour les personnes handicapées physiquement.