

**ASPIRATIONS ECOSTRENGTH<sup>MD</sup> TOILETTE  
ALLONGÉE UHET À HAUTEUR DE CHAISE**

**❑ 250AA809**

- La technologie EcoStrength, assistée par le vide, permet d'obtenir d'excellentes performances de rinçage en utilisant un minimum d'eau.
- Combinaison d'une cuvette et d'un réservoir, sans siège
- Robinetterie brute de 12 po (305 mm)
- Cuvette allongée à hauteur de chaise et action siphonique
- Toilette à ultra haute efficacité (UHET) 0,80 gpc/3 Lpc
- Répond aux critères WaterSense<sup>MD</sup> et MaP Premium de l'EPA
- Surface antimicrobienne EverClean
- Style transitionnel
- Outils EZ-Install inclus
- Hauteur de rebord de 17 po (432 mm) pour les applications accessibles
- Jambe de siphon de 2-1/8 po (55 mm)
- Levier de déclenchement chromé
- Deux cache-boulons de couleur assortie
- Garantie limitée à vie sur la céramique, garantie limitée à 5 ans sur toutes les pièces mécaniques et garantie limitée à 1 an sur le siège (nous recommandons la fermeture lente 5503A00B).

- ❑ **250AA808** Identique au précédent, sauf que le levier de déclenchement se trouve à droite.
- ❑ **3407A101** Cuvette allongée à hauteur de chaise
- ❑ **4408A809** Réservoir UHET

**Dimensions nominales :**

29-7/16 x 14-11/16 x 31-3/16 po  
(748 x 373 x 792 mm)


Toilette seulement, siège et alimentation  
vendus séparément

**Autre configuration de réservoir disponible :**

- ❑ **4408A808** Réservoir complet avec levier de déclenchement situé sur le côté droit

**À préciser :**

- ❑ Couleur : ❑ Blanc
- ❑ Siège : siège et couvercle n°5503A00B allongés à fermeture lente en plastique robuste
- ❑ Alimentation avec butée d'arrêt :

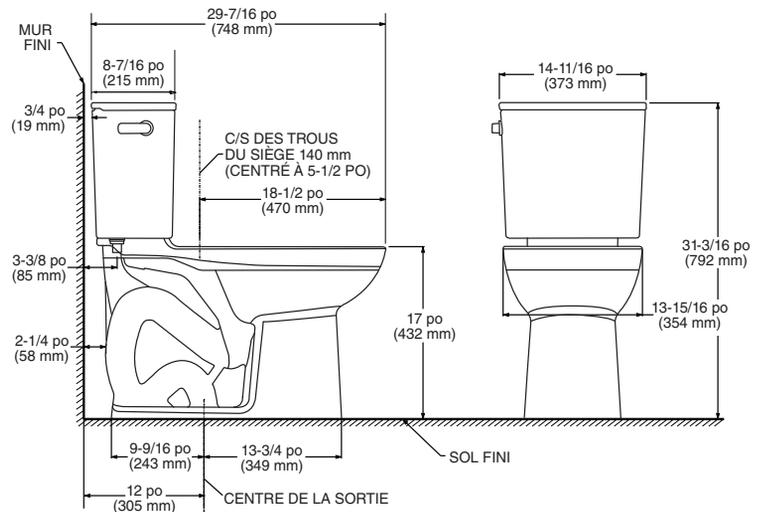

**REMARQUES :**

CETTE COMBINAISON EST CONÇUE POUR ÊTRE ENCASTRÉE À UNE DIMENSION MINIMALE DE 305 MM (12 PO) DU MUR FINI JUSQU'AU CENTRE DE LA SORTIE.

\* LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR L'EMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION SONT SUGGÉRÉES. L'ALIMENTATION N'EST PAS INCLUSE AVEC LA TOILETTE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier dans les limites des tolérances établies par la norme ANSI A112 19.2. Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées. Aucune responsabilité en cas d'utilisation de pages remplacées ou périmé

Conforme au code B651-12 pour l'accessibilité. Vérifiez les codes locaux.

Répond aux directives de l'ADA (American Disabilities Act) et aux exigences de l'ANSI A117.1 pour les personnes à mobilité réduite.

