

**Cadet® Chair Height
Elongated Toilet with Seat**

788AA154

- Vitreous china
- High Efficiency Toilet (HET), ultra-low consumption (1.28 gpf/4.8Lpf), utilizes 20% less water and meets EPA WaterSense® Criteria
- Lined tank reduces condensation on the toilet tank in humid environments
- Includes Antimicrobial surface protection with EverClean® which inhibits the growth of stain and odor causing bacteria, mold, and mildew on the surface
- 16-1/2" rim height for ADA accessible applications
- PowerWash® Rim Scrubs the bowl clean with every flush
- Elongated siphon action bowl with direct-fed jet
- 12" (305 mm) rough-in
- Fully glazed 2-1/8" trapway with 3" flapper flush valve
- Generous 9" x 8" water surface area helps prevent dirt from sticking to the bowl
- Includes Chrome finish trip lever
- Sanitary bar on bowl helps omit buildup of dust and dirt in the crevice between the tank and the bowl
- No tools required; EZ-Install Kit is included
- Includes slow-close seat, floor bolts, wax ring gasket with closet bolts, and color match bowl caps kit
- Warranty: Limited lifetime on chinaware, 5 years on mechanical parts, 1 year on seat

Nominal Dimensions:

30-1/8" x 17-3/8" x 30-3/8"
(767 x 441 x 771 mm)

Supply line sold separately

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the Following Specifications:


- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 for Vitreous China Fixtures
- US EPA WaterSense® Specification for HET's



Meets B651-12 Barrier Free code. Check local codes.



Meets the American Disabilities Act Guidelines and ANSI A117.1 Requirements for the physically challenged.

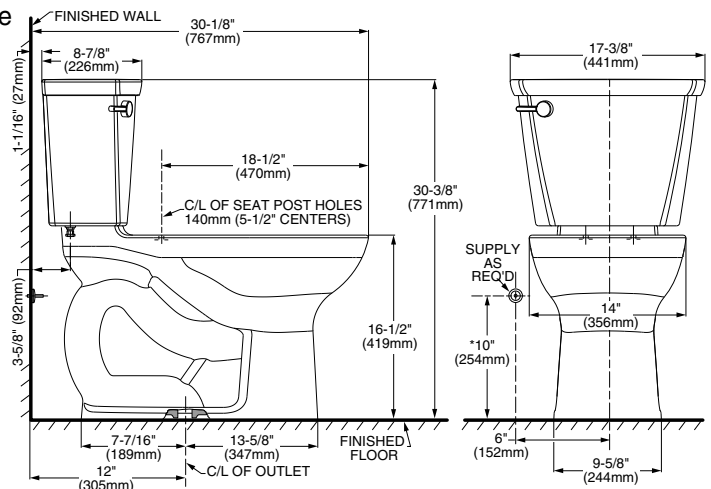

NOTES:

THIS COMBINATION IS DESIGNED TO ROUGH-IN AT A MINIMUM DIMENSION OF 305MM (12") FROM FINISHED WALL TO C/L OF OUTLET. * DIMENSION SHOWN FOR LOCATION OF SUPPLY IS SUGGESTED. SUPPLY NOT INCLUDED WITH FIXTURE AND MUST BE ORDERED SEPARATELY.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerance established by ANSI Standard A112.19.2. These measurements are subject to change or cancellation. No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.

To Be Specified:

- ☐ Color: ☐ White ☐ Bone
- ☐ Supply with stop:




American Standard®, the American Standard logo and all associated product names are exclusively owned by AS America, Inc., and are registered or unregistered trademarks in the U.S. and internationally. © 2023 AS America Inc. All rights reserved.

Toilette à devant allongé
à hauteur de chaise Cadet® avec siège

❑ **788AA154**

- Porcelaine vitrifiée
- Toilette à haute efficacité (THE), consommation très faible (4,8 l/chasse ou 1,28 gal/chasse), utilise 20 % moins d'eau et est conforme aux critères WaterSense® de l'EPA
- Réservoir isolé réduisant la condensation sur le réservoir de la toilette dans les environnements humides
- Inclut la protection de surface antimicrobienne avec EverClean® qui inhibe la croissance des bactéries et des moisissures à l'origine des taches et des odeurs sur la surface
- Rebord situé à une hauteur de 419 mm (16 1/2 po) permettant une utilisation accessible ADA
- Le rebord PowerWash® récure la cuvette à chaque chasse
- Cuvette allongée avec action de siphonnage et jet directement alimenté
- Plomberie brute de 305 mm (12 po)
- Siphon de 66 mm (2 1/8 po) entièrement émaillé avec robinet de chasse à clapet de 76 mm (3 po)
- La généreuse surface d'eau de 228 mm x 203 mm (9 po x 8 po) permet d'éviter que les saletés restent collées à la cuvette
- Comprend le levier de déclenchement avec fini chromé
- La barre sanitaire de la cuvette permet d'éviter l'accumulation de poussière et de saleté dans l'interstice entre le réservoir et la cuvette
- Aucun outil requis; trousse d'installation EZ-Install incluse
- Comprend un siège à fermeture lente, les boulons de fixation au plancher, un anneau d'étanchéité en cire avec boulons pour cuvette et des cache-trous de la même couleur que la cuvette
- Garantie : garantie à vie limitée sur la porcelaine, garantie de 5 ans sur les pièces mécaniques, garantie d'un an sur le siège

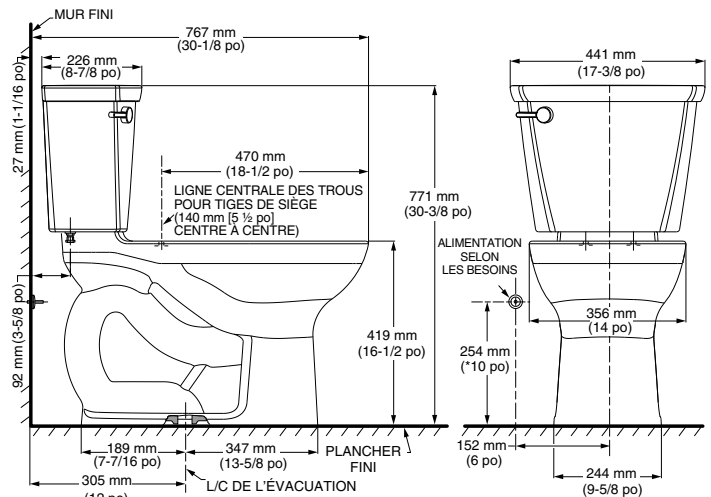

REMARQUES :

CETTE COMBINAISON EST CONÇUE AVEC UNE PLOMBERIE BRUTE NÉCESSITANT UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA LIGNE CENTRALE (L/C) DE L'ÉVACUATION. * LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR LA POSITION DE L'ALIMENTATION SONT DES SUGGESTIONS. LA CONDUITE D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRISE AVEC CET APPAREIL SANITAIRE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de plages dépassées ou annulées.

Dimensions nominales :

767 x 441 x 771 mm (30 1/8 x 17 3/8 x 30 3/8 po)

Conduite d'alimentation vendue séparément

Certificats de conformité –

Respecte ou dépasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée
- Spécifications WaterSense® de l'EPA aux États-Unis pour les THE



Respecte le code B651-12 relatif aux aménagements sans obstacles. Se reporter aux codes locaux.



Respecte les recommandations de la loi sur les personnes ayant des incapacités aux États-Unis (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes aux prises avec des difficultés physiques.

À spécifier :

- ❑ Couleur : ❑ Blanc ❑ Os
- ❑ Alimentation avec robinet :



EVERCLEAN®




CERTIFIÉ EPA
WATERSENSE®

American Standard®, le logo American Standard et tous les noms de produits associés sont détenus en exclusivité par AS America, Inc., et sont des marques déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2023 AS America Inc. Tous droits réservés.

**Inodoro Cadet® alargado
con asiento y altura de la silla**

788AA154

- Cerámica vítrea
- El inodoro de alta eficiencia (HET) y consumo ultra bajo (4.8 lpd/1.28 gpd) utiliza un 20% menos de agua y cumple con los criterios de WaterSense® de la EPA
- El tanque recubierto reduce la condensación en el tanque del inodoro en ambientes húmedos
- Incluye protección antimicrobiana de la superficie con EverClean®, que inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan manchas y olores en la superficie
- Altura de borde de 419 mm (16-1/2") para aplicaciones accesibles según ADA
- El borde PowerWash® limpia la taza con cada descarga
- Taza alargada con efecto de sifón y chorro de alimentación directa
- Distancia entre pared y centro de orificio de descarga de 305 mm (12")
- Trampa completamente esmaltada de 54 mm (2-1/8") con válvula de descarga y tapón de 76 mm (3")
- Ámplia superficie de agua de 229 mm x 203 mm (9" x 8") ayuda a evitar que la suciedad se adhiera a la taza
- Incluye palanca de descarga con acabado en cromo
- La barra sanitaria en la taza ayuda a omitir la acumulación de polvo y suciedad en la hendidura entre el tanque y la taza
- No se necesitan herramientas; incluye kit de fácil instalación
- Incluye asiento de cierre lento, pernos de piso, anillo de cera con pernos en T y kit de tapas del mismo color de la taza
- Garantía: Garantía limitada de por vida en la porcelana, 5 años en las piezas mecánicas, 1 año en el asiento

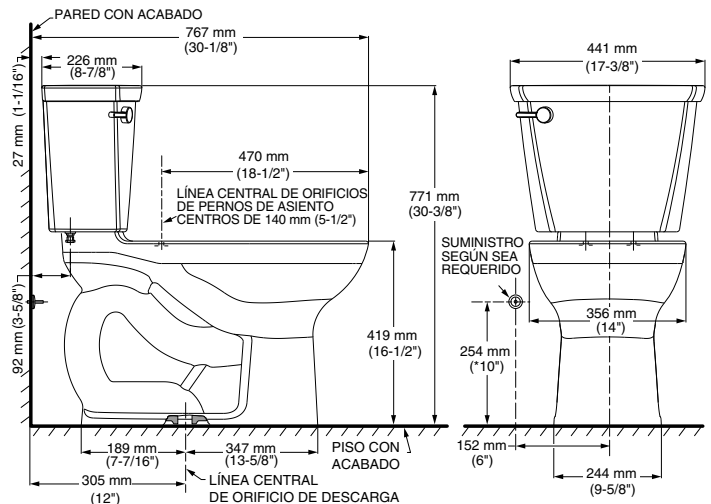

NOTES:

ESTA COMBINACIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA UNA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE PARED Y CENTRO DE ORIFICIO DE DESCARGA DE 305 MM (12") DESDE LA PARED CON ACABADO HASTA LA LÍNEA CENTRAL DEL ORIFICIO DE DESCARGA. *LAS DIMENSIONES MOSTRADAS PARA LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO SON SOLO UNA SUGERENCIA. LA LÍNEA DE SUMINISTRO NO ESTÁ INCLUIDA CON LA INSTALACIÓN FIJA Y DEBE ORDENARSE POR SEPARADO.

IMPORTANTE: Las dimensiones de las instalaciones fijas son nominales y pueden variar dentro del margen de tolerancia establecido por el estándar A112.19.2 de ANSI. Estas medidas están sujetas a cambios o cancelaciones. No se asume ninguna responsabilidad por usar páginas reemplazadas o anuladas.

Dimensiones nominales:

767 x 441 x 771 mm (30-1/8" x 17-3/8" x 30-3/8")

La línea de suministro se vende por separado

Certificaciones de cumplimiento -

Cumple o excede las siguientes especificaciones:

- ASME A112.19.2-2008/CSA B45.1-08 para instalaciones fijas de cerámica vítrea
- Especificación WaterSense® de la EPA de EE. UU. para inodoros de alta eficiencia



Cumple con el código libre de barreras B651-12. Revise los códigos locales.



Cumple con los lineamientos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 para personas con discapacidades físicas.

Por definir:

- ☐ Color: ☐ Blanco ☐ Hueso
- ☐ Línea de suministro con cierre:



EVERCLEAN®



CERTIFICADO
WATERSENSE®
DE EPA

American Standard®, el logotipo de American Standard y todos los nombres de productos asociados son propiedad exclusiva de AS America, Inc. y son marcas comerciales registradas o no registradas en los EE. UU. e internacionalmente.

© 2023 AS America, Inc. Todos los derechos reservados.