

**Toilette Colony® 3 allongée à hauteur de chaise,  
dimensions brutes 305 mm (12 po)**

**□ 250AA004**

- Combinaison cuvette et réservoir, sans siège
- Toilette à faible consommation (6,0 L/chasse [1,6 gal/chasse])
- Rebord PowerWash® qui récuré la cuvette à chaque chasse
- Robinet de chasse de 76,2 mm (3 po) avec siphon de 50,8 mm (2 po) pour une performance de chasse optimale
- Rebord situé à une hauteur de 419 mm (16-1/2 po) permettant une utilisation accessible
- Plomberie brute de 305 mm (12 po)
- Généreuse surface d'eau de 228,6 mm x 203,2 mm (9 po x 8 po)
- Levier de déclenchement fourni avec jumelage des couleurs
- Garantie limitée à vie sur la porcelaine, garantie limitée de 5 ans sur toutes les pièces mécaniques et garantie limitée d'un an sur le siège qui est acheté séparément

**□ 3437A101** Cuvette allongée à hauteur de chaise

**□ 4425A004** Réservoir

**Dimensions nominales :**

756 mm x 456 mm x 761 mm  
(29-3/4 po x 17-15/16 po x 29-15/16 po)

Appareil sanitaire seulement. Le siège de toilette, l'anneau d'étanchéité en cire et la conduite d'alimentation s'achètent séparément.

**Certificats de conformité – Respecte ou dépasse les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2/CSA B45.1 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée

**À spécifier :**


- Couleur : □ Blanc
- Siège : Siège à fermeture lente et couvercle recommandés par American Standard tel le modèle 5503A.00B
- Conduite d'alimentation avec robinet :



Respecte le code B651-12 relatif aux aménagements sans obstacles. Se reporter aux codes locaux.



Respecte les recommandations de la loi sur les personnes ayant des incapacités aux États-Unis (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes aux prises avec des difficultés physiques.

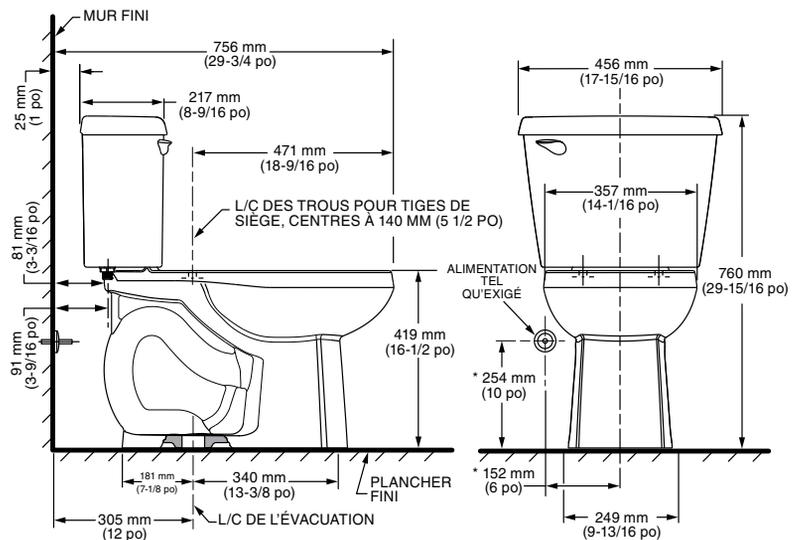

**REMARQUES :**

Cette combinaison est conçue avec une plomberie brute nécessitant une distance minimale de 305 mm (12 po) entre le mur fini et la ligne centrale (L/C) de l'évacuation.

\* Les dimensions indiquées pour la position de l'alimentation sont des suggestions.

La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec cet appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées.

Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages surpassées ou annulées.