

**Toilette Colony® 3 à devant arrondi à hauteur de chaise,  
dimensions brutes 305 mm (12 po)**

❑ **250BA104**

- Combinaison cuvette et réservoir, sans siège
- Toilette à haute efficacité (THE), consommation très faible (4,8 l/chasse [1,28 gal/chasse]), utilise 20 % moins d'eau
- Conforme aux critères WaterSense® de l'EPA
- Rebord PowerWash® qui récurse la cuvette à chaque chasse
- Robinet de chasse de 76,2 mm (3 po) avec siphon de 50,8 mm (2 po) pour une performance de chasse optimale
- Plomberie brute de 305 mm (12 po)
- Généreuse surface d'eau de 228,6 mm x 203,2 mm (9 po x 8 po)
- Levier de déclenchement fourni avec jumelage des couleurs
- Garantie limitée à vie sur la porcelaine, garantie limitée de 5 ans sur toutes les pièces mécaniques et garantie limitée d'un an sur le siège qui est acheté séparément

- ❑ **50BA105** Modèle similaire à celui ci-dessus, mais avec un levier de déclenchement situé à droite


- ❑ **3437B101** Cuvette à hauteur de chaise à devant arrondi

- ❑ **4425A104** Réservoir

**Dimensions nominales :**

706 mm x 456 mm x 761 mm  
(27-13/16 x 17-15/16 x 29-15/16 po)

Appareil sanitaire seulement. Le siège de toilette, l'anneau d'étanchéité en cire et la conduite d'alimentation s'achètent séparément.

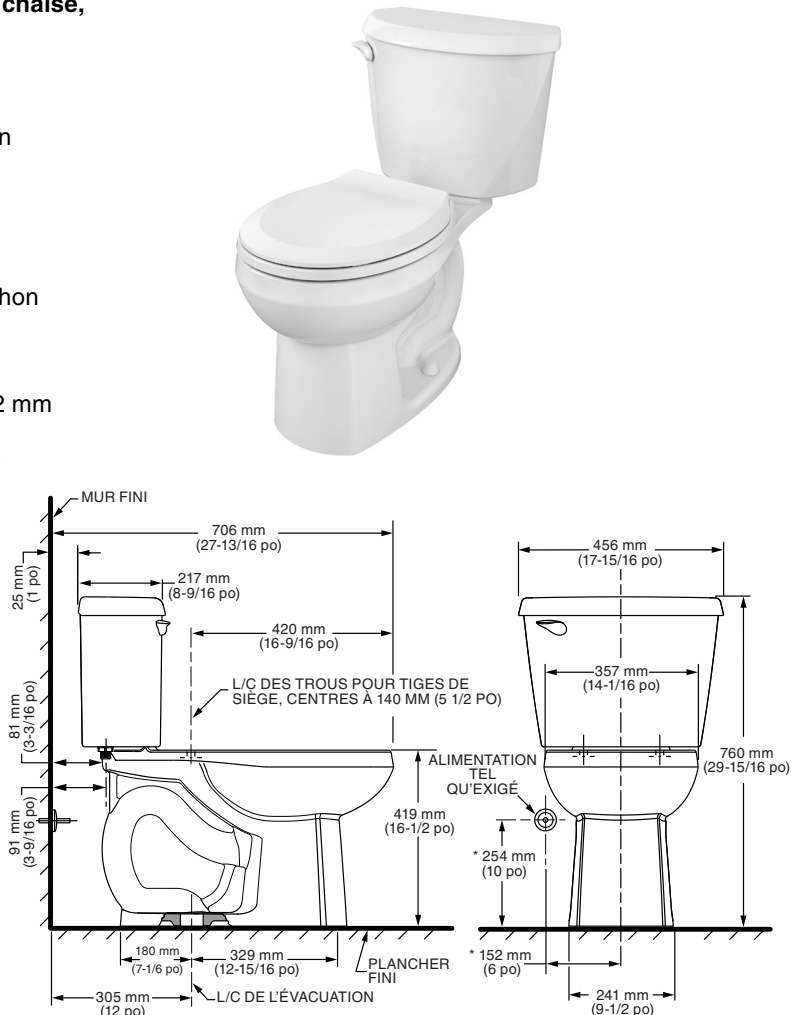

**Autres configurations du réservoir offertes :**

- ❑ **4425A154** Réservoir complet avec revêtement Aquaguard
- ❑ **4425A105** Réservoir complet avec levier de déclenchement situé à droite

**Certificats de conformité – Respecte ou dépasse les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2/CSA B45.1 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée
- Spécifications WaterSense® de l'EPA aux États-Unis pour les THE

**À spécifier :**

- ❑ Couleur : ❑ Blanc
- ❑ Siège : Siège à fermeture lente et couvercle recommandés par American Standard tel le modèle 5503B.00B
- ❑ Conduite d'alimentation avec robinet :

**REMARQUES :**

Cette combinaison est conçue avec une plomberie brute nécessitant une distance minimale de 305 mm (12 po) entre le mur fini et la ligne centrale (L/C) de l'évacuation.

\* Les dimensions indiquées pour la position de l'alimentation sont des suggestions. La conduite d'alimentation n'est pas comprise avec cet appareil sanitaire et doit être commandée séparément.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées.

Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de plages dépassées ou annulées.



Respecte le code B651-12 relatif aux aménagements sans obstacles. Se reporter aux codes locaux.



Respecte les recommandations de la loi sur les personnes ayant des incapacités aux États-Unis (Americans with Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes aux prises avec des difficultés physiques.



CERTIFIÉE  
WATERSENSE®  
DE L'EPA

American Standard®, le logo American Standard et tous les noms de produits associés sont détenus en exclusivité par AS America, Inc., et sont des marques déposées ou non aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2024 AS America Inc. Tous droits réservés.