

Toilette Colony® 3 à devant arrondi à hauteur standard,
dimensions brutes 305 mm (12 po)

250DA004

- Combinaison cuvette et réservoir, sans siège
- Toilette à faible consommation (6,0 L/chasse [1,6 gal/chasse])
- Rebord PowerWash® qui récure la cuvette à chaque chasse
- Robinet de chasse de 76,2 mm (3 po) avec siphon de 50,8 mm (2 po) pour une performance de chasse optimale
- Plomberie brute de 305 mm (12 po)
- Généreuse surface d'eau de 228,6 mm x 203,2 mm (9 po x 8 po)
- Levier de déclenchement fourni avec jumelage des couleurs
- Garantie limitée à vie sur la porcelaine, garantie limitée de 5 ans sur toutes les pièces mécaniques et garantie limitée d'un an sur le siège qui est acheté séparément

3437D101 Cuvette à devant arrondi

4425A004 Réservoir

Dimensions nominales :

706 mm x 456 mm x 722 mm
(27-13/16 x 17-15/16 x 28-7/16 po)


Appareil sanitaire seulement.
Le siège de toilette, l'anneau d'étanchéité en cire et la conduite d'alimentation s'achètent séparément.

Certificats de conformité – Respecte ou dépasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2/CSA B45.1 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée

À spécifier :

- Couleur : Blanc
- Siège : Siège à fermeture lente et couvercle recommandés par American Standard tel le modèle 5503B.00B
- Conduite d'alimentation avec robinet :

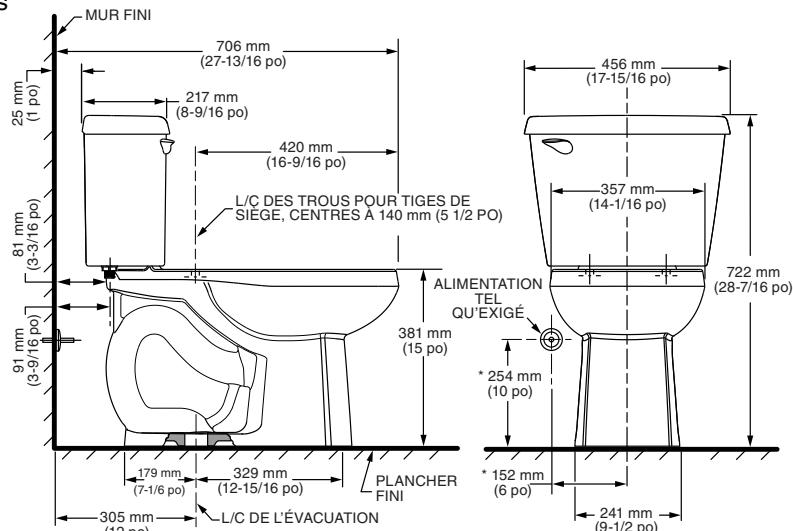

REMARQUES :

CETTE TOILETTE EST CONCUE AVEC UNE PLOMBERIE BRUTE NÉCESSITANT UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA LIGNE CENTRALE (L/C) DE L'ÉVACUATION. LA CONDUITE D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRISSE AVEC CET APPAREIL SANITAIRE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SEPARÉMENT. * LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES POUR L'EMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION SONT DES SUGGESTIONS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de plages surpassées ou annulées.