

**Toilette Cadet® PRO™ très haute à devant allongé,
plomberie brute 254 mm (10 po) sans siège**

❑ 215TB104

- La toilette Cadet PRO très haute est la plus haute des toilettes d'American Standard; 64 mm (2-1/2 po) plus haute que nos configurations à hauteur de chaise
- Dotée du **système de chasse Cadet®**
- Porcelaine vitrifiée
- Toilette à haute efficacité (THE), consommation très faible (4,8 l/chasse [1,28 gal/chasse]), utilise 20 % moins d'eau
- Conforme aux critères WaterSense® de l'EPA
- Réservoir exclusif au commerce
- Rebord PowerWash® qui récurse la cuvette à chaque chasse
- Levier de déclenchement robuste en métal et robinet de remplissage avec tige métallique
- Fournie avec les outils EZ-Install facilitant l'installation et les capuchons de cuvette de couleur assortie
- Surface EverClean® comprise
- Robinet de chasse de 76 mm (3 po)
- Siphon entièrement émaillé de 54 mm (2-1/8 po)
- Rebord à une hauteur de 483 mm (19 po) pour un confort supplémentaire
- Plomberie brute de 254 mm (10 po)
- Généreuse surface d'eau de 228,6 mm x 203,2 mm (9 po x 8 po)
- Levier de déclenchement fini chrome fourni
- Garantie de 5 ans

❑ 3517T101 Cuvette allongée très haute

❑ 4188B104 Réservoir

Dimensions nominales :

717 x 460 x 835 mm (28-1/4 x 18-1/8 x 32-7/8 po)

Appareil sanitaire uniquement, siège et conduite d'alimentation vendus séparément

Autre configuration du réservoir offerte :


- ❑ 4188B105** Réservoir incluant un levier de déclenchement situé à droite

Certificats de conformité – Respecte ou dépasse les spécifications suivantes :

- ASME A112.19.2/CSA B45.1 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée
- Spécifications WaterSense® de l'EPA aux États-Unis pour les THE

À spécifier :

- ☐ Couleur : ☐ Blanc
☐ Siège : Vendu séparément. Proposer 5503A00 Allongé à fermeture lente ou équivalent.
☐ Conduite d'alimentation avec robinet :

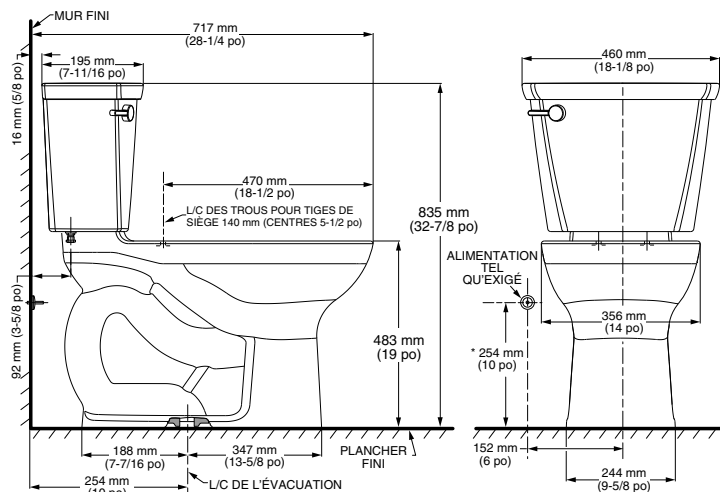

REMARQUES :

CETTE TOILETTE EST CONÇUE AVEC UNE PLOMBERIE BRUTE NÉCESSITANT UNE DISTANCE MINIMALE DE 254 MM (10 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA LIGNE CENTRALE (L/C) DE L'ÉVACUATION.

LA CONDUITE D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRISE AVEC CET APPAREIL SANITAIRE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT.

* LES DIMENSIONS INDICUÉES POUR LA POSITION DE L'ALIMENTATION SONT DES SUGGESTIONS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de plages surpassées ou annulées.

Cadet® PRO

