

**Toilette Studio® à devant allongé, à double chasse et siphon dissimulé, à bonne hauteur Right Height® avec siège**

- 2794203** Cuvette à devant allongé à bonne hauteur Right Height®
  - **Toilette LXP (Luxury Performance [Performance de luxe]) en Blanc 020**
  - Combinaison cuvette à double chasse et réservoir, avec siège
  - Plomberie brute de 305 mm (12 po)
  - Cuvette à jets avec action de siphonnage, siphon dissimulé à parois lisses
  - Haute efficacité, faible consommation, chasse complète 4,8 l/chasse (1,28 gal/chasse), chasse économique 3,8 l/chasse (1,0 gal/chasse), économise 21 % d'eau
  - **Conforme aux critères WaterSense® de l'EPA**
  - La surface EverClean® inhibe la croissance des bactéries et des moisissures à l'origine des taches et des odeurs sur la surface
  - Rebord PowerWash® qui récure la cuvette à chaque chasse
  - Rebord situé à une hauteur de 419 mm (16-1/2 po)
  - Siphon entièrement émaillé de 54 mm (2-1/8 po)
  - Robinet de chasse géant de 76 mm (3 po)
  - Généreuse surface d'eau de 229 mm x 203 mm (9 po x 8 po)
  - Comprend un siège et un couvercle à fermeture lente avec anneau de siège dissimulé et fonctionnalité de relevage facile pour un retrait et une fixation simples pour le nettoyage
  - Actionneur à bouton-poussoir fini chrome plaqué, monté sur le dessus
  - Deux cache-trous de boulons de couleur assortie
  - Garantie à vie limitée
  - **La conception s'accorde avec les toilettes Studio® et Boulevard®**



VOIR AU VERSO  
POUR LES DIMENSIONS BRUTES

**Dimensions nominales :**

768 x 400 x 781 mm (30-1/4 x 15-3/4 x 30-3/4 po)

Appareil sanitaire uniquement, siège et conduite d'alimentation vendus séparément

- 3075.120** Cuvette à devant allongé à bonne hauteur Right Height®
- 4000.203** Réservoir, double chasse de 3,8 l ou 4,8 l/chasse (1,0 ou 1,28 gal/chasse), plomberie brute de 305 mm (12 po), complet avec raccordements et garniture de réservoir
- 5025A.65G** Siège de préférence : Siège de luxe télescopique à devant allongé

**Certificats de conformité – Respecte ou dépasse**

**les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2/CSA B45.1-08 pour les appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée

**À spécifier :**

- Couleur :  Blanc  Tuyau d'alimentation avec robinet :



EVERCLEAN®




CERTIFIÉ  
EPA  
WATERSENSE®



UTILISATION  
D'EAU  
EFFICACE

Toilette Studio® à devant allongé, à double chasse  
et siphon dissimulé, à bonne hauteur Right Height® avec siège  
PORCELAINE VITRIFIÉE

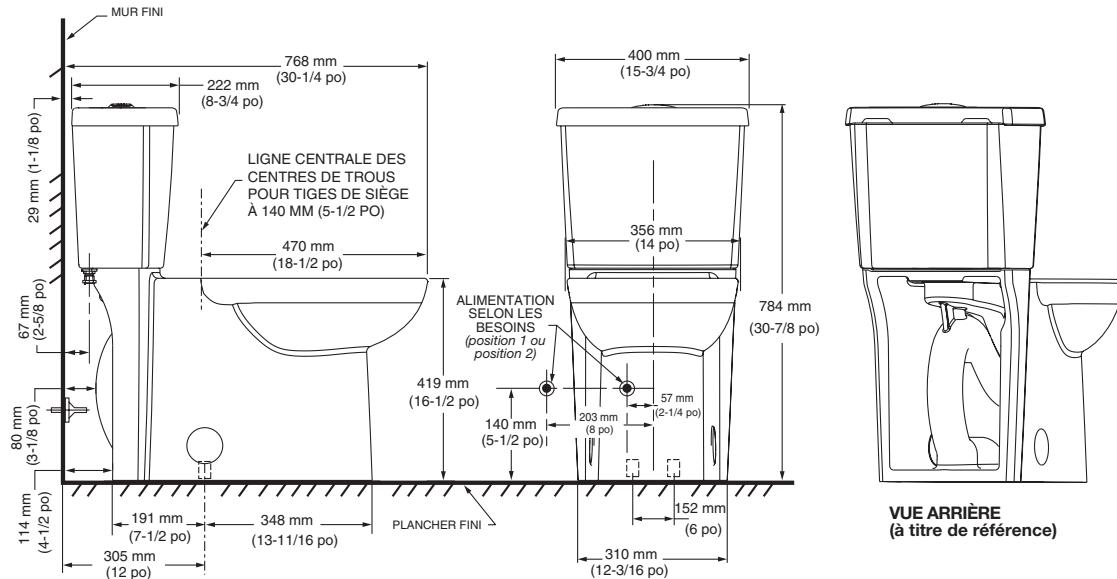

**IMPORTANT :** L'alimentation en eau sur le mur doit être située à 57 mm ou 203 mm (2-1/4 ou 8 po) de la ligne centrale de la toilette (voir la plomberie brute). La première position suggérée est cachée derrière la toilette. La géométrie de la toilette laisse de l'espace pour ce positionnement. La deuxième position suggérée est à côté de la toilette. Entre ces deux positions, l'espace pour l'alimentation entre le mur et la toilette est limité à 114 mm (4-1/2 po). Dans ce cas, vérifiez les dimensions de votre alimentation et des tuyaux.

**REMARQUES :**

CETTE TOILETTE EST CONÇUE AVEC UNE PLOMBERIE BRUTE NÉCESSITANT UNE DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA LIGNE CENTRALE (L/C) DE L'ÉVACUATION. LA CONDUITE D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRISSE AVEC CET APPAREIL SANITAIRE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT.

\* LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR LA POSITION DE L'ALIMENTATION SONT DES SUGGESTIONS.

**IMPORTANT :** Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de plages surpassées ou annulées.