


Código: 7061101.002/.243

DESCRIPCION GENERAL:

Monomando para lavabo de control único con desagüe.

CARACTERISTICAS

- Cuerpo y manija de metal.
- Disco cerámico de 22 mm con cartucho de valvula con parada de seguridad de límite de calor integral.
- Mangueras flexibles de suministro con conectores de compresión de 3/8".
- Consumo de agua de 1.2 gpm / 4.5 l/min.
- El monomando puede montarse en lavabo de una perforación o de 4" utilizando el chapetón (70204P0).
- Construcción metálica duradera; fácil de limpiar, ideal para un contacto prolongado con el agua.
- Cartucho de valvula de disco cerámico; garantiza una vida útil de funcionamiento suave del mango y rendimiento de goteo.
- Fácil de instalar, operar y quitar obstrucciones.
- Menos piezas; se instala en menos tiempo.
- No se requiere ajustes; sella bien desde la primera vez.
- Libre de plomo; el grifo contiene menos del 0.25% de contenido total de plomo por peso promedio.

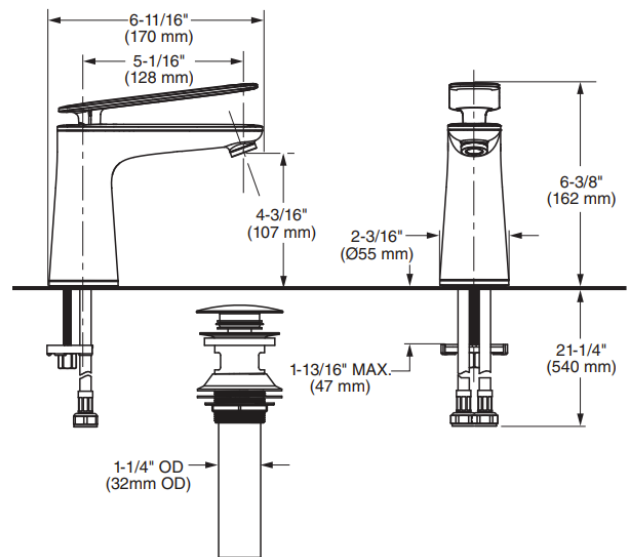

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

Estos productos cumplen o exceden códigos y normas.

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q<1
NSF/ANSI/CAN 372

